



NIX, INC.

PLASTIC FASTENER CATALOG プラスチック・ファスナー カタログ



株式会社 ニックス

Nothing to Something...

Nothing to Something（無から有を生み出す）という私たちの基本姿勢。

言い換えればそれは、あらゆるニーズへの対応を意味しています。

たとえば、これからのキーワードでもある環境にやさしい製品づくりにも私たちの技術力が大きく貢献するはずです。

時代が求めるユニークな開発型企业へと向かって突き進む私たち。

その創造力とスピードは、さらにグローバル展開へと進みます。


時代が求める高付加価値製品の提供、そして世界水準へと…。

ニックスのモノづくりは、とどまることはありません。

環 境 宣 言

ニックスは地球環境保全の重要性を認識し、
環境負荷の低減に積極的に取り組み、
地球社会の一員として社会に大きく貢献します。

本カタログ製品はRoHS指令適合品です。

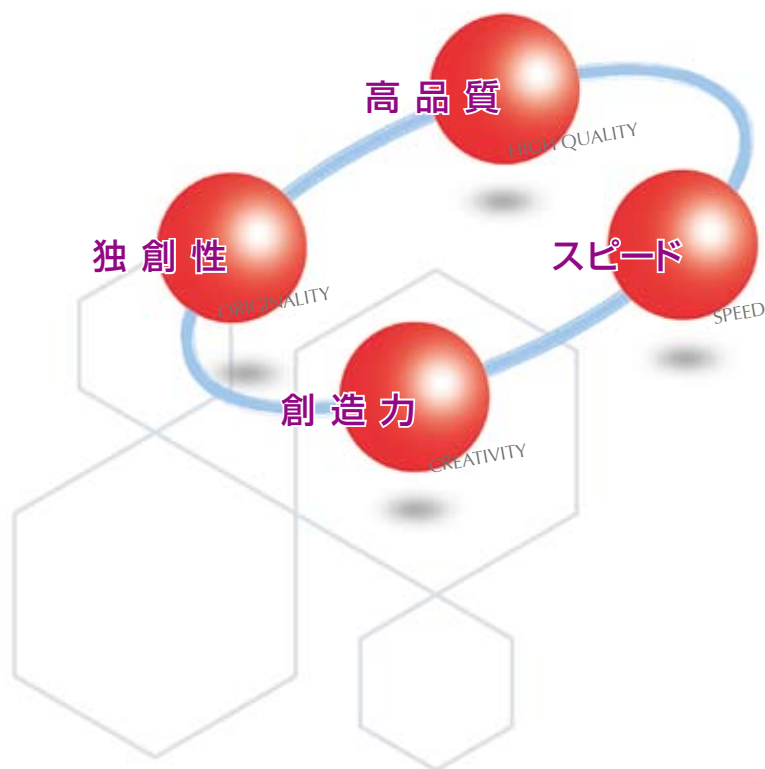

プラスチックファスナー Plastic Fasteners

実績と技術力でお応えするNIX。

電気・電子・OA・通信・住設機器業界などあらゆる分野で精密性、耐久性等さまざまな特性が要求される各種部品において厳選されたプラスチック素材の製品です。

環境対策（リサイクルファスナー）

電気、電子機器のリサイクル問題に対しワンタッチで着脱可能なファスナーを開発機器の分解、分別の簡略化を提案いたします。



システマティックな開発から生産までの
一貫体制で多様化するニーズにお応えします。



機構部品 Mechanised plastic products

製品企画から量産までスピーディに対応。

お客様の初期構想の段階から開発に参画し、NIXの独自の技術、ノウハウを取り入れた機構設計を行い、信頼性試験に至るまでの全てを担当し、高付加価値製品をお客様にお届けしてまいります。

カスタム品

金属ばねの樹脂化、ねじ止めの廃止、構成部品の低減、製品の軽量化等高度な機構設計をよりスピーディに対応し、お客様へNIXの可能性をご提案いたします。

CONTENTS

CONTENTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

目次

10	マークバンド VS・Sタイプ・Nタイプ
11	マークバンド Lタイプ
11	UTPケーブル用マークバンド
12	サイドスナップ方式 ミニサドル
12	サイドスナップ方式 ロッキングワイヤーサドル
13	サイドプッシュ方式 フィックスミニクランプ
13	サイドプッシュ方式 ウェーブクランプ
13	サイドプッシュ方式 ロッキングワイヤーサドル
14	サイドプッシュ方式 ミニロッキングワイヤーサドル
14	センタープッシュ方式 ロッキングワイヤーサドル
14	FPDクランプ
15	サイドスナップ方式 バンド固定具
15	バンド固定具
15	サイドプル方式 FFCクランプ
16	サイドプル方式 FFCクランプ
16	クロールクランプ
16	リードホルダー
17	ミニステッカー
17	ミニサドル (テープタイプ)
18	ミニワイヤーステッカー
18	ケーブルステッカー
19	ロッキングワイヤーサドル (両面テープタイプ)
19	ミニクランプ
20	ミニサドル
20	ワイヤーサドル
21	クリッパー
21	ミニロッキングワイヤーサドル
22	ロッキングミニサドル
22	ロッキングワイヤーサドル
23	オーバルワイドクランプ
23	フィックスミニクランプ
23	小型ウェーブクランプ
24	アイロック シングルタイプ
24	アイロック クリップタイプ
25	ナイロンクリップ
26	NKクランプ
26	NKクランプ SPタイプ
27	NKSクランプ
27	ULクランプ
28	ULクランプ Sタイプ
28	ピタット
29	スーパークランプ
30	スーパークランプ
30	スーパークランプホルダー
31	PCホルダー
31	ケーブルステッカー
32	スピードクランプ
32	ハイスピードクランプ

① ケーブルマーカー

10-11



Cable Makers

② リサイクルファスナー

12-16



Recycle(Unfasten-able) Fasteners

③ 単線・束線用 配線クランプ

17-32



Cable or bundle clamps

33-34 フラットケーブル用 配線クランプ ④



Flat cable clamps

FCクリップ	33
NKFクリップ	33
FFCクリップ	34

36-38 ケーブル引出し部 固定具 ⑤



Strain relief bushings

コードロック	36
コードロック マイクロスイッチタイプ	36
スーパーシール NW-7	37
スーパーシール NW-7プロテクタ	37
スーパーシール NW-12	38
スーパーシール NW-20	38

39-42 束線バンド ⑥



Cable ties

インシュロックタイ MSタイプ	39
インシュロックタイ マーキングタイ	39
インシュロックタイ プッシュマウントタイ	40
インシュロックタイ リリースプッシュマウントタイ	40
SKバインダー	41
SKバインダー プッシュマウントタイ	41
固定具	42

目次	3
品番別索引(アルファベット順)	7
Wire-Positioning Devices-Component UL1565取得製品一覧	8

43	エッジサドル
44	エッジサドル
44	ロッキングエッジサドル
45	ロッキングエッジサドル
45	ロッキングエッジサドル リリースタイプ
46	ウイングエッジサドル
47	ワンタッチブッシュ
47	ミニチュアブッシング
48	スクウェアクランプ
48	スクウェアブッシュ
49	ジザイブッシュ
49	エッジプロテクター
50	グロメット
50	エッジング

51	スパイラルチューブ
51	耐熱スパイラルチューブ
52	コルゲートチューブ

53	PCBサポート Lタイプ
53	PCBサポート Sタイプ
54	ミニキバンポスト Dタイプ
54	ミニキバンポスト Sタイプ
55	ロッキングキャップスペーサー
55	キャップスペーサー
56	ガイドレール Gタイプ
56	ガイドレール ミニタイプ
57	ワンタッチエジェクター NE-1タイプ
57	ワンタッチエジェクター NE-2タイプ
57	ワンタッチエジェクター NE-3タイプ
58	LEDスペーサー LDSタイプ
58	LEDスペーサー LDTタイプ

7 エッジ対策部品

43-50



Bushings

8 ハーネス保護チューブ

51-52



Cable-guard tubes

9 プリント基板アクセサリ

53-58



PCBs accessories

59-61

締結部品 10



Rivets

ターンリベット	59
ナイロンリベット Pタイプ	60
ARラッチ	61

62-64

ケースレグ 11



Supporting feet

ワンタッチサポート PLタイプ	62
ワンタッチサポート Aタイプ	63
ワンタッチサポート Bタイプ	63
ワンタッチサポート ミニタイプ	64
ワンタッチサポート 2ピース Cタイプ	64

65-66

その他 12



etc

ロッキングホールプラグ	65
ファストンリリーフホルダー	66
配管穴フサギ	66

68-73

機構部品 13



Mechanised plastic products

IH・電子レンジ用ツミ飛び出しメカ	PPノブメカ	68
扉キャッチャー	NSラッチ	69
扉キャッチャー	ログキャッチマグ	70
扉キャッチャー	キャッチマグCM-2	70
ロータリーダンパー	DRダンパーシリーズ	71
ロータリーダンパー	NRT-D3シリーズ	72
ロータリーダンパー	NRT-G4シリーズ	72
ソフトアブソーバー	NPD-1018シリーズ	73

品番別索引 (アルファベット順)

英字	品番	品名	ページ
A	AR	ARラッチ	61
	CM	キャッチマグ	70
C	CP	クリッパー	21
	CS	キャップスペーサー	55
D	DKN	NKクランプ	26
	DKS	NKSクランプ	27
E	ELC	アイロッククリップタイプ	24
	ELS	アイロックシングルタイプ	24
	ES	エッジサドル	43~44
	ESC	エッジサドル	43
F	FC	サイドプル方式FFCクランプ	15~16
	FF	ワンタッチサポートA、B、C、ミニ	63~64
	FFC	FFCクリップ	34
	FPD	FPDクランプ	14
G	G	ガイドレールGタイプ	56
H	HND	ハイスピードクランプ	32
I	IT	インシュロックタイ・マーキングタイ	39
J	JCC	クロールクランプ	16
	JCF	サイドブッシュ方式フィックスミニクランプ	13
	JCF	フィックスミニクランプ	23
	JCM	サイドブッシュ方式ミニロッキングワイヤーサドル	14
	JDD	ケーブルステッカー	18
	JDL	オーバルワイドクランプ	23
	JDM	ミニワイヤーステッカー	18
	JDU	スーパークランプ	29~30
	JDW	サイドブッシュ方式ウェーブクランプ	13
	JDW	小型ウェーブクランプ	23
	JGH	スーパークランプホルダー	30
	JKL	エッジプロテクター	49
	JYF	ファストンリリーフホルダー	66
K	KC	コルゲートチューブ	52
	KS	ケーブルステッカー	31
L	L	マークバンドLタイプ	11
	LCM	ログキャッチマグ	70
	LCS	ロッキングキャップスペーサー	55
	LDS	LEDスペーサーLDSタイプ	58
	LDT	LEDスペーサーLDTタイプ	58
	LES	ロッキングエッジサドル	44~46
	LESR	ロッキングエッジサドル	44
	LH	リードホルダー	16
	LHP	ロッキングホールプラグ	65
	LMB	UTPケーブル用マークバンド	11
	LMSA	ロッキングミニサドル	22
	LWS	ロッキングワイヤーサドル	22
	LWSD	ロッキングワイヤーサドル	22
	LWSM	ミニロッキングワイヤーサドル	21
	LWSR	センターブッシュ方式ロッキングワイヤーサドル	14
	LWSRS	サイドブッシュ方式ロッキングワイヤーサドル	13
	LWSS	サイドスナップ方式ロッキングワイヤーサドル	12
	LWST	ロッキングワイヤーサドル(両面テーパータイプ)	19
M	MC	コードロック・マイクロスイッチタイプ	36
	MFC	FCクリップ	33
	MP	ミニチュアブッシング	47

英字	品番	品名	ページ
	MS	ミニサドル	20
	MSB	ミニサドル	20
M	MSBS	サイドスナップ方式ミニサドル	12
	MST	ミニサドル(テーパータイプ)	17
	MT	サイドスナップ方式バンド固定具	15
N	N	マークバンドNタイプ	10
	NB	ワンタッチブッシュ	47
	NC	コードロック	36
	ND	スピードクランプ	32
	NE	ワンタッチエジェクター	57
	NJ	ジザイブッシュ	49
	NK	ナイロンクリップ	25
	NKE	エッジング	50
	NKF	NKFクリップ	33
	NKG	グロメット	50
	NRT	DRダンパー スナップフィットロータリーダンパー	71
	NRT	D3シリーズ・ロータリーダンパー	72
	NRT	G4シリーズ・ロータリーダンパー	72
	NS	スパイラルチューブ/耐熱スパイラルチューブ	51
	NS-2	NSラッチ	69
	NW	スーパーシール	37~38
	NPD	ソフトアブソーバー	73
O	OS	インシュロックタイ・ブッシュマウントタイ	40
P	P	ナイロンリベットPタイプ	60
	PCB	PCBサポート	53
	PCS	ミニキバンポスト	54
	PCS	PCホルダー	31
	PL	ワンタッチサポートPLタイプ	62
	PP	PPノブメカ	68
R	REL	インシュロックタイ・ブッシュマウントタイ	40
	RR	インシュロックタイ・リリースブッシュマウントタイ	40
	RT	インシュロックタイ・ブッシュマウントタイ	40
S	S	マークバンドSタイプ	10
	S-5	ミニクランプ	19
	SB	スクウェアクランプ	48
	SB	スクウェアブッシュ	48
	SHT	インシュロックタイ・MSタイプ	39
	SKB	SKバインダー	41
	SKM	固定具	42
	SKMS	バンド固定具	15
	SN	ミニステッカー	17
	SP-AF	配管穴フサギ	66
T	T	インシュロックタイ・MSタイプ/ブッシュマウントタイ	39~40
	TR	ターンリベット	59
U	UL	ULクランプ/ULクランプ・Sタイプ	27~28
	ULM	ピタット	28
V	VS	マークバンドVSタイプ	10
W	WES	ウィングエッジサドル	46
	WS	ワイヤーサドル	20

Wire-Positioning Devices-Component UL1565取得製品一覧

(アルファベット順)

UL取得番号 E188334

2016年6月現在

英字	品 名	品 番	UL取得温度	ページ
C	クリッパー	CP-1008	65℃	21
		CP-2311		
E	エッジサドル	ES-0505-2	65℃	43
		ES-0510		
F	FFCクリップ	FFC-20	60℃	34
	FFCクランプ	FC-30	80℃	15
		FC-45		
		FC-33K	65℃	16
	FPDクランプ	FPD-0511	65℃	14
		FPD-0814		
J	クロールクランプ	JCC-1R	90℃	16
	フィックスミニクランプ	JCF-1S	85℃	13
		JCF-0305	85℃	23
	オーバルワイドクランプ	JDL-1S	65℃	23
	小型ウェーブクランプ	JDW-1S	65℃	23
	サイドプッシュ方式ウェーブクランプ	JDW-3S	65℃	13
L	ロッキングエッジサドル	LES-0505	65℃	45
		LES-25L		
		LES-0912		44
		LES-1808		
		LESR-25		
	ロッキングワイヤーサドル	LWS-0511Z	65℃	22
		LWS-0711SW		
		LWS-0711Z		
		LWS-1211Z		
		LWS-2111Z		
		LWS-1316Z		
		LWS-2218Z		
	サイドスナップ方式 ロッキングワイヤーサドル	LWSS-1N	65℃	12
		LWSS-2N	75℃	
		LWSS-2G	65℃	
		LWSS-0504	65℃	

英字	品 名	品 番	UL取得温度	ページ
L	センタープッシュ方式 ロッキングワイヤーサドル	LWSR-0511	80℃	14
		LWSR-1211		
		LWSR-1316		
		LWSR-2111		
		LWSR-2218		
	サイドプッシュ方式 ロッキング ワイヤーサドル	LWSR-0511S	90℃	13
		LWSR-1211S		
		LWSR-2111S		
		LWSR-1816S		
		LWSR-2218S		
	ミニロッキング ワイヤーサドル	LWSM-0306	65℃	21
		LWSM-0511		
		LWSM-0605		
		LWSM-0306-2M		
		LWSM-0511-2M		
		LWSM-0606-2.4M		
		LWSM-0606-3.2M		
M	ミニサドル	MSB-0405	65℃	20
		MSB-0507		
		MS-0405		
		MS-0408		
		MS-0507		
		MS-0509		
		MS-0709		
		MS-0909		
	サイドスナップ方式ミニサドル	MSBS-1207	65℃	12
N	NKFクリップ	NKF-3232V NKF-3264V	75℃	33
S	ミニクランプ	S-5-V0	65℃	19
	スクウェアクランプ	SB-1909	80℃	48
		SB-2712	90℃	
W	ワイヤーサドル	WS-1N-V0	80℃	20
		WS-2N-V0		
		WS-3N-V0		
		WS-4N-V0		
		WS-2W-V0		
		WS-4W	65℃	
	ウィングエッジサドル	LES-0503	65℃	46
		WES-0507		
		WES-1210		
		WES-1117		
		WES-2217		

プラスチックファスナー

ケーブルマーカ―

リサイクルファスナー

単線・束線用配線クランプ

フラットケーブル用配線クランプ

Plastic Fasteners

Cable markers

Recycle fasteners

Cable or bundle clamps

Flat cable clamps

マークバンド VS・Sタイプ・Nタイプ

品 番	寸 法			挿入棒色	電線外径 サイズ	参考電線 サイズmm ²	包装単位
	L	d(内径)	D(外径)				
VS-1	2.5	0.9	1.7	ダークレッド	0.95~1.3	—	300ヶ/袋 (10本)
VS-2	2.3	1.3	2.1	グレー	1.35~1.85	—	
S-1	3.0	1.8	2.8	スカイブルー	1.9~2.2	0.5	
N-0		2.4	3.4	グリーン	2.5~2.8	0.75 0.9	
N-1		2.7	3.9	レッド	2.8~3.4	1.25 2.0	
N-2		2.9	4.6	ブルー	3.4~4.6	3.5	
N-2.5		3.7	5.1	ブラウン	3.9~4.5	3.3	
N-3		4.4	5.8	イエロー	4.6~5.9	5.5	

※N-2.5はUL電線AWG#12サイズ用特殊品です。

※カラーバンドの色別は赤・青・黄・緑・黒・白の6種類でノーマークです。(VSタイプ、Sタイプ、Nタイプ)



- ・信頼性の高い恒久性マーカ
- ・特殊工具により容易に装着
- ・特殊インクによる鮮明な文字
- ・電力等安定した高品質要求分野に最適

●マーク種別

数字(0~9)
文字(A~Z)
特殊記号(+,-)
カラーバンド 数字・文字無し
数字の0と文字の0は同刻印

●材質：66ナイロン


難燃性 UL94V-2

●色：白(標準)

●RoHS指令適合品

※受注生産品

(納期に関しましては別途お問い合わせください)

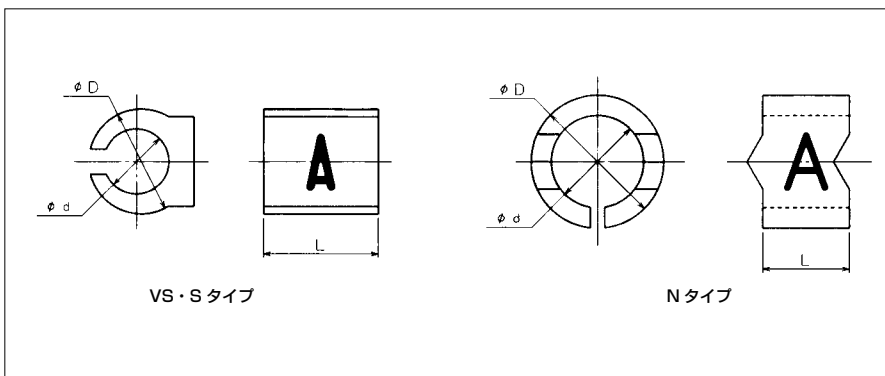

マークバンド Lタイプ




寸法仕様

単位: mm

品番	寸法			電線外径 サイズ	参考電線 サイズmm ²	包装単位
	(L)	d(内径)	D(外径)			
L-1	5.0	5.7	7.3	6.0~7.6	8.0 14.0	50ヶ/袋
L-3	6.0	8.8	10.6	9.2~10.5	22.0 30.0	
L-5	7.0	11.0	13.0	11.5~13.0	38.0 50.0	
L-7	8.0	15.0	17.2	15.5~17.0	80.0 100.0	

- マーク種別
数字(0~9)
文字(A~Z)
特殊記号(+, -)
数字の0とアルファベットのOは同印字
- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- RoHS指令適合品
※受注生産品
(納期に関しましては別途お問い合わせください)

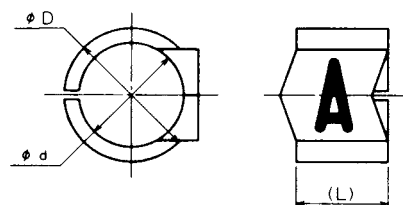

Lタイプ

UTPケーブル用 マークバンド





寸法仕様

単位: mm

品番	電線外径	包装単位
LMB-6	5.2~6.8	100

- ・UTPケーブル専用マークバンド
- ・油性ペンによる手書き、ラベル貼り付け可
- ・ケーブルにワンタッチで取付可

※UTPケーブル

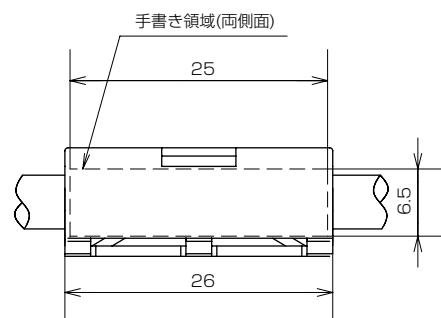


LMB-6

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル(白)
- RoHS指令適合品


サイドスナップ方式 ミニサドル

取付仕様			単位: mm
品 番	取付板厚 t	包装単位	
MSBS-1207	0.5~1.2	500	




- ・優れた耐熱性及び耐薬品性
- ・ワンタッチでパネルやシャーシに取り付け、取り外しが可能なリサイクルファスナー
- ・シャーシ裏面への突起が無く、省スペース化可能
- ・取り付け後、回転しないスナップ形状

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

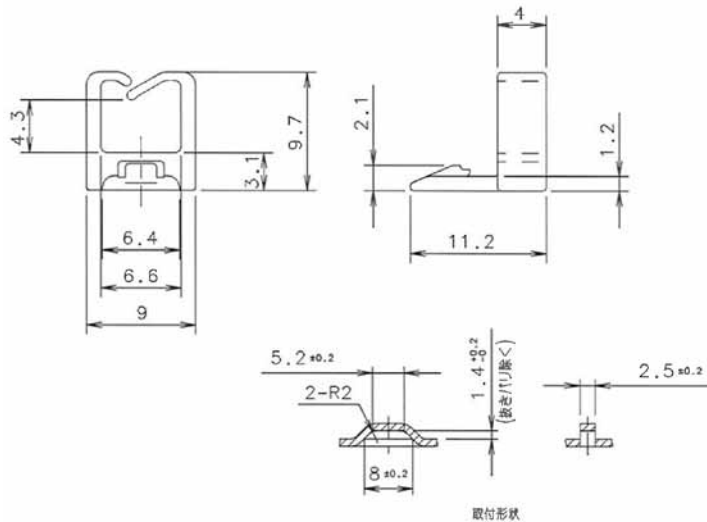


サイドスナップ方式 ロッキングワイヤーサドル

寸 法 仕 様								単位：mm	
品 番	寸 法						色	取付板厚 t	包装単位
	A	B	(C)	(D)	E	(F)			
LWSS-1N	7.2	14.0	31.0	19.0	5.0	3.5	白	0.5~1.6	500
LWSS-2N	12.4	19.0	36.0		5.2	3.2		0.5~1.2	
LWSS-0504	下図参照						白	0.5~1.2	500
LWSS-1316	13.2	20.2	40.0	23.0	5.0	3.5		0.5~1.6	

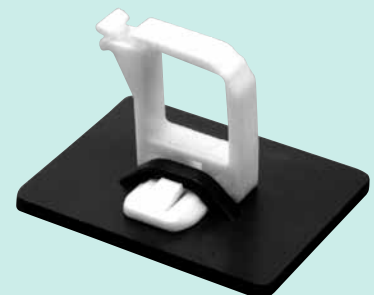


- ・ワイヤーを確実に固定するロックタイプ
- ・板金裏面の凸無し

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- UL1565取得品 (LWSS-1316は除く)
- RoHS指令適合品

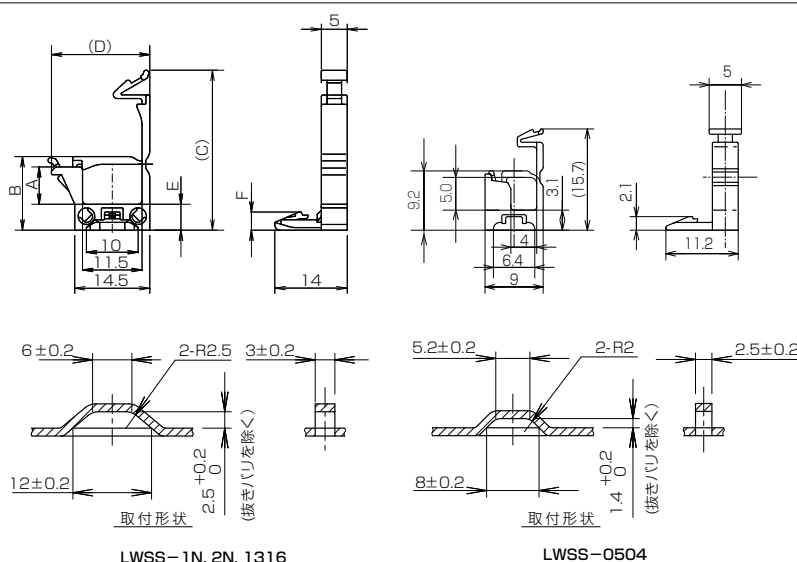


サイドプッシュ方式 フィックスミニクランプ

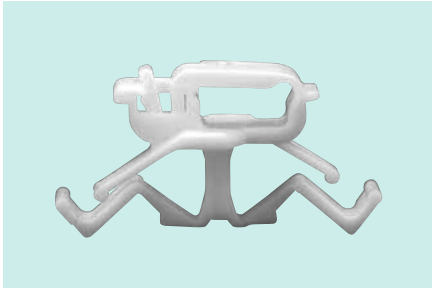


- ・パネルやシャーシ表面から取り付け、取り外しが可能
- ・取付後回転しないスナップ形状

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様		単位：mm
品番	取付板厚 t	包装単位
JCF-1S	0.5~1.6	500

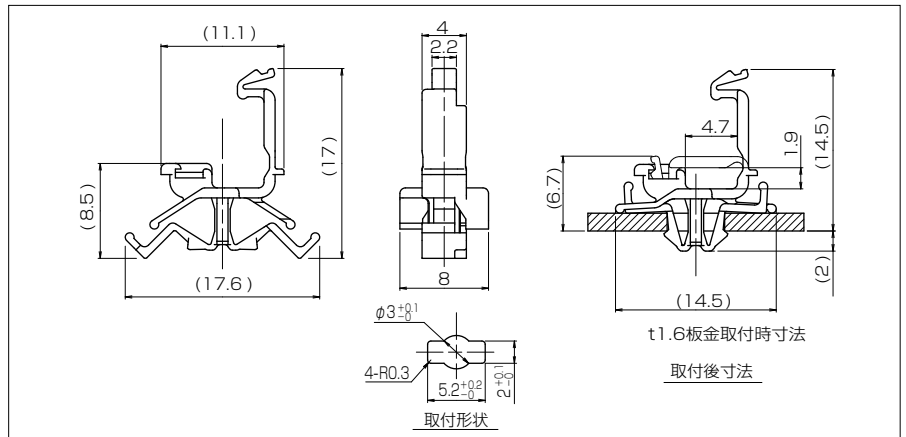


サイドプッシュ方式 ウェーブクランプ

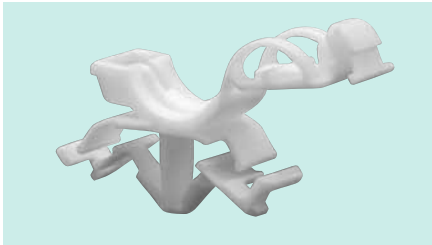

- ・パネルやシャーシ表面から取り付け、取り外しが可能
- ・ケーブルを確実に保持するロックタイプ

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様			単位：mm
品番	取付板厚 t	取付穴径Φ	包装単位
JDW-3S	0.8~2.0	4.8 ^{+0.2} ₀	500

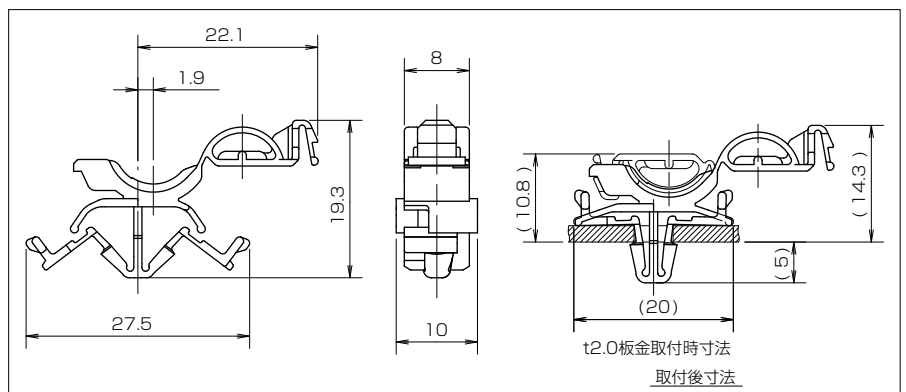

サイドプッシュ方式 ロッキングワイヤーサドル




- ・パネルやシャーシ表面から取り付け、取り外しが可能

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品（ご発注ロットは別途お問い合わせください）

寸法仕様										単位：mm		
品番	寸法									取付板厚t	取付穴径φ	包装単位
	(A)	(B)	C	(D)	E	F	(G)	(H)	(J)			
LWSR-0511S	33.0	28.1	15.7	18.4	5.2	11.5	28.3	13.1	21.3	0.8~2.0	4.8 ^{+0.2} ₀	500
LWSR-1211S	40.0	28.1	22.6	18.4	12.0	11.4	35.0	20.1	21.2			
LWSR-1816S	51.2	31.3	29.2	23.0	18.2	16.0	46.2	26.2	26.5			
LWSR-2111S	50.0	27.5	32.5	18.5	21.5	11.5	45.0	29.5	19.2			
LWSR-2218S	57.7	33.1	33.7	25.0	22.7	18.0	52.7	30.7	28.5			



※J部は t 2.0板に取り付けた際の値である。

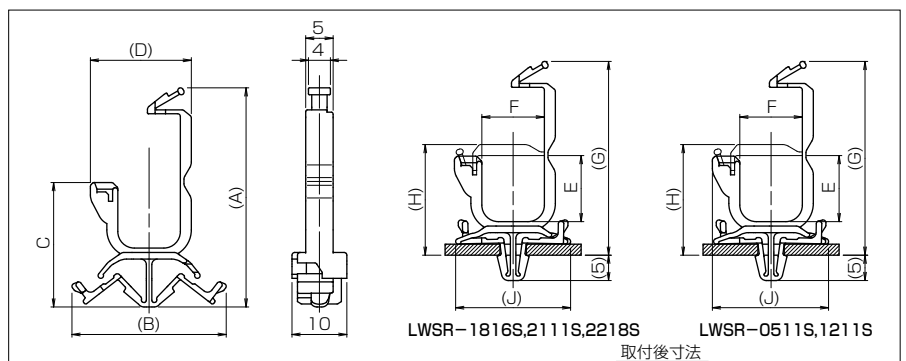

サイドプッシュ方式 ミニロッキングワイヤーサドル

寸法仕様										単位: mm		
品番	寸法									取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(J)			
JCM-0404S	17.5	17.2	9.6	9	3.7	4.3	15.5	8.2	12.2	0.5~1.6	$3.5^{+0.2}_{-0}$	500
JCM-0509S	23	21	11	14	4.9	9	21	9.8	16.8			

※J部はt1.6板に取り付けた際の値である。

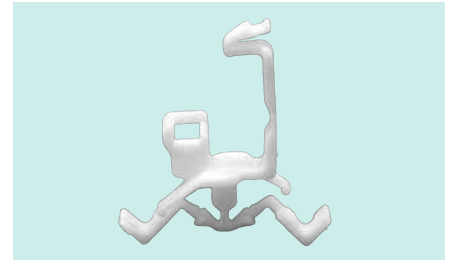
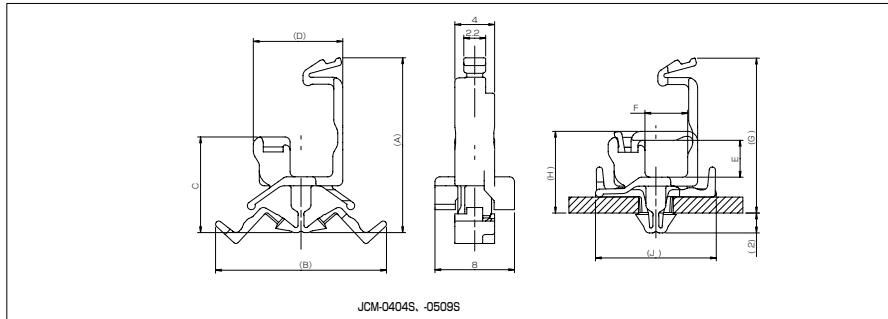


- ・リサイクルファスナー省スペースタイプ
- ・パネルやシャーシ表面から取り付け、取り外しが可能

●材質: 66ナイロン
難燃性UL94V-0
●色: ナチュラル(白)
●RoHS指令適合品
※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

センタープッシュ方式 ロッキングワイヤーサドル

寸法仕様						単位: mm		
品番	寸法					取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	A	B	(C)	(D)	(E)			
LWSR-0511	5.2	11.5	14.4	30.1	18.3	0.5~2.3	$4.8^{+0.2}_{-0}$	500
LWSR-1211	12.4	11.5	21.6	37.3	18.3			
LWSR-1316	13.2	16.0	22.6	42.6	23.0			
LWSR-2111	21.5	11.5	30.9	46.1	18.5			
LWSR-2218	22.7	18.0	32.1	54.1	25.0			

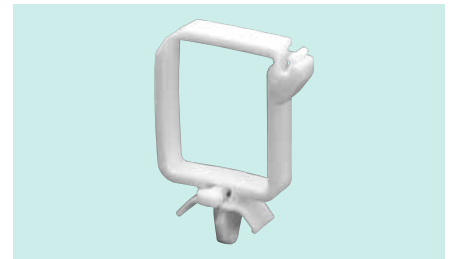
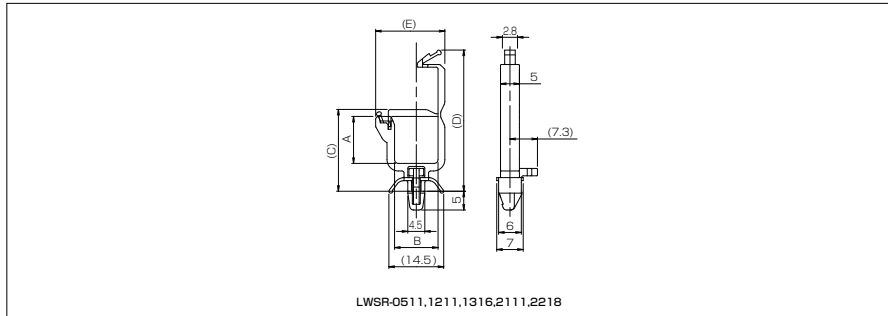


- ・パネルやシャーシ表面から取り付け、取り外しが可能
- ・取り付け仕様や取り付けスペースは従来品と同等

●材質: 66ナイロン
難燃性UL94V-0
●色: ナチュラル(白)
●UL1565取得品
●RoHS指令適合品
※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

FPDクランプ


寸法仕様								単位: mm		
品番	寸法							取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	(A)	B	C	D	(E)	(F)	(G)			
FPD-0511	21.3	10.8	16.0	5.2	11.5	5.4	4.9	0.6~2.0	下図参照	500
FPD-0814	26.1	13.5	18.7	8.1	14.4	8.1	7.8			

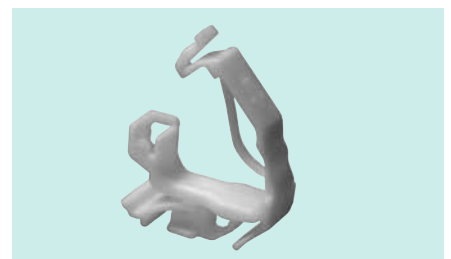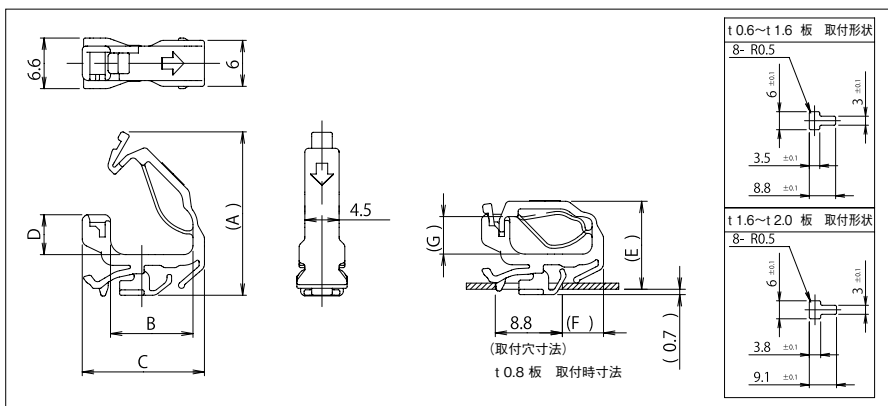

- ・省スペースに取り付け可能な配線クランプ
- ・取り付け面からの取り外し可能
- ・取り付け線の裏面飛び出し0.7mm

●材質: 66ナイロン
難燃性UL94V-0
●色: ナチュラル(白)
●UL1565取得品
●RoHS指令適合品
※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

サイドスナップ方式 バンド固定具

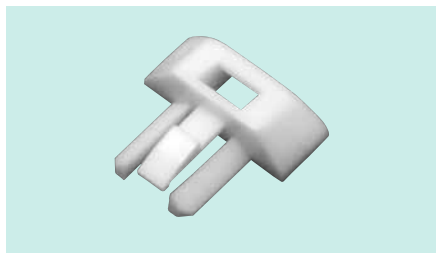

- ・ワンタッチでパネルやシャーシに取り付け、取り外しが可能なバンド固定具
- ・シャーシ裏面への突起が無く、省スペース化可能
- ・取り付け後、回転しないスナップ形状


●材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-0

●色：ナチュラル(白)


●RoHS指令適合品

●梱包単位：500

※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

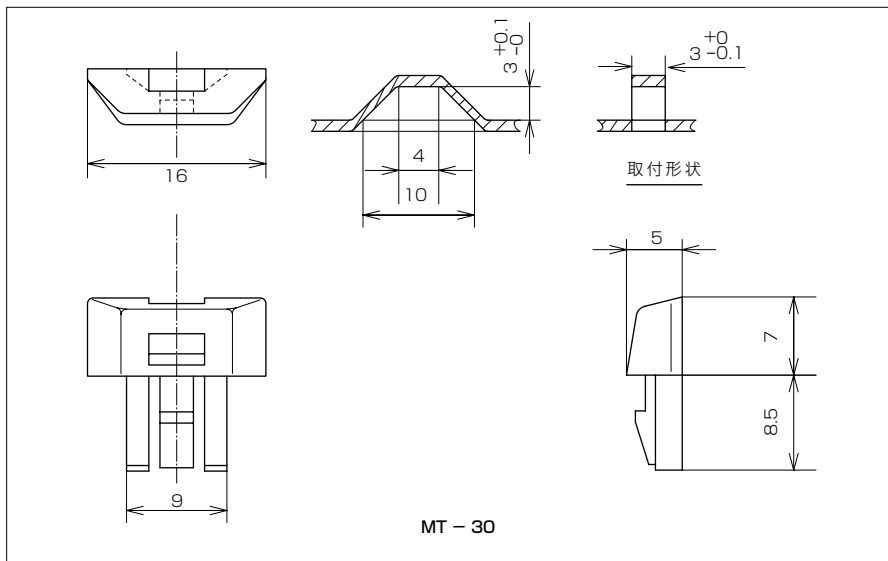

バンド固定具

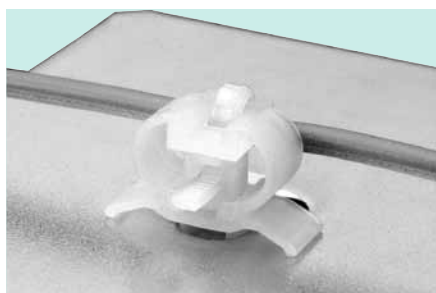

- ・ワンタッチで板金に取り付け、取り外しが可能
- ・バンドの組み合わせでケーブル固定に対応
- ・シャーシ裏面への突起が1mmの省スペースタイプ

●材質：66ナイロン 難燃性 UL94V-2


●色：ナチュラル(乳白色)

●RoHS指令適合品


※対応結束バンド T-18S,R,L,SKB-85相当

※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

品 番	寸 法		取付板厚 t	包装単位
	RA	B		
SKMS-TA	2.4	4.8±0.1	1.0~1.2	100
	2.5	5.0±0.1	1.5~2.3	

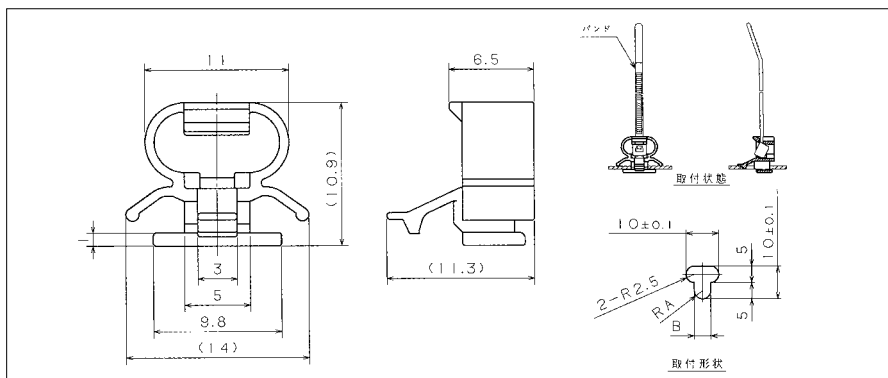

サイドプル方式 FFCクランプ

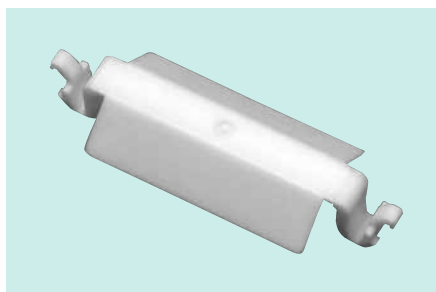

- ・ワンタッチでパネルやシャーシに取り付け、取り外しが可能なフラットケーブル用クランプ
- ・シャーシに直接ケーブルを押し付けることによりノイズを低減する効果有り


●材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-0

●色：ナチュラル(白)

●RoHS指令適合品



●UL1565取得品 (FC-13を除く)

品 番	寸 法				取付板厚 t	取付穴形状	包装単位
	(A)	B	C	D			
FC-13	26.0	11.0	13.0	22.0	0.6~1.6	下図参照	500
FC-30	43.0	27.0	30.0	39.0			
FC-45	58.0	42.0	45.0	54.0			

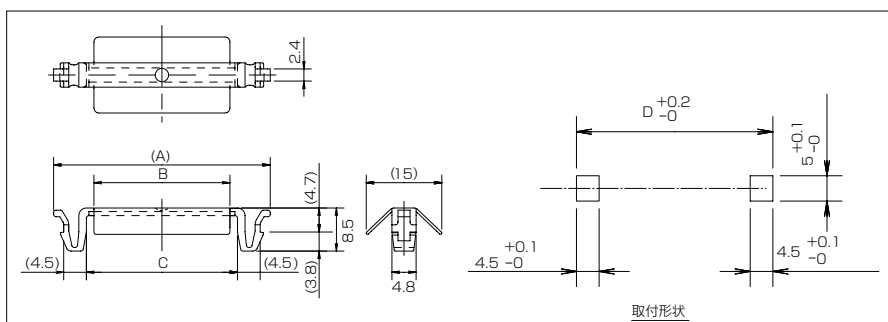

サイドプル方式 FFCクランプ

取付仕様			単位: mm
品番	取付板厚 t	取付穴形状	包装単位
FC-33K	0.8~2.0	下図参照	500

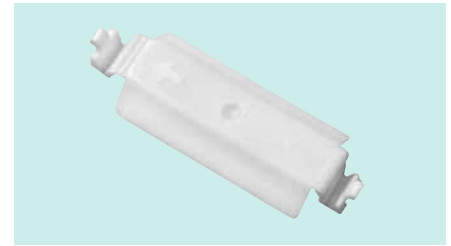
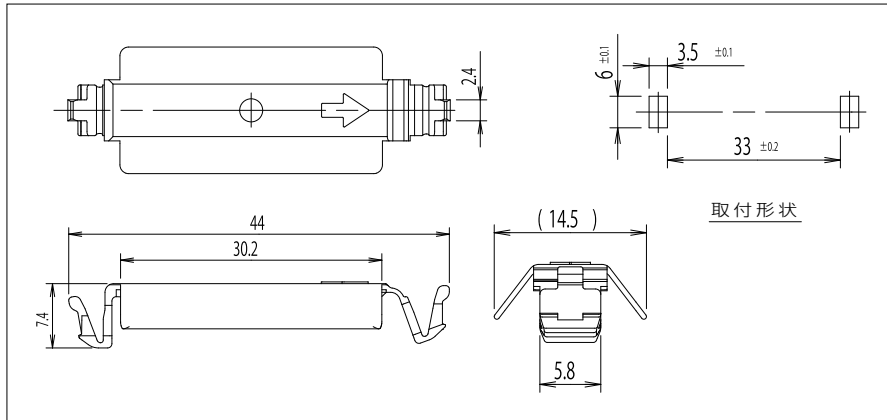


- ・ワンタッチでパネルやシャーシに取り付け
取り外しが可能なフラットケーブル用クランプ
- ・ヒンジ部側を先付け可能

- 材質: 66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色: ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

クロールクランプ

取付仕様			単位: mm
品番	取付板厚 t	包装単位	
JCC-1R	0.5~1.2	500	

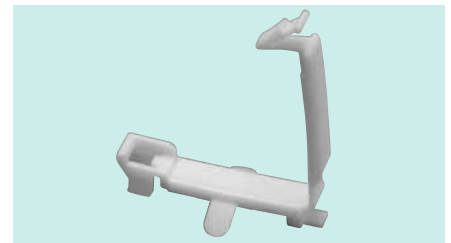
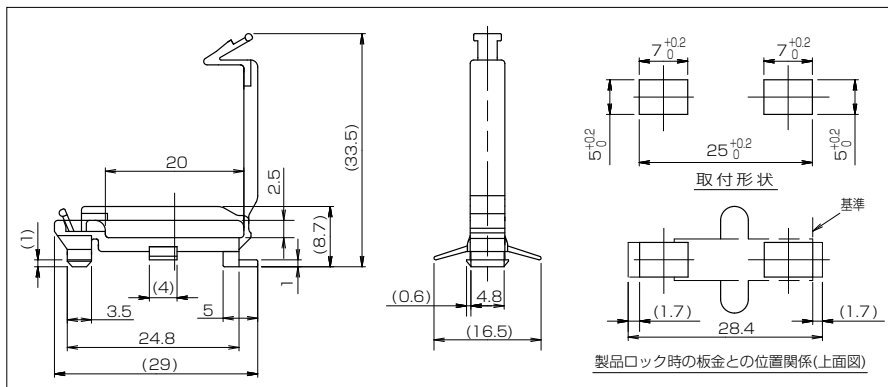


- ・省スペースに取り付け可能な配線クランプ
- ・取り付け面からの取り外しが可能
- ・取り付け後の裏面飛び出し1mm

- 材質: 66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色: ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

リードホルダー


取付仕様			単位: mm
品番	取付板厚 t	取付穴形状	包装単位
LH-0309	0.8~2.0	下図参照	500
LH-0612			

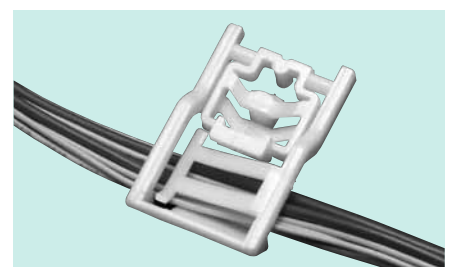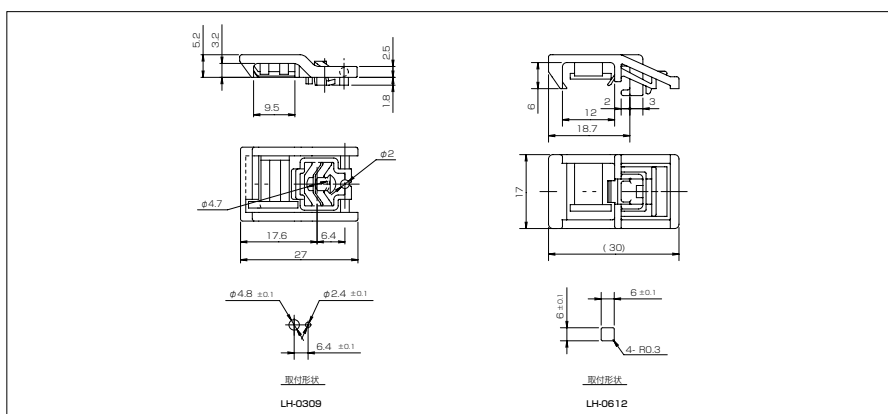

- ・パネルやシャーシ表面から取り付け、取り外しが可能
- ・省スペースでハーネス引き回しが可能
- ・裏面の飛び出し突起は1mm以下
- ・取り付け後、回転しない形状

- 材質: 66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色: ナチュラル(白)
- RoHS指令適合品

ミニステッカー




- ・優れた耐熱性及び耐薬品性
- ・自動車室内の配線固定に最適

- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- RoHS指令適合品

寸法仕様

単位：mm

品番	色	両面テープ	包装単位
SN-1	乳白色	積水化学#535	500
SN-1B	黒		

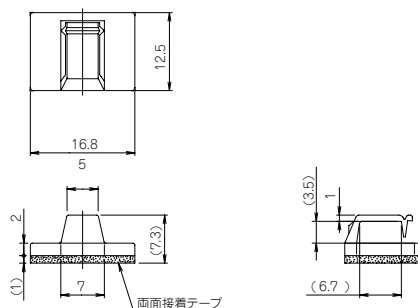

SN-1 / SN-1B

ミニステッカー




- ・優れた耐熱性及び耐薬品性
- ・接着テープとネジ止めの併用可能

- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

寸法仕様

単位：mm

品番	色	両面テープ	包装単位
SN-2	乳白色	積水化学#535	1,000

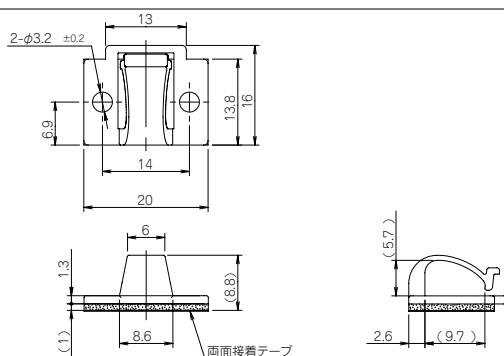


SN-2

ミニサドル (テープタイプ)



- ・接着テープとネジ止めの併用可能


- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：ナチュラル (乳白色)
- 包装単位：1000
- RoHS指令適合品
- 両面テープ：積水化学#532S

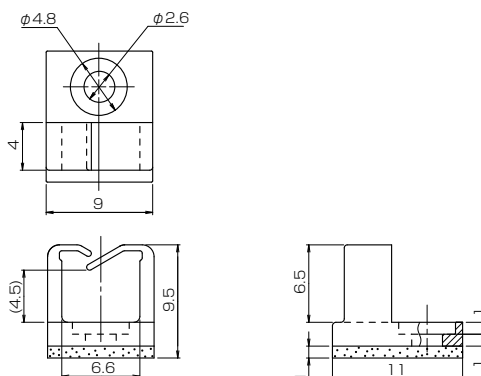

MST-2608

ミニワイヤーステッカー

寸法仕様				単位: mm
品番	束線範囲	色	両面テープ	包装単位
JDM-1T	φ2.5~φ5.6	黒	積水化学 #517TF(黒)	500


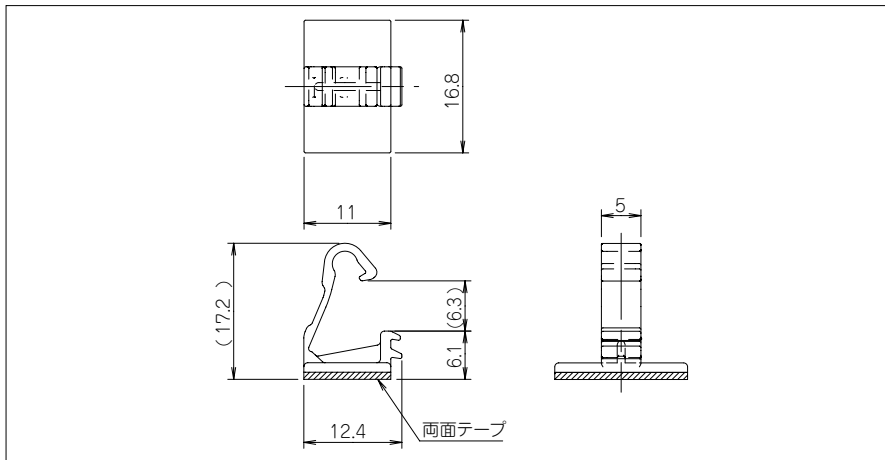


- ・二段ロックによる単線、複数線の固定可能
- ・リブによる配線のカタツキとスライド防止
- ・車載機器への取付けに適した両面テープ使用

- 材質: 6ナイロン
難燃性UL94V-2
 - RoHS指令適合品
- ※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

ケーブルステッカー

寸法仕様				単位: mm
品番	色	両面テープ	包装単位	
JDD-1	ナチュラル(乳白色)	積水化学 #532S	500	

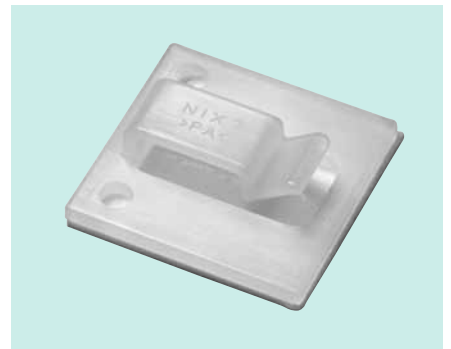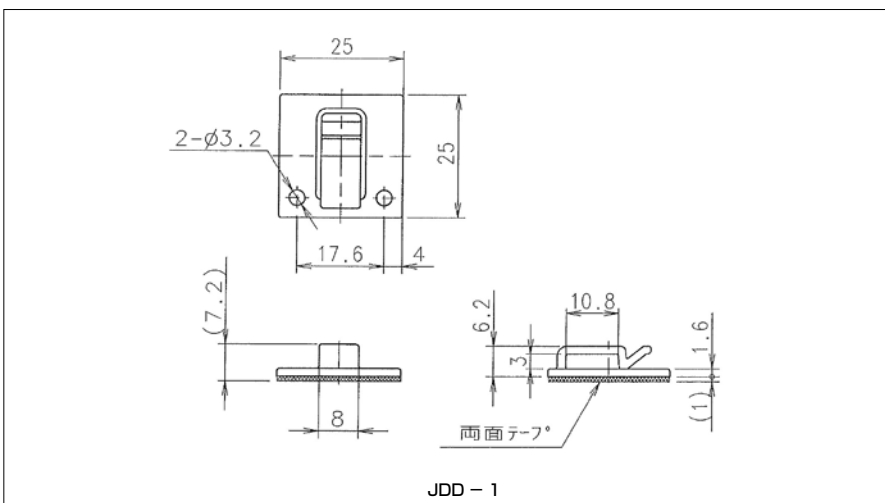

- ・取り付けスペースに配慮した最適形状
- ・少スペースな接着テープタイプ
- ・接着テープとネジ止めの併用可能

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
 - 色: ナチュラル(乳白色)
 - RoHS指令適合品
- ※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

- 6

3

6

8




- 11

8

ミニサドル

寸 法 仕 様					単位：mm		
品 番	寸 法				取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	(A)	B	C	(D)			
MSB-0405	3.4	9.7	7.0	4.6	0.5~1.6	$3^{+0.2}_{-0}$	500
MSB-0507	4.5	11.6	9.0	6.6			
MS-0405	3.4	9.7	7.0	4.6			
MS-0408	3.6	10.7	10.0	7.6			
MS-0507	4.5	11.6	9.0	6.6			
MS-0509	5.2	12.6	11.5	8.5			
MS-0709	7.2	14.6					
MS-0909	9.2	16.6					

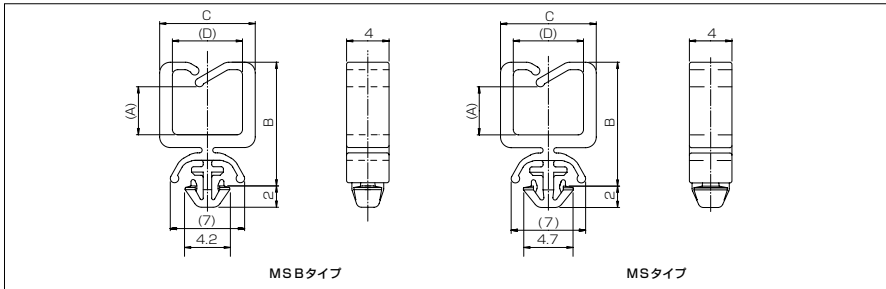


- ・優れた耐熱性及び耐薬品性
- ・取り付けは簡単なスナップ方式
- ・省スペース化による容易な配線作業
- ・2.0mmの短いスナップ部の突起

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

ワイヤーサドル


寸法仕様							単位: mm
品番	寸法				取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	(A)	B	H	(W)			
WS-1N-VO	5.2	15.5	13.0	11.1	0.5~2.3	4.8 ±0.1	100
WS-2N-VO	10.4		18.2				
WS-3N-VO	19.5		27.3				
WS-4N-VO	27.1		34.9				
WS-2W-VO	11.2	20.4	19.0	16.0	0.6~2.0	4.8 ^{+0.1} ₋₀	
WS-4W	11.2	28.0	21.0	23.0			

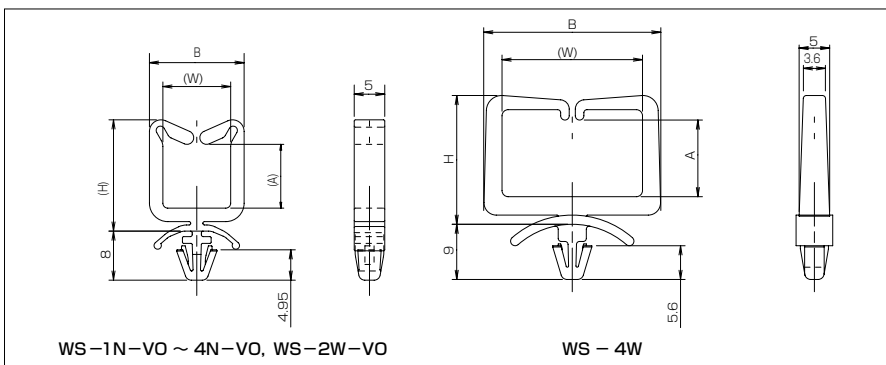

- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靱なナイロン成形品
- ・シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定
- ・振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

クリッパー

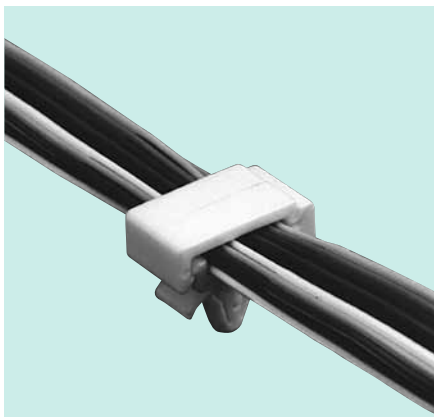


- ・ハーネスを圧縮固定
- ・取り付け面からの突起高さが極小
- ・ワンタッチの取り付け固定方式

- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品


寸法仕様

単位：mm

品 番	寸 法						取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
CP-1008	28.7	14.5	8.0	5.2	8.0	1.2	0.8~2.3	4.8±0.1	100
CP-2311	33.0	18.5	10.0	6.2	11.2	2.2			

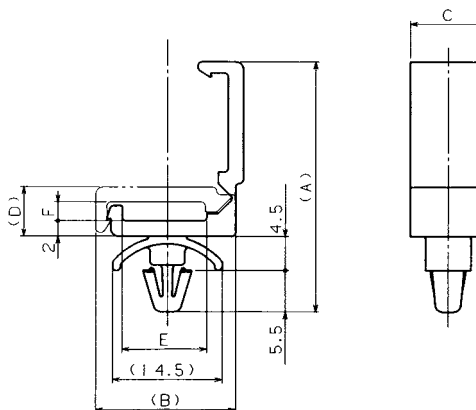

ミニロッキングワイヤーサドル

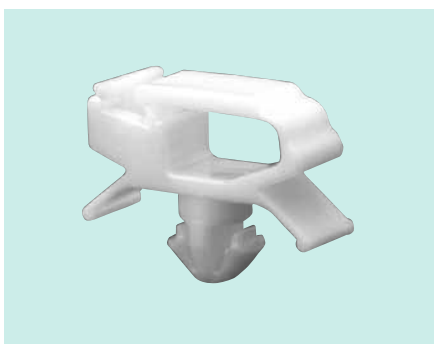


- ・省スペースにてワイヤーを確実に固定するロッキングタイプ
- ・シャーシ裏面の突起が2mmと省スペース
- ・リサイクルを考慮し、ワイヤーの取り外しも簡単
- ・冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
- ・光ファイバーの固定に最適

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- UL1565取得品 (LWSM-0511-2.4MBは除く)
- RoHS指令適合品
- ※LWSM-0511-2.4MB, LWSM-0606-2.4M, LWSM-0606-3.2Mは受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

寸法仕様

単位：mm

品 番	寸 法							取付板厚 t	取付穴径 Φ	色	包装単位
	A	B	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)				
LWSM-0306	2.8	6.2	3.3	7.1	16.0	11.5	12.3	0.5~1.6	3.5 ^{+0.2} ₋₀	白	500
LWSM-0511	5.0	11.0	3.3	9.5	23.0	16.5	14.6				
LWSM-0605	6.1	4.8	4.6	11.7	18.9	10.0	7.0			黒	
LWSM-0306-2M	2.8	6.2	3.7	7.5	16.4	11.5	12.3	0.8~2.0	3.6±0.1	黒	
LWSM-0511-2M	5.0	11.0	3.7	9.9	23.4	16.5	14.6				
LWSM-0511-2.4MB	5.0	11.0	4.3	10.5	24.1	16.5	14.9			黒	
LWSM-0606-2.4M	6.7	5.7	4.1	11.8	20.3	11	9.5	1.5~2.4	3.5 ^{+0.2} ₋₀	白	
LWSM-0606-3.2M	6.7	5.7	4.9	12.6	20.8	11	9.5			黒	

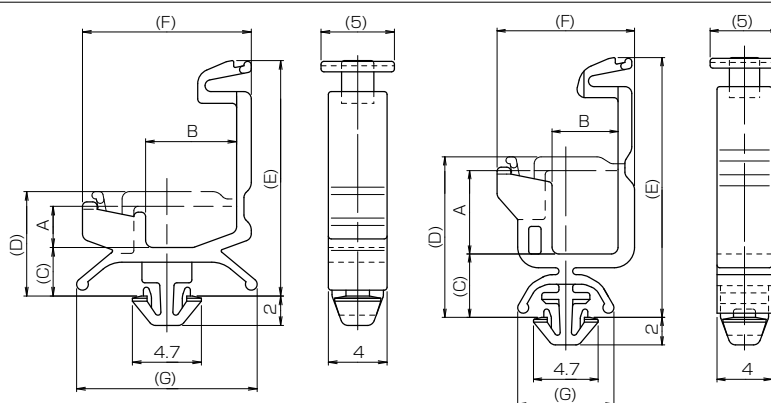


LWSM-0306, 0511
LWSM-0306-2M, 0511-2M, 0511-2.4MB

LWSM-0605
LWSM-0606-2.4M
LWSM-0606-3.2M

ロックングミニサドル

取付仕様				単位: mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位	
LMSA-0404-2.4MB	1.6~2.4	1.7±0.05	500	

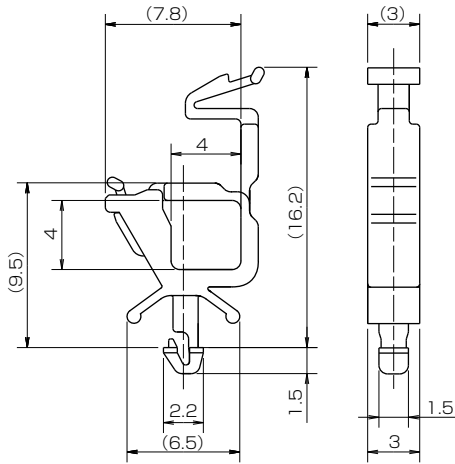

- ・省スペースにてワイヤー、光ファイバーを確実に固定するロックングタイプ
- ・板厚MAX2.4tまで取り付け可能

- 材質: 66ナイロン 難燃性 UL94V-0
 - 色: 黒
 - RoHS指令適合品
- ※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)


ロックングワイヤーサドル

寸法仕様										単位: mm
品番	寸法							取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	A	B	(C)	(D)	(E)	(F)	G			
LWS-0511Z	5.2	11.5	14.5	30.6	19.6	14.0	6.0	0.5~3.2	4.8±0.1	500
LWS-0711Z	7.2		16.5	32.6						
LWS-1211Z	12.4		21.7	37.8						
LWS-2111Z	21.5		31.2	47.1						
LWS-1316Z	13.2	16.0	22.9	43.2	24.3	25.0	10.0	0.8~1.6	下図参照	受注品
LWS-2218Z	22.7	18.0	32.4	54.8	26.3					
LWSD-3525Z	35.5	25.0	45.2	73.7	33.8					
LWS-0711SW	7.2	11.5	16.5	31.0	18.3	9.8	8.5	1.0~2.0	4.8 ^{+0.2} _{-0.1}	500



- ・優れた耐熱性と耐薬品性
- ・ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
- ・束線径に応じた全8タイプ
- ・逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みが無い
- ・幅広い取付板厚対応
- ・冬場の低温低温環境下において、割れにくい材料を使用

- 材質: 66ナイロン 難燃性 UL94V-0
 - 色: ナチュラル (白)
 - UL1565取得品 (LWSD-3525Zを除く)
 - RoHS指令適合品
- ※LWSD-3525Z, LWS-0711SWは受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

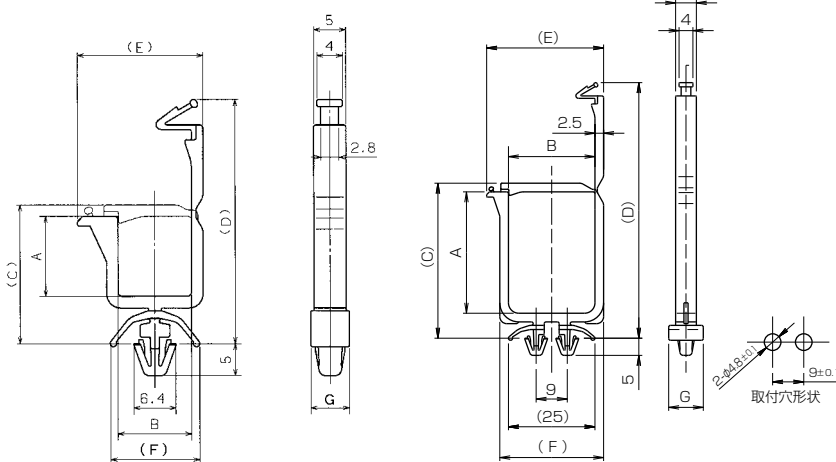

LWS-0511Z~2218Z, LWS-0711SW

LWSD-3525Z


オーバルワイドクランプ



- ・太い束線の固定に最適
- ・たわみに強いワイド形状

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様			単位：mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
JDL-1S	0.5~3.2	4.8±0.1	200

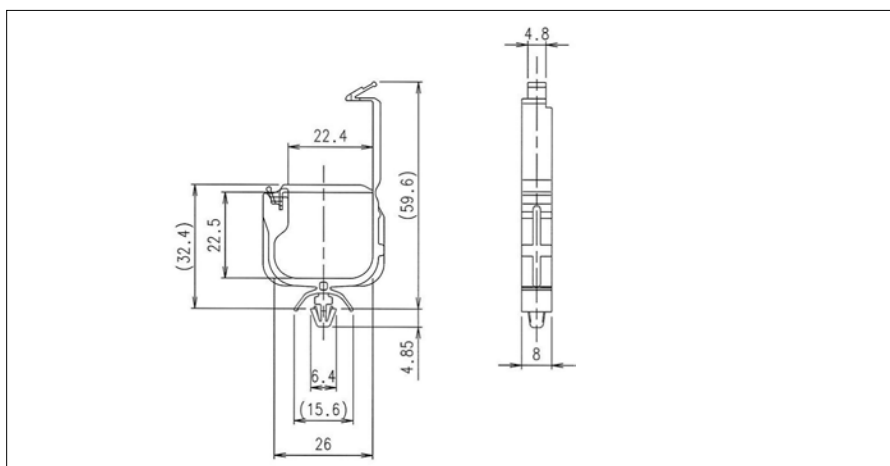


フィックスミニクランプ



- ・取付後回転しないスナップ形状
- ・電線を押えるリブ形状

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様			単位：mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
JCF-0305	0.8~1.6	下図参照	500

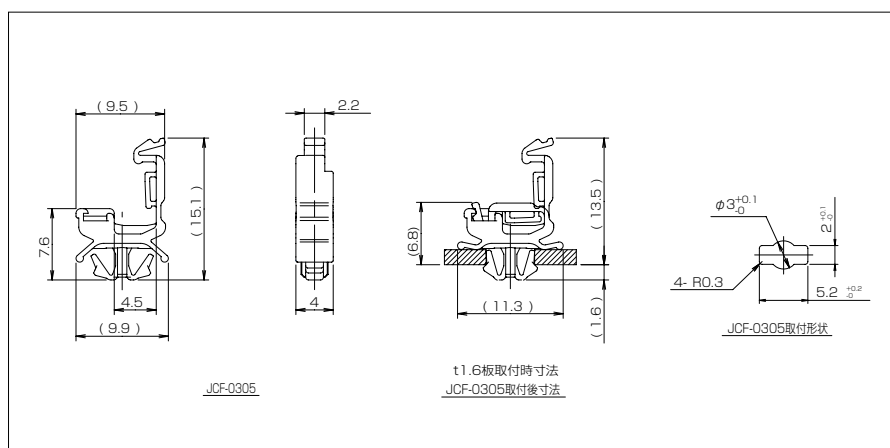


小型ウェーブクランプ



- ・電線を押えるリブ形状
- ・ウェーブクランプ省スペースタイプ



- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：黒
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様			単位：mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
JDW-1S	0.5~1.6	Φ3.5 ±0.2	500

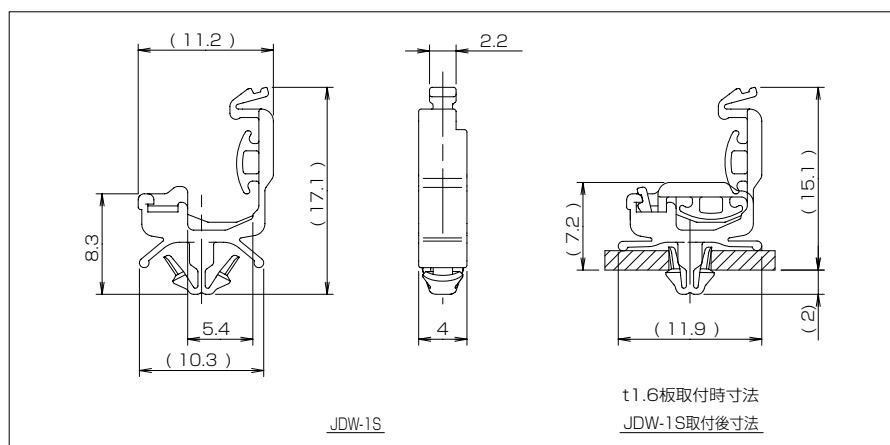

アイロック シングルタイプ

寸 法 仕 様						単位: mm
品 番	寸 法					包装単位
	(ΦA)	B	(C)	(D)	E	
ELS-052-2	5.2	1.8	16.9	15.0	1.8	500
ELS-083-2	8.3		21.2			
ELS-115-2	11.5		25.2			
ELS-160-2	15.0	2.1	29.2	20.0	2.2	
ELS-200-2	19.0		34.2			

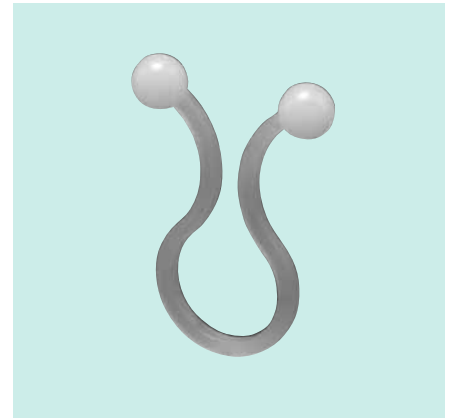
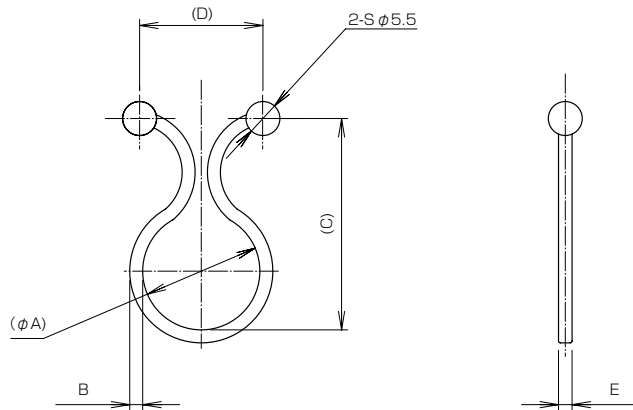


- ・指先で簡単に結束
- ・電線を保護し、確実に保持

- 材質: 6 ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色: ナチュラル (乳白色)
- RoHS指令適合品

アイロック クリップタイプ

寸法仕様						単位: mm
品番	寸法			取付板厚 t	取付穴径 Φ	包装単位
	(A)	B	(C)			
ELC-0805	5.2	8.9	30.8	0.5~2.3	4.8±0.1	100
ELC-1007	7.0	10.0	33.5			
ELC-2711	11.5	27.9	54.6			

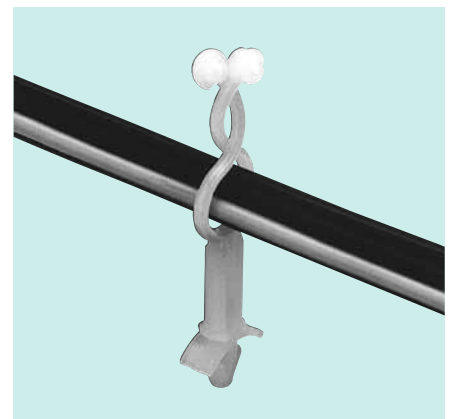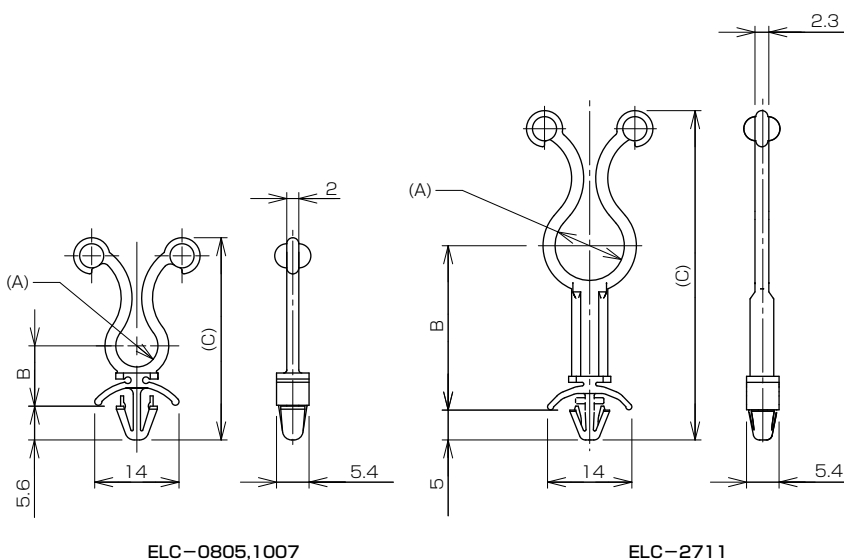

- ・指先で簡単に結束
- ・電線を保護し、確実に保持
- ・板金固定タイプ

- 材質: 66 ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色: ナチュラル (乳白色)
- RoHS指令適合品




- ・金属と比較して70%も軽量
- ・鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・Φ3mm～Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：ナチュラル（乳白色）
- RoHS指令適合品

寸法仕様

単位：mm

寸 法 表													単位：mm		
品 番	タイプ	各 部 の 寸 法								固定時の内径φ			包装単位		
		(A)	B (ビス穴径)	C	D	E	F	(G)	(H)	N	外穴	中穴		内穴	
NK-2N	A	3.3	4.3	9.5	—	—	4.8	3.2	1.1	9.5	2.5	—	—	100	
NK-3N		5.3		10.3	—	—		6.3			4.6	—	—		
NK-4N		6.8		11.1	—	—					5.6	—	—		
NK-5N		8.4		11.9	—	—					7.4	—	—		
NK-6N		10.6		12.7	—	—					10.0	—	—		
NK-7N		12.2		13.5	—	—					10.7	—	—		
NK-8N		13.2		14.3	—	—					11.9	—	—		
NK-9N		15.2		15.1	—	—					13.5	—	—		
NK-10N		16.0		15.9	—	—					14.0	—	—		
NK-11N		19.0		17.5	—	—		6.3			7.9	1.8	12.7		16.8
NK-12N	19.8	18.2	—	—	17.8	—	—								
NK-13N	22.1	19.0	—	—	20.8	—	—								
NK-14N	22.9	19.8	11.9	—	21.3	—	18.5								
NK-16N	B	26.9	5.1	21.4	13.5	—	9.5	1.8	12.7	24.4	—	22.3	50		
NK-18N		29.2		23.0	15.1	—				26.7	—	24.1			
NK-24N	C	39.4		27.8	19.8	11.9				9.5	1.8	12.7		37.3	35.0
NK-32N		52.1	34.1	24.6	13.5	48.8	46.2	43.7							

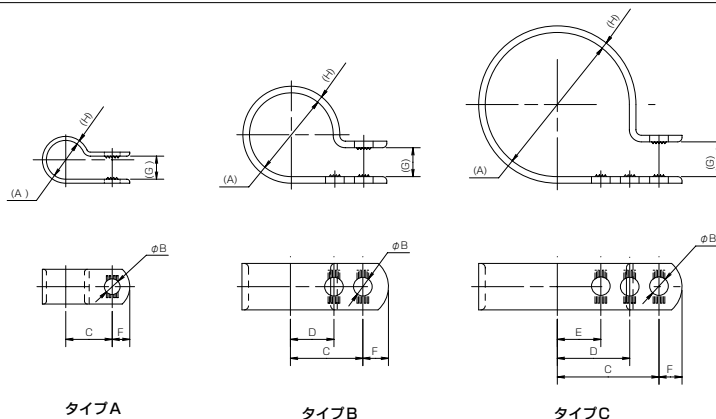

タイプA

タイプB

タイプC

NKクランプ

寸法仕様								単位: mm		
品番	寸法							両面テープ	束線径(Φ)	包装単位
	A	B	C	D	(E)	(F)	(G)			
DKN-5G	19.0	17.5	3.1	8.0	19.7	7.0	11.6	積水化学 #535	6.2	100
DKN-7G	19.0	24.0	3.1	10.0	21.0	8.0	12.6		7.2	
DKN-10G	21.0	30.0	3.6	12.0	29.0	11.3	16.9		10.5	
DKN-13G	24.0	30.0	3.6	14.0	34.6	15.6	21.3		14.5	
DKN-16G	25.5	36.0	4.1	16.0	42.6	18.5	25.6		18.0	
DKN-20G	30.0	40.0	4.1	18.0	46.1	21.5	29.4		20.5	
DKN-25G	50.0	57.0	5.2	31.8	45.1	35.4	—		25.4	20
DKN-38G	61.0	75.0	5.3	33.3	56.1	46.0	—		38.1	




- ・ケーブル・コード、パイプ等の保持
- ・取り外しが簡単
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズに対応

●材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-2

●色: グレー
●RoHS指令適合品


〈NKクランプ使用上のご注意〉

- ・貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。
- ・直射日光の当たらない室内に保存してください。
- ・振動の多いところには、間隔を短くしてください。
- ・吊り下げた状態での使用は避けてください。(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をおすすめします)
- ・一度貼りつけて、取り外したときは接着力を失います。

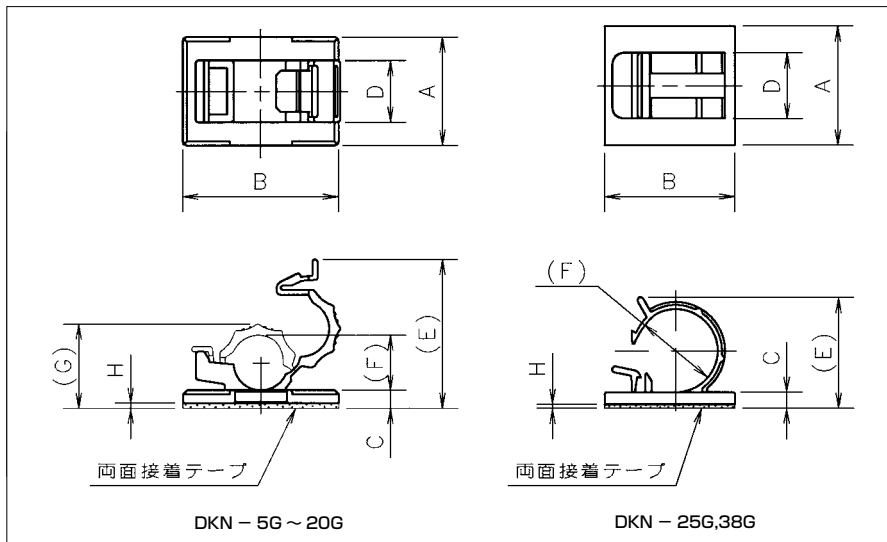

NKクランプ SPタイプ

寸法仕様								単位: mm		
品番	寸法							両面テープ	束線径(Φ)	包装単位
	A	B	C	D	(E)	(F)	(G)			
DKN-5GSP	19.0	17.5	3.1	8.0	19.7	7.0	11.6	積水化学 #535	1.6~3.5	100
DKN-7GSP	19.0	24.0	3.1	10.0	21.0	8.0	12.6		3.0~5.5	
DKN-10GSP	21.0	30.0	3.6	12.0	29.0	11.3	16.9		5.0~8.0	
DKN-13GSP	24.0	30.0	3.6	14.0	34.6	15.6	21.3		7.0~11.0	
DKN-16GSP	25.5	36.0	4.1	16.0	42.6	18.5	25.6		9.0~14.0	
DKN-20GSP	30.0	40.0	4.1	18.0	46.1	21.5	29.4		13.0~18.0	




- ・振動対策に最適
- ・ケーブルの損傷防止
- ・光ファイバーケーブルの固定用にも対応
- ・内側にケーブル保護用スポンジ付

●材質: 本体 66 ナイロン
難燃性 UL94V-2
スポンジ クロロブレン系スポンジ
難燃性 HF-1

●色: 本体 グレー
スポンジ 黒

●RoHS指令適合品

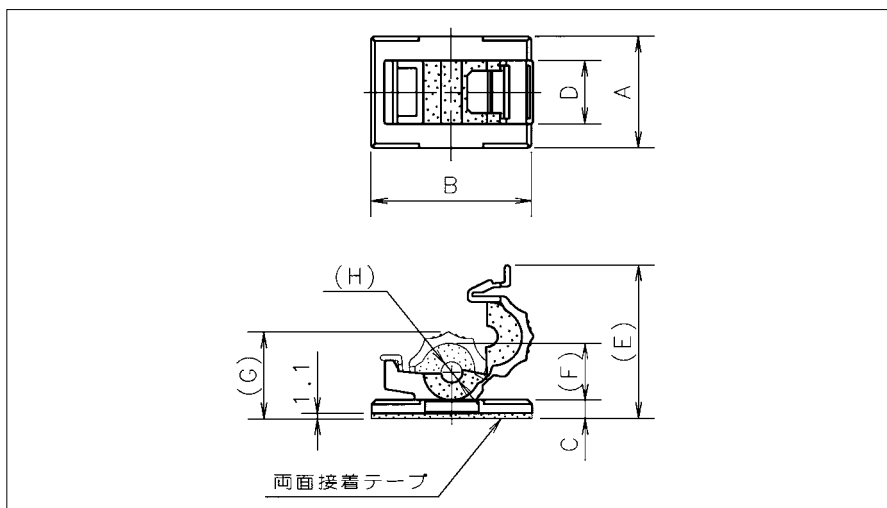

NKSクランプ



- ・高温、油污れ、振動箇所に最適
- ・矢じり型スナップによる確実な固定
- ・パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性


- 材質：本体 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
スポンジ クロロプレン系スポンジ
難燃性 HF-1
- 色：本体 グレー
スポンジ 黒
- RoHS指令適合品
- ※SPタイプは受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

寸法仕様


単位：mm

品番	寸法					束線径(Φ)	取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
	A	(B)	(C)	(D)	(E)				
DKS-5G	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	6.2	0.5~3.2	6.4±0.1	100
DKS-7G	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	7.2			
DKS-10G	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	10.5			
DKS-13G	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	14.5			
DKS-16G	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	18.0			
DKS-20G	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	20.5			

品番	寸法						束線径(Φ)	取付板厚t	取付穴径Φ
	A	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
DKS-5GSP	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	1.0	1.6~3.5	0.5~3.2	6.4±0.1
DKS-7GSP	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	2.0	3.0~5.5		
DKS-10GSP	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	3.5	5.0~8.0		
DKS-13GSP	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	5.0	7.0~11.0		
DKS-16GSP	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	7.0	9.0~14.0		
DKS-20GSP	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	12.0	13.0~18.0		

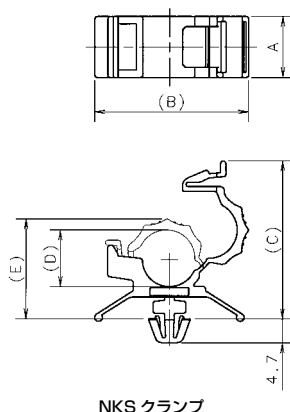


NKS クランプ

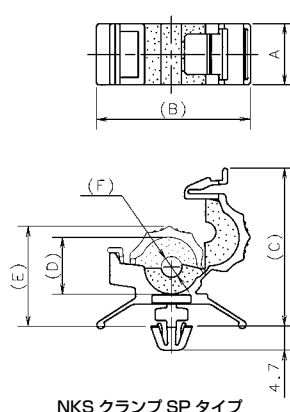

NKS クランプ SP タイプ

ULクランプ

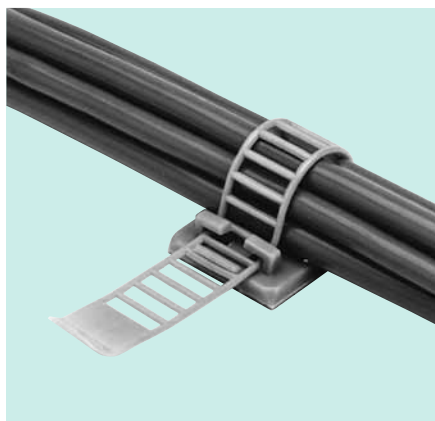




- ・形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・高温、多湿箇所として、接着テープとネジ止めの併用が可能

- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：グレー
- RoHS指令適合品

寸法仕様


単位：mm

品番	寸法					両面テープ	束線径Φ	包装単位
	(A)	B	C	D	E			
UL-13G	59.5	25.0	3.5	8.0	18.0	積水化学 #535	3.0~15.0	100
UL-18G	79.4	30.0		12.0	21.0		5.0~21.0	
UL-23G	85.5	35.0		14.0	25.0		7.0~25.0	

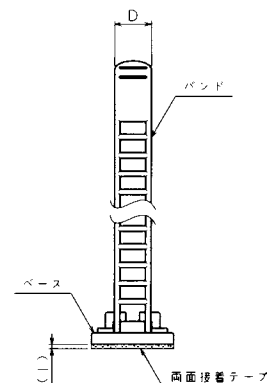


ULクランプ Sタイプ

寸法仕様				単位：mm	
品番	寸法	束線径φ	取付板厚t	包装単位	
	(A)				
UL-18MSG	86.4	5.0~21.0	0.8~2.3	100	
UL-18SG	126	5.0~35.0			

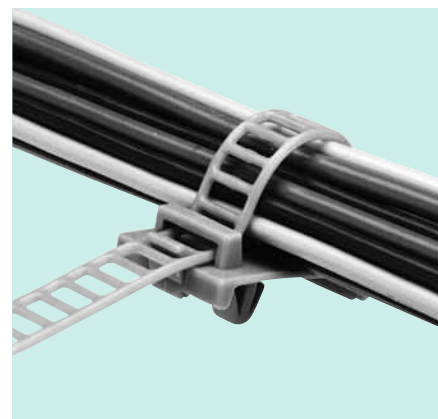

- ・ワンタッチスナップ式によるパネル取り付け
- ・2ヶ所の取付穴による回り止め対応可

- 材質：バンド 6ナイロン
難燃性 UL94V-2
ベース 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：グレー
- RoHS指令適合品

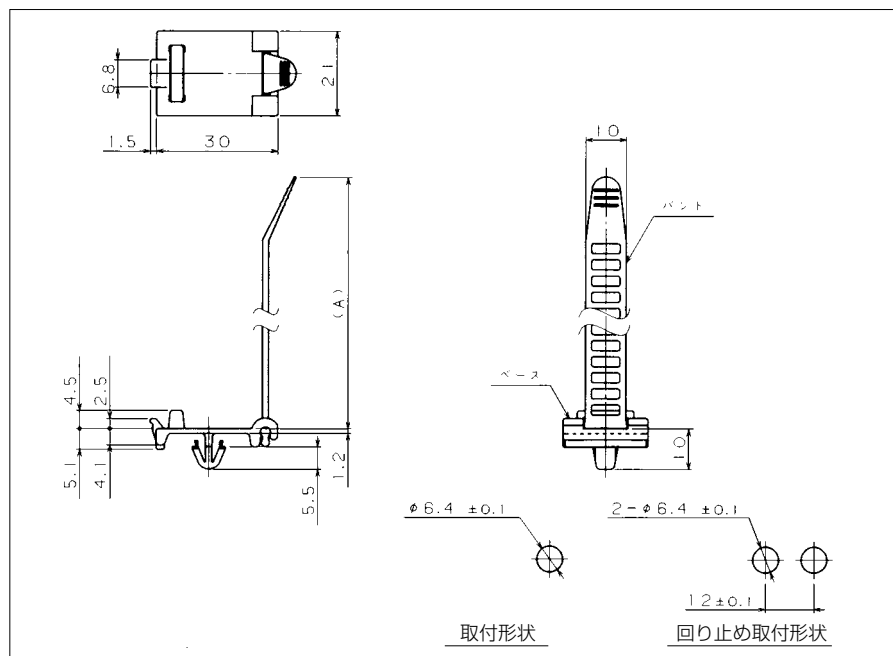

ピタット

寸 法 仕 様			単位: mm
品 番	寸 法	束線径Φ	制限荷重
	(A)		
ULM-18MSG	85.2	5.0~21.0	5.9[N]
ULM-18SG	124.8	5.0~35.0	

※制限荷重は参考値で被着体及び取付状態により異なります。




- ・強力マグネットの使用により、取り付け取り外しが可能なりサイクルファスナー
- ・形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
- ・優れた耐熱性、及び耐薬品性


- 材質：ベース 6ナイロン 難燃性 UL94V-2
バンド 6ナイロン 難燃性 UL94V-2
磁石部 異方性フェライト
ヨーク SPCC
保護シート ポリプロピレン

- 色：グレー
- RoHS指令適合品

※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

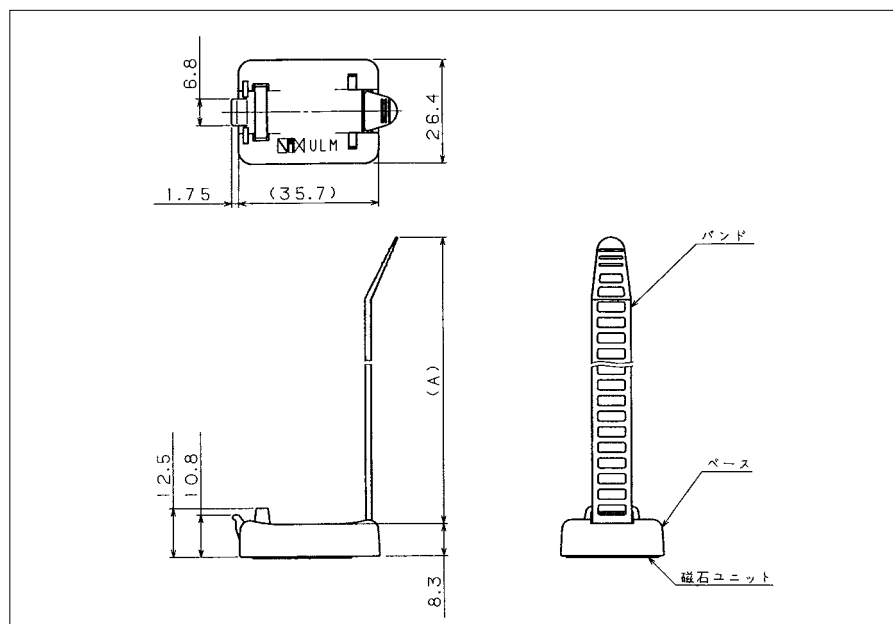


スーパークランプ

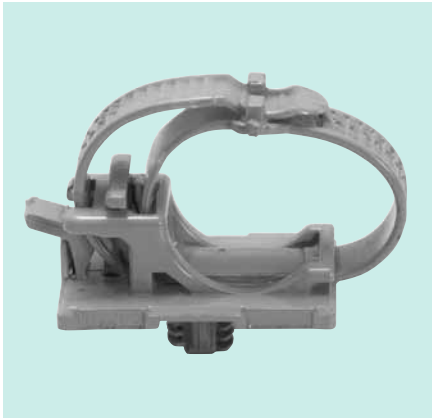

- ・ハーネス等の仮止め、解除が容易
- ・形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能

取付方法説明図

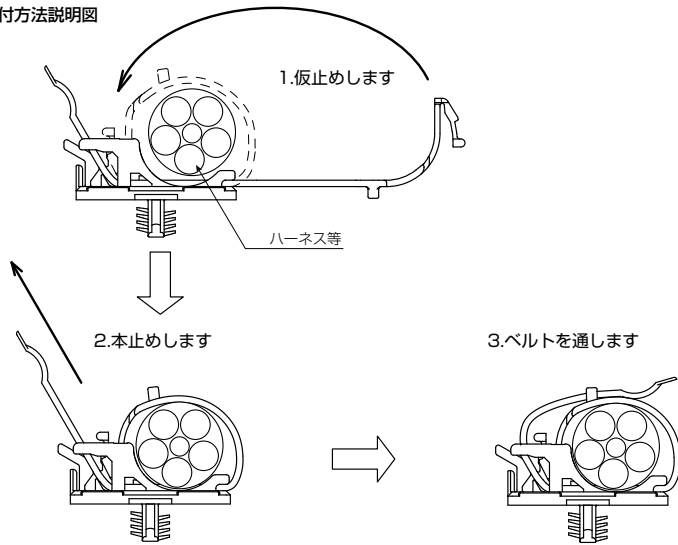


取付仕様

単位：mm

品番	束線径Φ	適用	包装単位	包装形態	
JDU-1	8.0～25.0	ビス止めタイプ	100	ベース、バンド別梱包	
JDU-1T		両面テープタイプ		ベース、バンドAssy品	
JDU-3	20.0～35.0	ビス止めタイプ			ベース、バンド別梱包
JDU-5	30.0～50.0				


※JDU-1Tの両面テープは積水化学#535です。

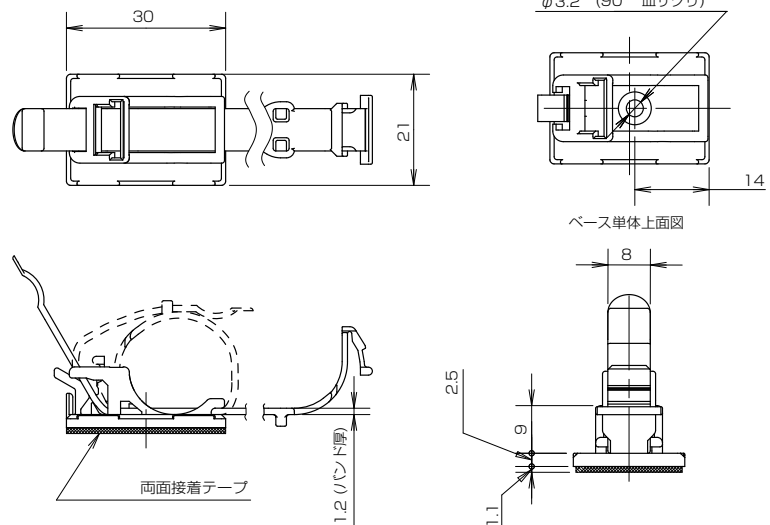

取付仕様

単位：mm

品番	束線径Φ	取付穴径Φ	適用	包装単位	包装形態
JDU-1X	8.0~25.0	合板：Φ6(深さ7.5以上)	合板、厚鋼圧入タイプ	100	ベース、バンドAssy品
JDU-3X	20.0~35.0	厚鋼：M8(深さ9以上)			
JDU-5X	30.0~50.0				

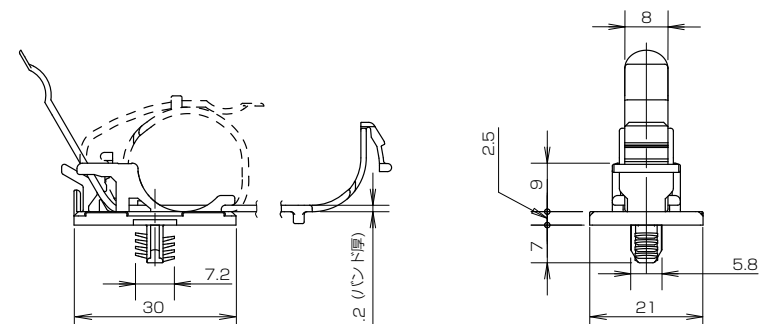

- 材質：バンド 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- ベース 66ナイロン
難燃性 UL94V-2

- 色：グレー


- RoHS指令適合品

- ※受注生産品

(ご発注ロットは別途お問い合わせください)


スーパークランプ

取付仕様					単位: mm
品番	束線径Φ	取付板厚t	取付穴径	包装単位	包装形態
JDU-1S	8.0~25.0	0.5~2.3	下図参照	100	ベース、バンドAssy品
JDU-3S	20.0~35.0				
JDU-5S	30.0~50.0				

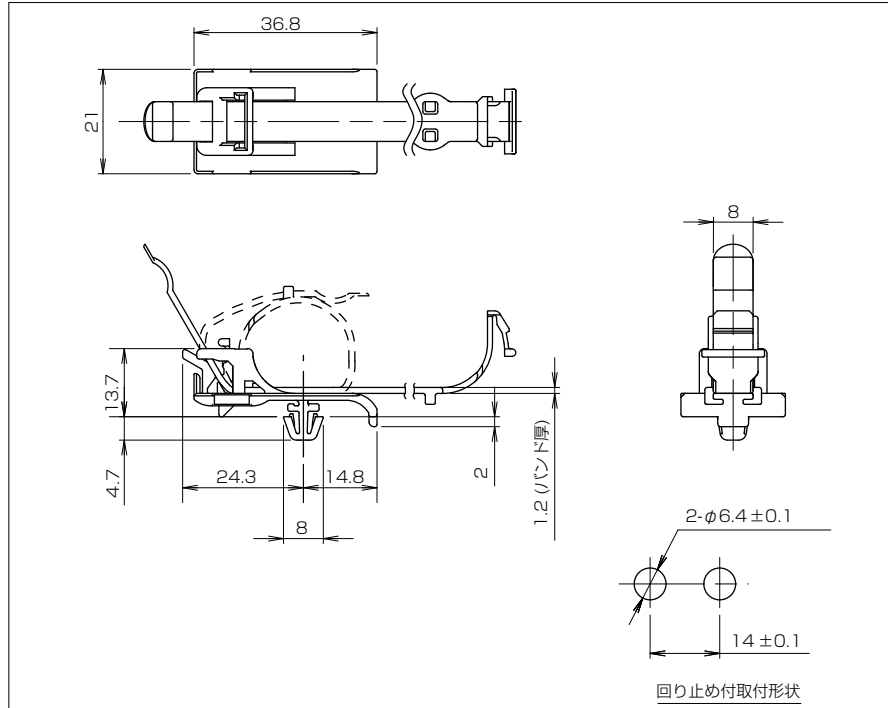

- 材質: バンド 66 ナイロン
難燃性 UL94V-2
- ベース 66 ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色: グレー
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)


スーパークランプホルダー

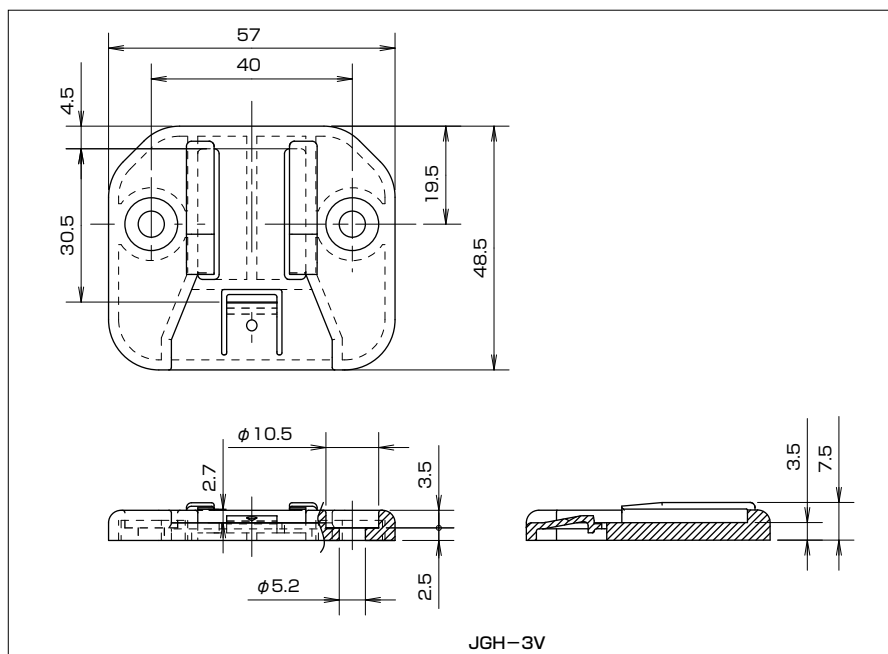

- ・JDU-1、3、5 専用ホルダー
- ・ハーネスをクランプした状態で装着、取り外し可能
- ・ホルダー取り付け推奨ネジ M4

- 材質: 66 ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- 包装単位: 100
- RoHS指令適合品

PCホルダー

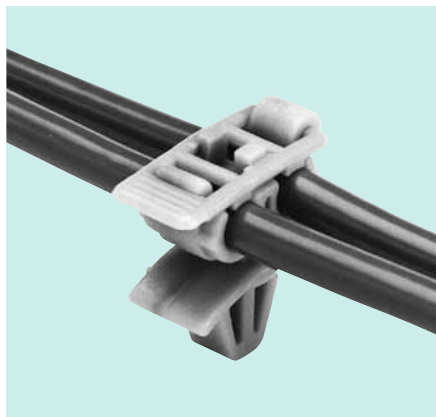


- ・簡単な取り付け
- ・高温部や振動などに十分耐えられる信頼性
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性及び耐薬品性

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：モスグリーン
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品(発注ロットは別途お問い合わせください)


寸法仕様

単位：mm

品 番	寸 法		パイプ径 or 束線径Φ	取付板厚 t	取付穴形状
	A	B			
PCS-5	4.7	14.7	5.0	1.1~1.8	角穴 6.0×7.0
PCD-5	4.7	14.7	5.0×2		




PCS-タイプ

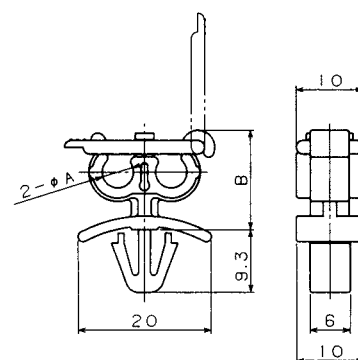

PCD-タイプ

ケーブルステッカー

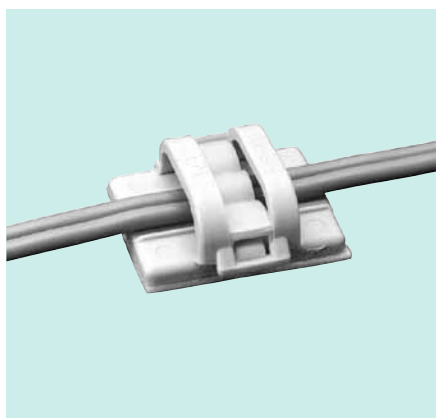



- ・ワンタッチでケーブル固定、取り外しが可能
- ・樹脂のパネ性を利用した固定方式
- ・取り付けは接着テープ、ネジ止めの両用

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：グレー
- ※両面テープ：日立化成ポリマー 14-400-10
- ※耐熱(110℃)耐候グレードもあります。
- 色：黒
- ※両面テープ：コニシボンド WF101R
- RoHS指令適合品


寸法仕様

単位：mm

品 番	寸 法			束線径Φ	包装単位
	A	B	C		
KS-12	16.0	12.0	7.3	1.5~3.5	500
KS-15	20.0	15.0	8.9	2.5~5.0	
KS-20	25.0	20.0	11.4	3.5~6.5	




両面接着テープ



φ2.5 (2.4mm木ねじ用穴)

スピードクランプ

寸法仕様					単位: mm
品番	寸法		最大束線径Φ	取付穴径Φ	包装単位
	A	B			
ND-4	33.0	10.8	6.5	4.5±0.1	500
ND-6	43.0		9.5		
ND-9	58.0		14.0		
ND-13	80.5	11.0	22.0		

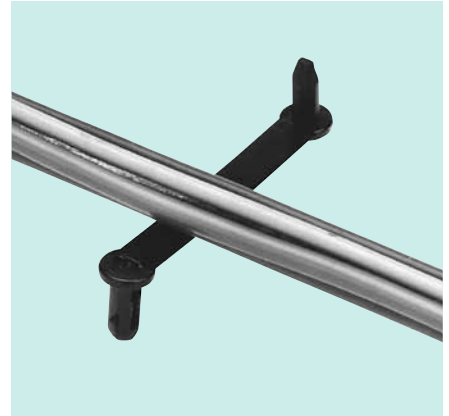


- ・ロックピンを押し込むだけで確実に固定
- ・ネジ止め、工具不要の簡単取り付け
- ・0.5mm～4.5mmの広範囲な板厚対応
- ・優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性

●材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2


●色：黒

●RoHS指令適合品

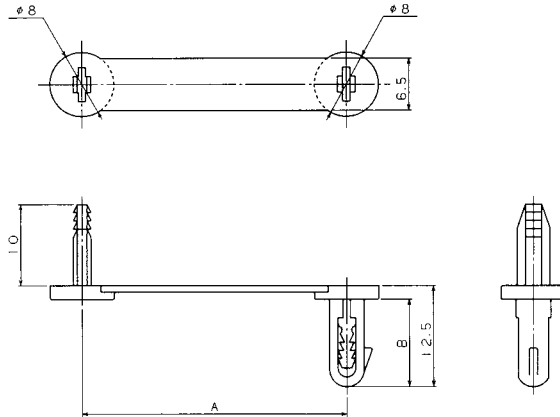

ハイスピードクランプ

寸 法 仕 様						単位：mm
品 番	寸 法		最大束線径Φ	取付板厚 t	取付穴径Φ	包装単位
	(A)	(B)				
HND-4	23.6	29.3	7.2	0.8~2.3	4.8 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	500
HND-6	27.4	35.0	10.0			
HND-9	35.5	42.9	15.0			

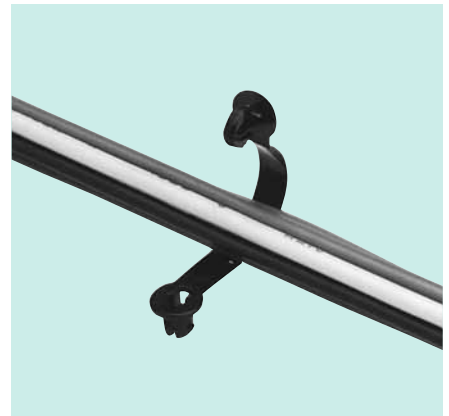


- ・弓なり形状による簡単挿入取り付け
- ・確実な束線固定
- ・0.8mm～2.3mmの取付板厚範囲にてスムーズに確実にフィット
- ・抜群な作業性


●材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-0

●色：黒

●RoHS指令適合品

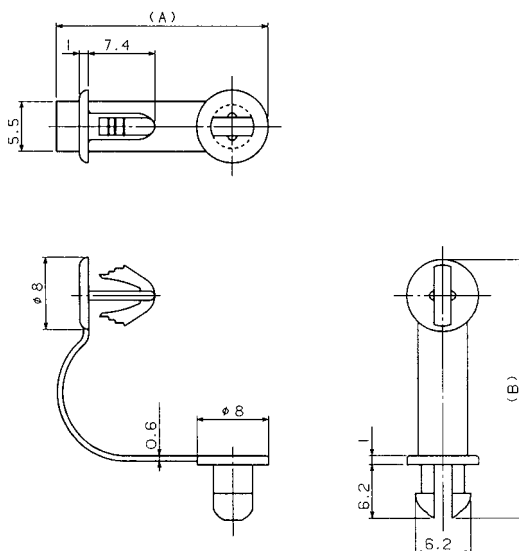


FCクリップ

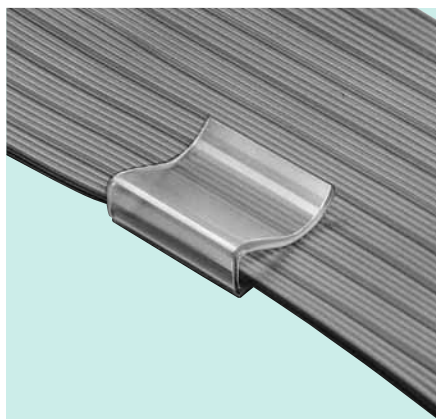


- ・フラットケーブルを確実にスピーディに固定
- ・内側に凹凸に成形されたスベリ止めにより確実にケーブルを保持
- ・取り付け作業が簡単な両面接着テープ付

- 材質：塩化ビニル
- 色：透明
- RoHS指令適合品

寸法仕様		単位：mm	
品番	寸法 A	両面テープ	包装単位
MFC-500	14.3	積水化学	100
MFC-1000	25.4	#532S	

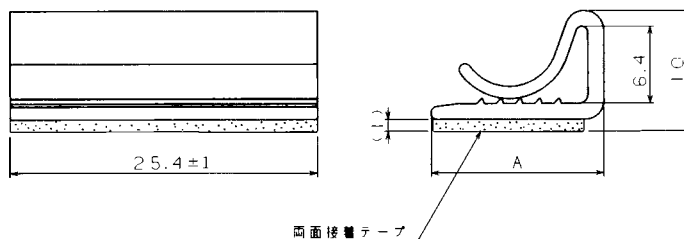

NKFクリップ

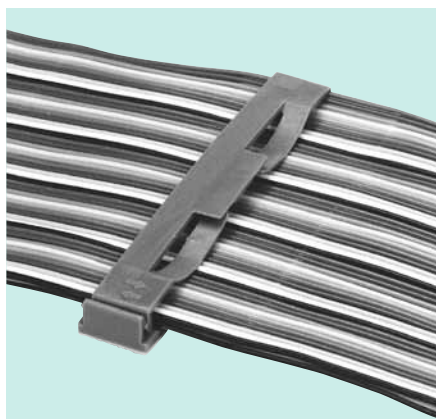


- ・フラットケーブルを1枚から数枚まで確実に固定
- ・クリップ本体の固定は両面接着テープのため取り付けが容易
- ・フラットケーブル固定時は押してクランプ、取り外し時は左右に移動するだけの簡単操作

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：グレー
- UL1565取得品（被着体アルミ）
- RoHS指令適合品
- ※UL取得タイプは受注生産品
（ご発注ロットは別途お問い合わせください）

寸法仕様						単位：mm
品番	寸法					包装単位
標準タイプ	UL1565取得タイプ	A	B	C	(D)	100
NKF-3232	NKF-3232V	32.0	37.2	1.2	3.2	
NKF-3264	NKF-3264V	63.2	68.7	1.5	2.9	

- 両面テープ：
標準タイプ 積水化学 #532S
UL1565取得タイプ 3Mジャパン VHB4945

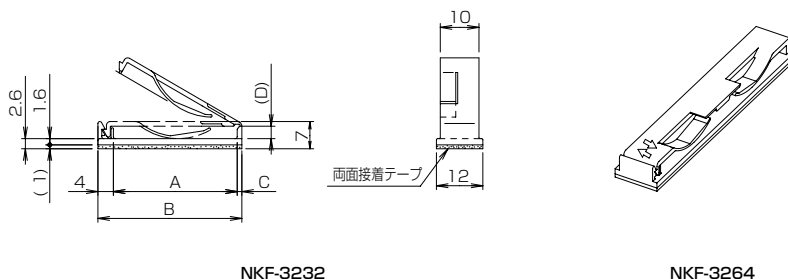

NKF-3232

NKF-3264


FFCクリップ

取付仕様				単位: mm
品番	取付板厚 t	取付穴径 ϕ	包装単位	
FFC-20	0.5~1.6	3.5 $^{+0.2}_{-0}$	500	



- ・フラットケーブルを確実に保持するロックタイプ
- ・裏面の飛び出し突起は2mm以下

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

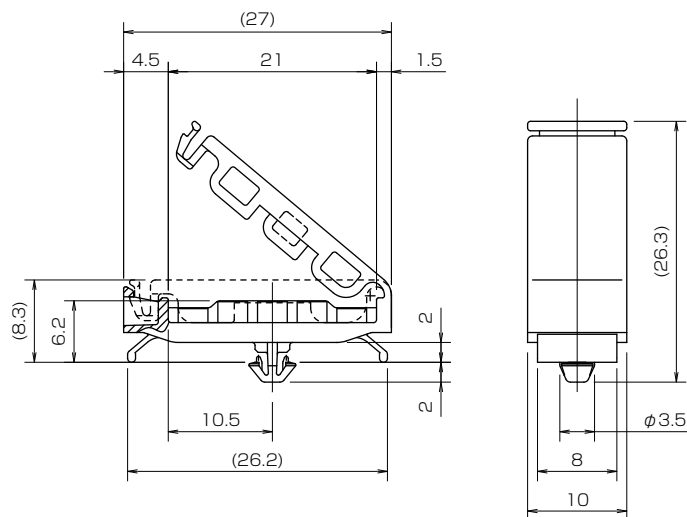

プラスチックファスナー

ケーブル引出し部固定具

結束バンド

エッジ対策部品

ハーネス保護チューブ

プリント基板アクセサリ

締結部品

ケースレグ

その他

Plastic Fasteners

Strain relief bushings

Cable ties

Bushings

Cable guard tubes

PCBs accessories


Rivets

Supporting feet

etc.

コードロック

寸法仕様										単位: mm
品 番	本体材質	サイズ				ネジ径	ブッシュ記号	適合コード径Φ	取 付 穴	包装単位
		(A)	B	(C)	D					
NC-1	PC PVC	30.0	33.5	30.0	26.0	G1/2 (PF1/2)	S M なし	6.0~8.0 8.0~10.0 10.0~12.0	パネルΦ21.0 ネジ穴G1/2 (PF1/2)	20
NC-2	PVC	46.0	48.5	47.0	41.0	G1 (PF1)	S M なし	12.0~14.0 14.0~17.0 17.0~19.0	パネルΦ33.0 ネジ穴G1 (PF1)	10
NC-2S	PC PVC									

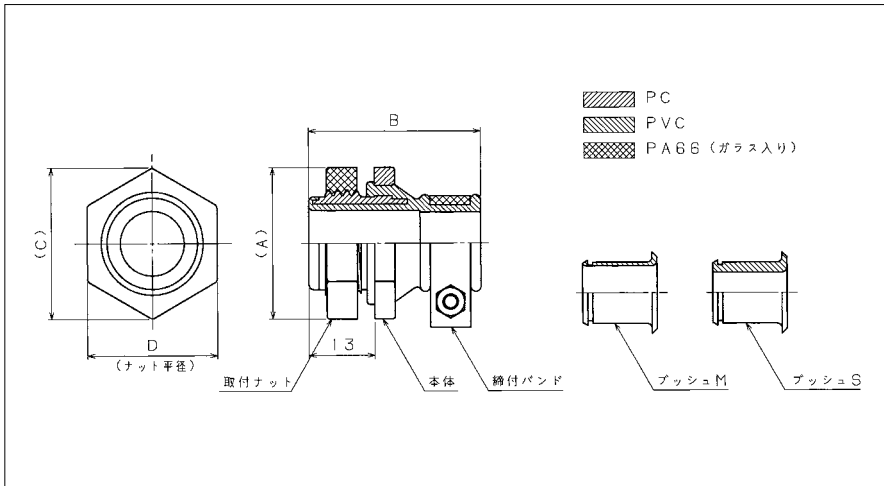

- ・本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲
- ・ケーブルの締め付けはドライバー 1本、特殊工具不要
- ・側面締付けによる密集取り付け可能


●色: 黒

●RoHS指令適合品

※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

コードロック マイクロスイッチタイプ

取付仕様					単位: mm
品 番	本体材質	ブッシュ記号	適合コード径Φ	適 用	包装単位
MC-1	PVC	S M なし	5.0~7.0 7.0~9.0 9.0~11.0	マイクロ スイッチ カバー	20

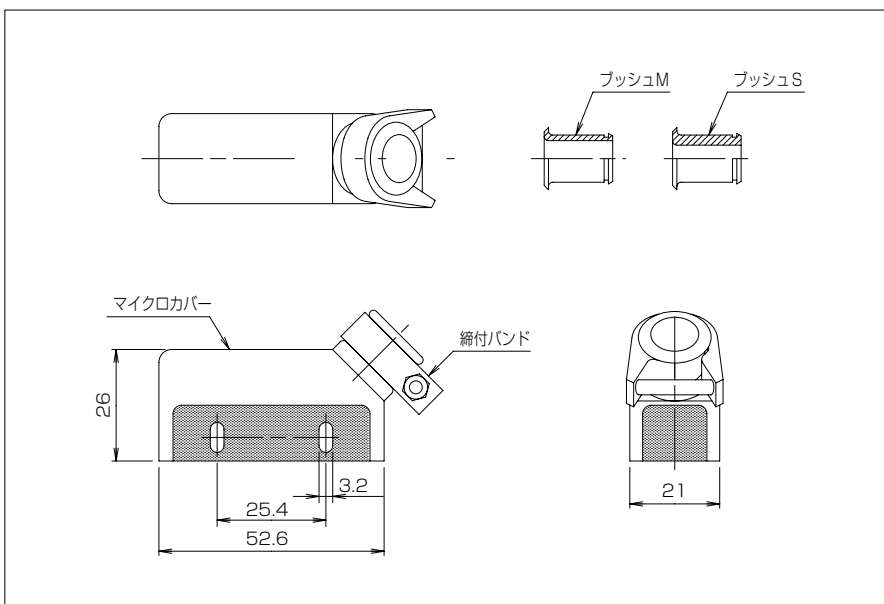


●色: 黒

●RoHS指令適合品

※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

スーパーシール NW-7

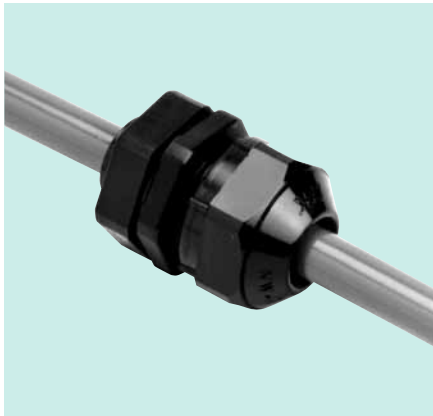

- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性（塗装仕様にも最適）
- ・用途によって使い分けられる14タイプ
- ・各種の太さのコードを水、油等から完全に遮断
- ・優れた密封性、締付力
- ・機器の高密度実装に最適

●色：黒

●RoHS指令適合品


※受注生産品（ご発注ロットは別途お問い合わせください）

取付仕様

単位：mm

品番	適合コード径Φ	取付穴	取付板厚(最大)t	包装単位
NW-7S	3.0~5.0	パネル穴径Φ13.0	3.2	20
NW-7R	5.0~7.0	ネジ穴呼びG1/4 (PF1/4)		

NW-7タイプ

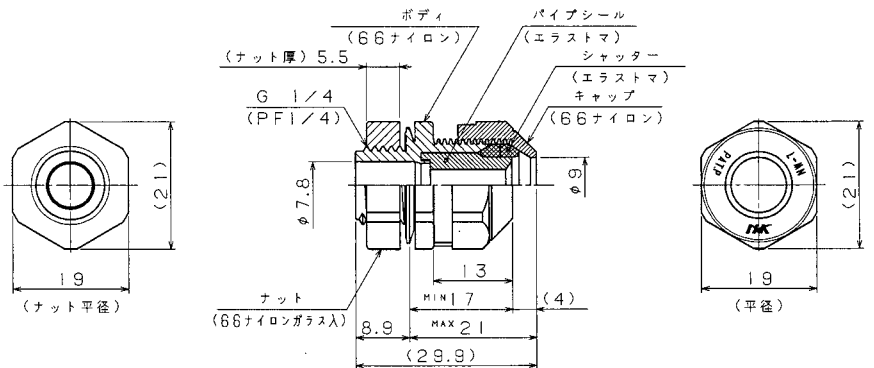

スーパーシール NW-7プロテクタ




取付仕様

単位：mm

品番	適合コード径Φ	取付穴	取付板厚(最大)t	包装単位
NW-7S-P	3.0~5.0	パネル穴径Φ13.0	3.2	20
NW-7R-P	5.0~7.0	ネジ穴呼びG1/4 (PF1/4)		

NW-7タイプ

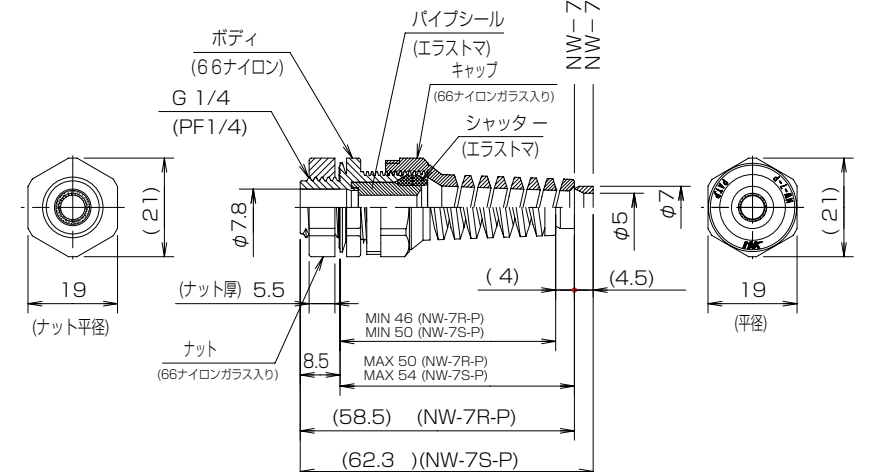


●色：黒

●RoHS指令適合品

※受注生産品（ご発注ロットは別途お問い合わせください）


スーパーシール NW-12

取付仕様				単位: mm
品 番	適合コード径Φ	取 付 穴	取付板厚(最大)t	包装単位
NW-12SS	3.0~5.0	パネル穴径Φ21.0 ネジ穴呼びG1/2 (PF1/2)	3.2	20
NW-12S	4.0~8.0			
NW-12M	6.5~10.0			
NW-12R	8.0~12.0			

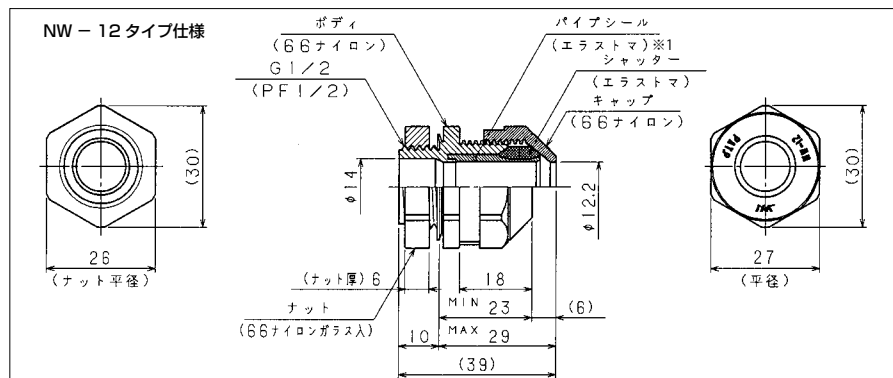

取付仕様				単位: mm
品 番	適合コード径Φ	取 付 穴	取付板厚(最大)t	包装単位
NW-12LSS	3.0~5.0	パネル穴径Φ21.0 ネジ穴呼びG1/2 (PF1/2)	3.2	20
NW-12LS	4.0~8.0			
NW-12LM	6.5~10.0			
NW-12LR	8.0~12.0			

※リミットスイッチタイプにて防水性を必要とする場合は、Oリングをご用意します。(JIS呼び番号 P18)
 ※NW-12LSS、12LS、12LM、12LRにはナットは付いておりません。

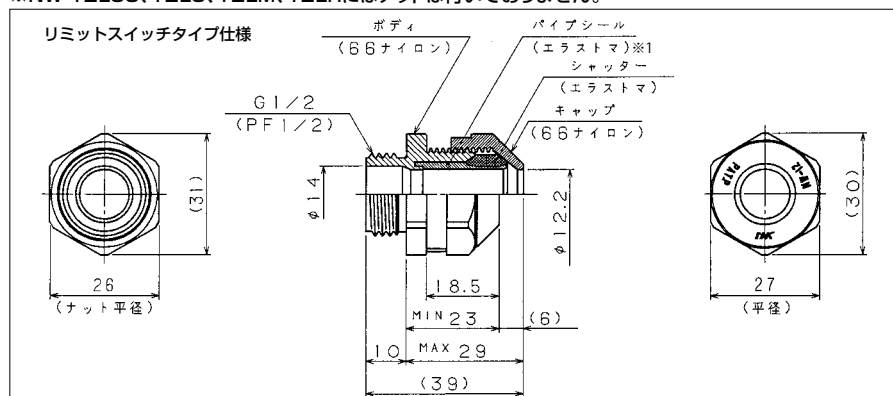


●色: 黒
 ●RoHS指令適合品
 ※NW-12LSS、12LS、12LM、12LRは受注生産品
 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)
 ※1 NW-12M、12LMのパイプシールはゴム製


スーパーシール NW-20

取付仕様				単位: mm
品 番	適合コード径Φ	取 付 穴	取付板厚(最大)t	包装単位
NW-20S	11.0~16.0	パネル穴径Φ33.0 ネジ穴呼びG1 (PF1)	3.2	10
NW-20R	15.0~20.0			


※NW-20タイプはOリング使用

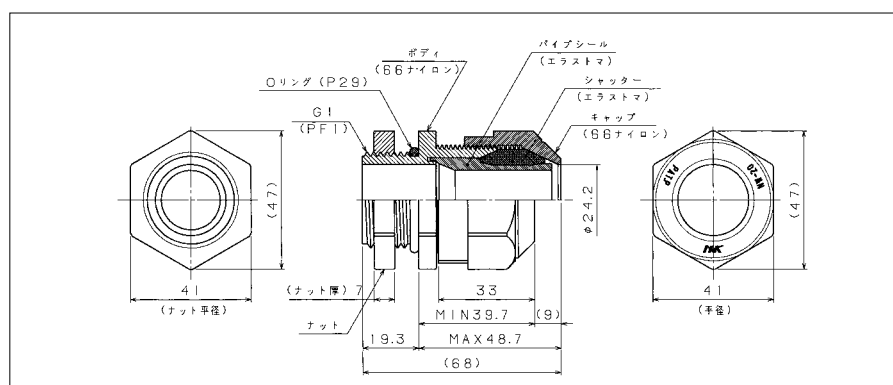

●色: 黒
 ●RoHS指令適合品
 ※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

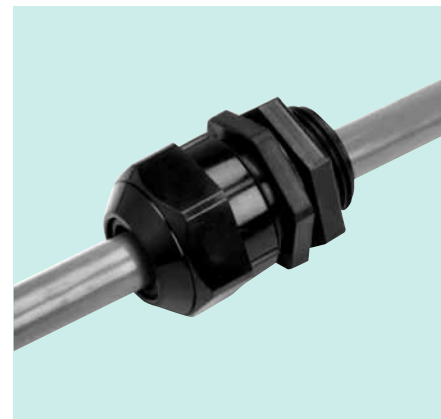

インシュロックタイ MSタイプ

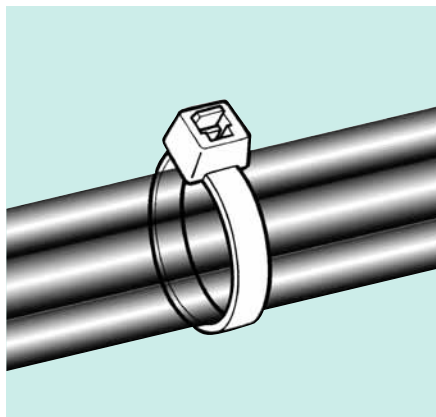


- ・確実な結束力
- ・扱いやすい形状
- ・抜群の作業性
- ・軽快な嵌合


	品番／材質・グレード										ループ 引張強度 規格値 N(kgf)	寸 法 mm						最大 結束 径 mm	包装 単位 本
	66ナイロン					46ナイロン	ふっ素樹脂 (テフゼル)	ポリプロピレン											
	標 準 グレード	耐 候 グレード	耐 熱 グレード	耐熱・耐候 グレード	難 燃 グレード	着色 (黒)	耐 熱 グレード	耐熱・耐薬品 グレード	耐薬品 グレード	耐熱・耐薬品 グレード									
T 18 タイプ	SHT18R	SHT18R-W	SHT18R-HS				SHT18R-HR				80.0 (8.16)	100	1.8	4.0	2.6	3.5	1.2	φ22	1000
	T18S	T18S-W	T18S-HS	T18S-HSW	T18S-V0B(黒色)		T18S-HR			T18S-PP		80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	φ16	1000
	T18R	T18R-W	T18R-HS	T18R-HSW	T18R-V0		T18R-HR	T18R-TZ		T18R-PP		100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	φ22	1000
						BK-1						100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	φ22	1000
	T18 I		T18 I-HS				T18 I-HR					148	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	φ35	100
T 25 タイプ	T18L	T18L-W	T18L-HS	T18L-HSW							204	2.5	5.0	4.2	4.8	1.2	φ52	100	
	T25L										111.1 (11.33)	242	2.8	6.4	4.2	5.0	1.4	φ66	100
T 30 タイプ	T25LL										332	2.8	6.4	4.2	5.0	1.4	φ95	100	
	T30R	T30R-W	T30R-HS	T30R-HSW	T30R-V0		T30R-HR	T30R-TZ			152	3.5	5.5	4.0	6.2	1.2	φ36	100	
	T30L	T30L-W	T30L-HS	T30L-HSW							133.3 (13.60)	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	φ50	100
	T30LL										296	3.6	6.4	4.2	5.8	1.4	φ84	100	
T 40 タイプ	T30XL										369	3.6	5.9	4.6	6.0	1.4	φ105	100	
	T40S	T40S-W	T40S-HS							T40S-PP	177.8 (18.14)	153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	φ37	100
T 50 タイプ	T40 I										296	4.0	7.0	5.1	7.0	1.3	φ75	100	
	T50S	T50S-W	T50S-HS								222.3 (22.68)	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	φ35	100
	T50R	T50R-W	T50R-HS	T50R-HSW	T50R-V0		T50R-HR	T50R-TZ	T50R-PP	T50R-PP-W	202	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	φ50	100	
	T50L	T50L-W	T50L-HS	T50L-HSW			T50L-HR	T50L-TZ			383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	φ105	100	
T 60 タイプ	T60S	T60S-W	T60S-HS	T60S-HSW						T60S-PP	266.7 (27.21)	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	φ65	100
	T60R	T60R-W	T60R-HS	T60R-HSW	T60R-V0		T60R-HR				301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	φ80	100	
T 120 タイプ											53.4 (54.43)	225	7.6	10.6	7.2	12.5	1.6	φ54	50
	T120S	T120S-W										300	7.6	10.6	7.2	12.5	1.6	φ80	50
	T120 I	T120 I-W										382	7.5	10.8	6.5	13.0	1.8	φ100	50
	T120R	T120R-W	T120R-HS	T120R-HSW	T120R-V0		T120R-HR	T120R-TZ				470	7.8	12.0	7.5	12.5	1.8	φ135	50
	T120M	T120M-W										760	7.6	10.8	8.3	13.4	1.9	φ220	50
	T120L	T120L-W																	

●材質：各種グレードを取り揃えています。
※耐薬品グレード(PP)、耐熱、耐薬品グレード(TZ)の寸法およびループ引張強度規格値は右記の表と異なります。詳細は各営業オフィスへお問い合わせください。

- RoHS指令適合品
- ヘラマンタイトン(株)製品

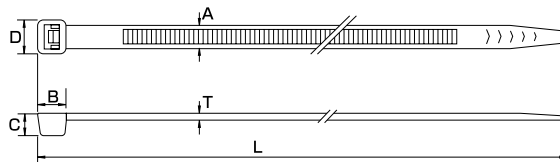

インシュロックタイ マーキングタイ

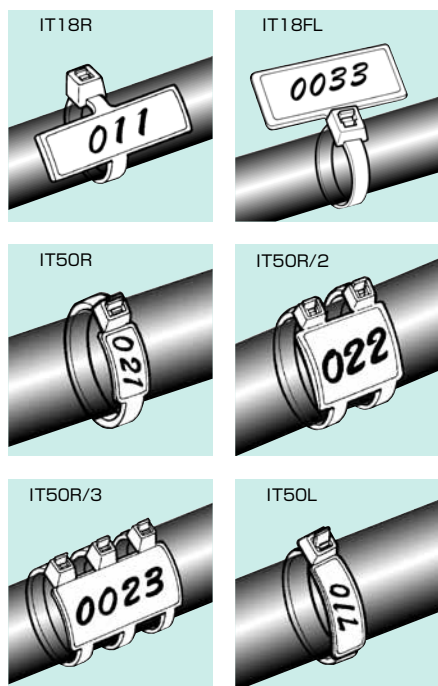


・電線などの分類、個別表示に

- 材質：各種グレードを取り揃えています。
- RoHS指令適合品
- ヘラマンタイトン(株)製品


品番／材質・グレード			ル ー プ 引張強度 規 格 値 N(kgf)	寸 法 mm											最大結束 径 mm	包装 単位 本
66ナイロン		ふっ素樹脂(テフゼル)														
標準グレード	耐候グレード W	耐熱・耐薬品グレード TZM		L	L'	A	B	C	D	E	F	G	H	T		
IT18R			80.0	100	—	2.5	4.8	3.5	4.8	—	25.0	—	8.0	1.1	φ23	100
IT18FL	IT18FL-W	IT18FL-TZM	(8.16)	—	110	2.5	5.0	3.5	4.8	20.6	—	9.3	—	1.1	φ22	100
IT50R			222.3 (22.68)	203	—	4.7	7.7	6.0	7.9	12.7	—	—	28.0	1.2	φ50	100
IT50R/2				203	—	4.7	7.7	6.0	7.9	—	29.1	—	26.4	1.2	φ50	50
IT50R/3				203	—	4.7	7.7	6.0	7.9	—	—	46.3	26.5	1.2	φ50	50
IT50L				380	—	4.7	7.9	6.0	8.0	12.8	—	—	54.6	1.4	φ105	100

IT18FL-TZMの寸法は上記の表と異なります。詳細は各営業オフィスへお問い合わせください。

●IT18R、IT18FL

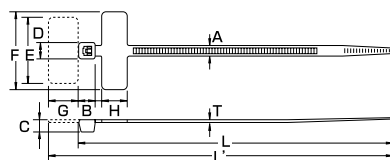


●IT50R、IT50R/2、IT50R/3、IT50L

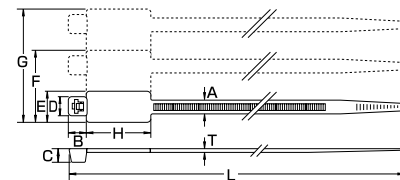


インシュロックタイ プッシュマウントタイ

品番／材質・グレード						ループ 引張強度 規格値 N (kgf)	全長 mm	幅 mm	最大 結束径 mm	最大取付 パネル厚 mm	取付穴径 mm	包装 単位 本
標準 グレード	耐 候 グレード W	耐 熱 グレード HS	難 燃 グレード VO	耐熱・耐候 グレード HSW	66ナイロン							
RT18RSF				RT18RSF-V0 RT18RSF-V0B		80.0 (8.16)	132	3.0	φ27	2.4	φ4.0±φ0.2	100
RT30SSF	RT30SSF-W	RT30SSF-HS	RT30SSF-V0B			133.3 (13.60)	130	3.3	φ27	2.0	φ4.0~φ4.2	100
RT30SSF5	RT30SSF5-W		RT30SSF5-V0			196.0 (20.00)	130	3.3	φ27	2.3	φ4.7~φ5.0	100
T30RSF						133.3 (13.60)	154	3.5	φ34	2.8	φ4.5~φ5.0	100
T50SSF	T50SSF-W	T50SSF-HS				222.5 (22.7)	130	4.8	φ26	2.6	φ6.0~φ7.5	100
RT50SSF	RT50SSF-W	RT50SSF-HS				222.5 (22.7)	130	4.8	φ26	2.6	φ6.0~φ7.5	100
RT50RSF	RT50RSF-W	RT50RSF-HS				222.5 (22.7)	200	4.8	φ48	2.6	φ6.0~φ7.5	100
T50RSF						222.3 (22.68)	215	4.6	φ44	3.0	φ6.4~φ6.8	100

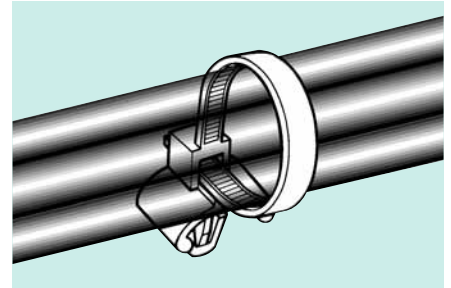


- ・シャーシ、パネルに直接取り付け可能
- ・RT、RELタイプは再結束可能

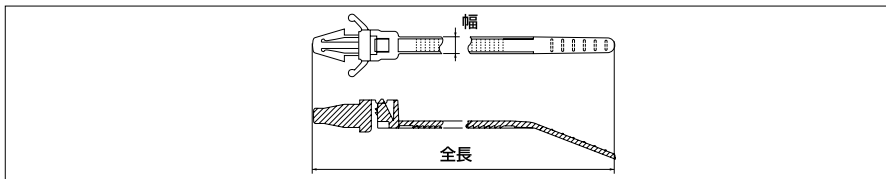


- 材質：各種グレードを取り揃えています。
- RoHS指令適合品
- ヘラマンタイトン(株) 製品

インシュロックタイ プッシュマウントタイ

品番／材質・グレード					ループ 引張強度 規格値 N (kgf)	全長 mm	幅 mm	最大 結束径 mm	最大取付 パネル厚 mm	取付穴径 mm	包装 単位 本
標準 グレード	耐 候 グレード W	耐 熱 グレード HS	耐 熱 グレード HR	46ナイロン							
OS130	OS130-W	OS130-HS			147 (15.0)	130	5.0	φ20	2.6	φ7.0±φ0.2	100
OS190	OS190-W	OS190-HS	OS190-HR			190	5.0	φ40	2.6	φ7.0~φ0.2	100
OS170-FT7		OS170-FT7-HS				170	5.3	φ30	4.5	φ7.0~φ0.2	100
REL30SDP6					58.8 (13.6)	168	5.0	φ31	7.0	φ6.3~φ7.0	100
		RT50SD6			177.8 (18.14)	162	5.0	φ32	2.0	φ6.5~φ8.0	100

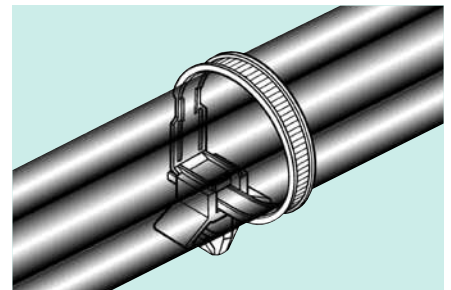

- ・シャーシ、パネルに直接取り付け可能
- ・再結束可能
- ・結束後セレーションが外側に出るので、被覆の薄い電線結束に適している

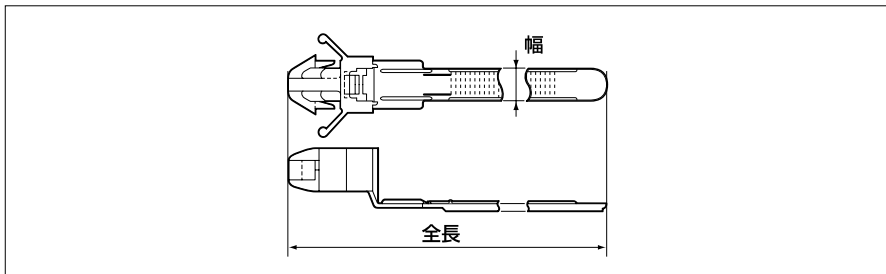


- 材質：各種グレードを取り揃えています。
- RoHS指令適合品
- ヘラマンタイトン(株) 製品



インシュロックタイ リリースプッシュマウントタイ

品番／材質		寸 法 mm								ループ 引張強度 規格値 N (kgf)	最大 結束径 mm	最大取付 パネル厚 mm	取付穴径 mm	包装 単位 本
標準グレード	難燃グレード VO	L	A	B	F	G	H	T	66ナイロン					
RR30SWPM5	RR30SWPM5-VO	134.0	3.3	17.8	4.6	11.0	9.9	1.1		98 (10.0)	φ27	2.5	φ4.8~φ5.1	100

引き抜き方法

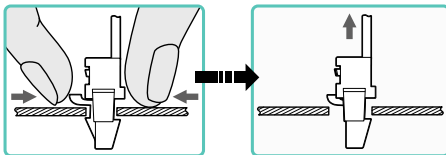


一度パネルに差し込んだ後でも、簡単に引き抜くことができるため、使用済みの家電製品回収後、簡単にワイヤーハースをパネルから脱着し、素材分別作業が楽に行えるようになります。また、修理、点検の際も、ワイヤーハースをパネルから容易に取り外せるため、メンテナンスも楽に行えます。

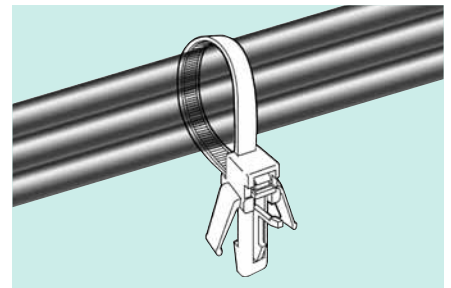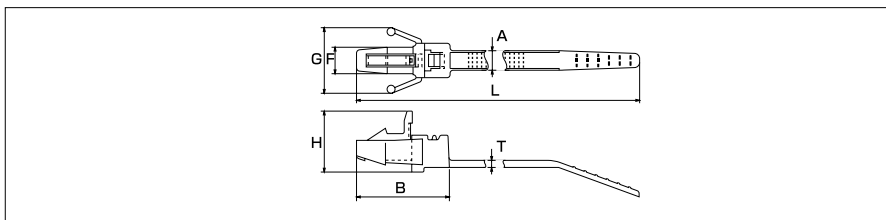

- ・シャーシ、パネルより容易に取り外し可能
- ・シャーシ、パネルに直接取り付け可能
- ・再結束可能

- 材質：各種グレードを取り揃えています。
- RoHS指令適合品
- ヘラマンタイトン(株) 製品

SKバインダー

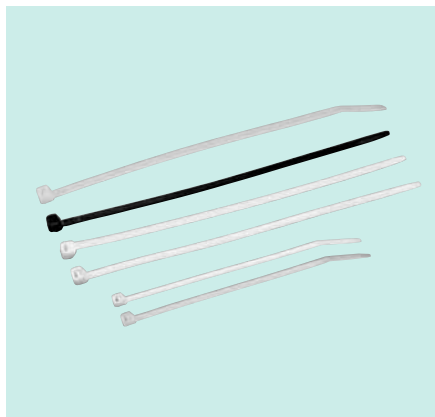

- ・確実な結束力
- ・扱いやすい形状
- ・抜群の作業性
- ・軽快な嵌合

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- ※UL94V-0タイプもあります。
- 色：白
- RoHS指令適合品
- (株)エスケイ工機 製

Mシリーズ寸法仕様

単位：mm


品番	寸法						結束径Φ	包装単位
	L	A	B	C	D	T		
SKB-80M	80	1.9	4.6	3.5	3.6	1.0	1~18	1000
SKB-85mm	85	2.2	4.0	3.8	3.9			
SKB-1M	100	2.5	4.5	4.2	4.4		1.15	
SKB-2M	145	3.4	5.0	5.0	6.0	1.2	3~37	
SKB-3M	185	4.5	5.5	5.5	7.6	1.3	3~50	100
SKB-4M	365	5.0	7.5	5.6	8.0			
SKB-5M		7.8		7.5	12.0		2.0	

レギュラータイ寸法仕様

単位：mm

品 番	寸 法						結束径Φ	包装単位
	L	A	B	C	D	T		
SKB-90	90	1.9	4.0	3.2	3.8	0.9	1~18	1000
SKB-100	100	2.5	4.5	4.0	4.4	1.2	1~21	
SKB-150	150	3.5	5.3	5.0	6.0		3~32	
SKB-200	200	4.6	6.1	5.5	7.6	1.3	3~52	100
SKB-250	250	5.0	6.5		8.0	1.5	5~68	
SKB-300	300	5.5	7.3		9.0		5~85	
SKB-450	450	8.0	13.0	8.4	16.0	2.0	5~130	
SKB-550	550	13.0	14.6	10.6	19.6		5~155	50

Mシリーズ/レギュラータイ

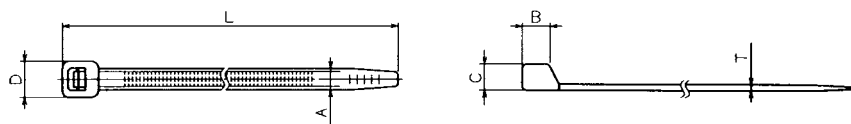

SKバインダー プッシュマウントタイ




- ・シャーシ、パネルに取り付け可能

- 材質：PWタイプ 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- PWDタイプ 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色：PWタイプ ナチュラル(乳白色)
- ：PWDタイプ 白
- RoHS指令適合品
- (株)エスケイ工機 製

製品仕様

単位：mm

品 番	(L)	A	B	C	D	(E)	F	T	結束径Φ	取付穴径Φ	取付板厚t	包装単位
SKB-100PW	100	6.5	6.8	5.0	4.0	78	2.5	1.2	1~21	4.8	最大2.4	1000
SKB-100PWD					6.0	107	3.5		1~30			
SKB-131PW	130	6.5	6.8	5.0	6.0	107	3.5	1.2	1~30	4.8	最大2.4	1000
SKB-131PWD					6.0	107	3.5		1~30			

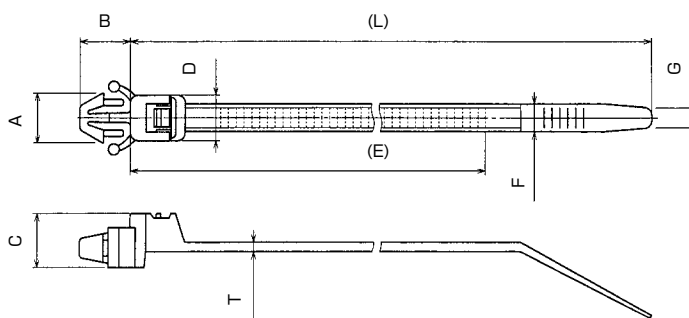

固定具

CABLE TIES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


結束バンド

13


寸 法 仕 様							単位：mm	
品 番	寸 法						色	包装単位
	A	(B)	C	D	E	F		
SKM-20	20.0	6.3	9.5	4.0	1.5	6.7	ナチュラル (乳白色)	100
SKM-30	30.0	7.0	11.0	5.2	1.8	8.2		




- ・あらゆる状況、形態に対応
- ・ビス止め、簡単な接着方式など目的に応じた使い分け
- ・多方向からの挿入可能

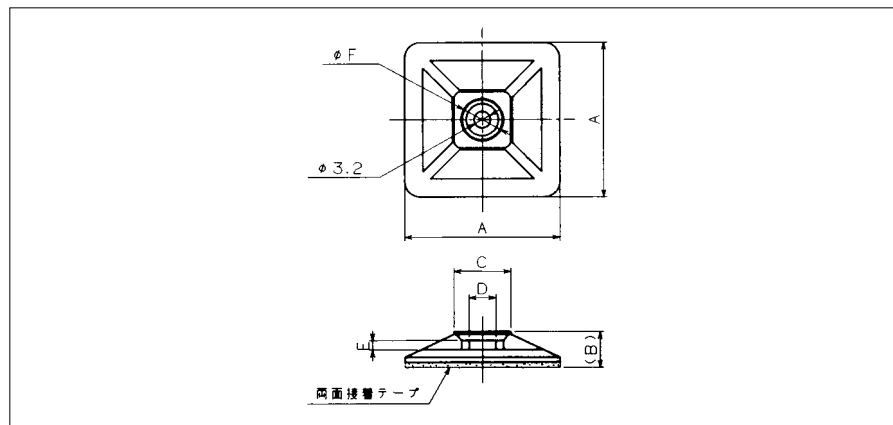

寸 法 仕 様									単位: mm	
品 番	寸 法								色	包装単位
	A	B	C	D	E	F	ΦG	ΦH		
SKM-1	19.0	7.7	4.0	2.0	3.0	1.7	4.0	7.0	白、黒	100
SKM-2	21.2	8.0		1.5	5.0	2.0	5.1	10.0		

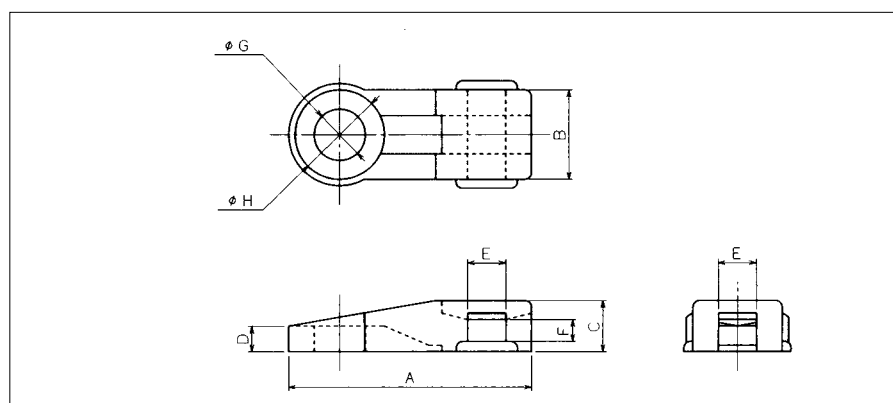


製品仕様		
品番	色	包装単位
SKM-50	ナチュラル (乳白色)	100

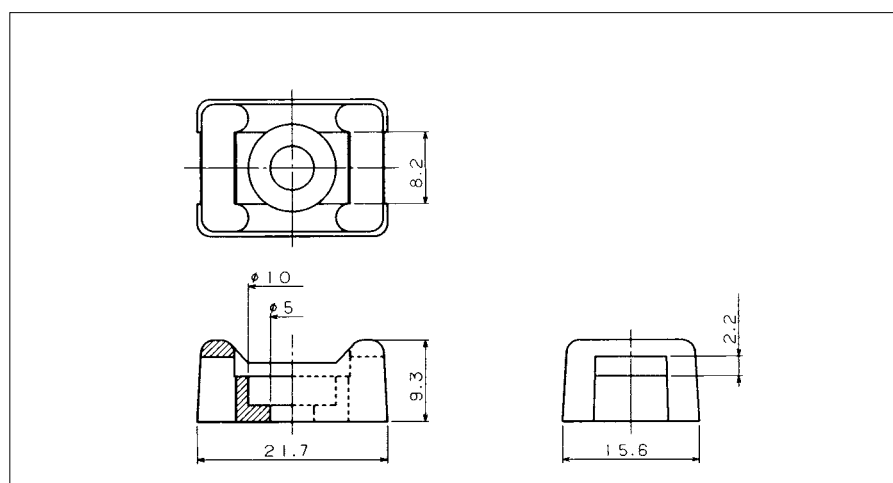


- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- RoHS指令適合品
- (株)エスケイ工機 製

エッジサドル

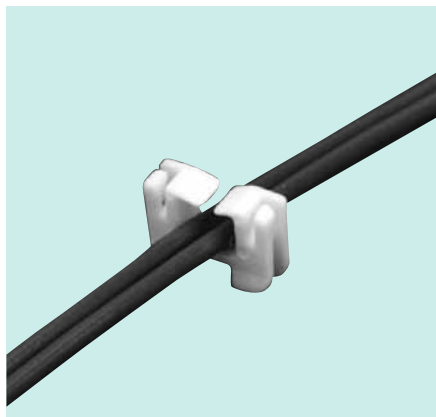


- ・コンパクトな形状により省スペース化に対応
- ・取り付け、取り外しが容易


取付仕様		単位: mm
品番	取付板厚 t	包装単位
ES-0505-2	0.8~1.6	500

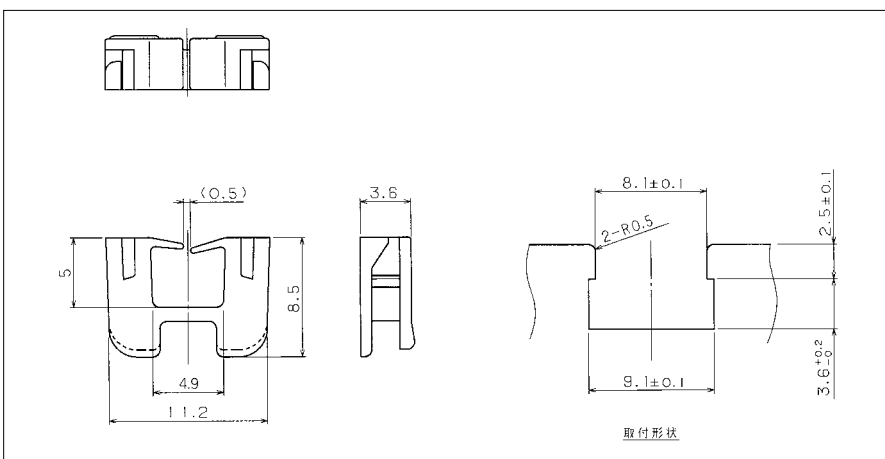

取付仕様		単位: mm
品番	取付板厚 t	包装単位
ES-0510	0.8~1.6	500

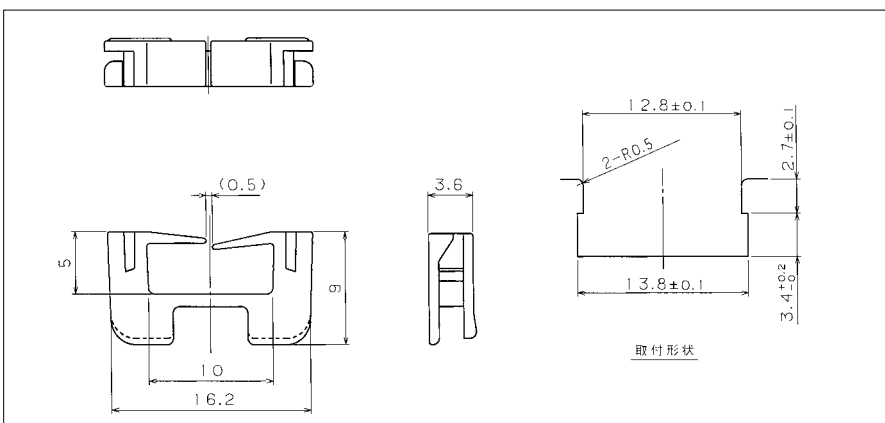


- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

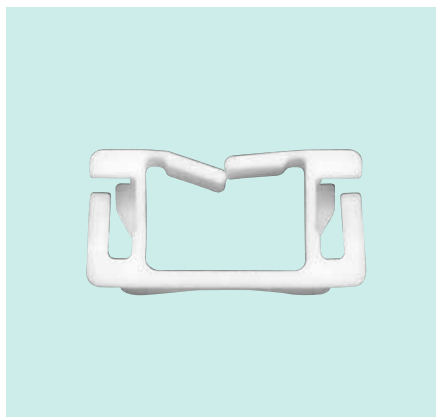

- ・正面から取り付け可能
- ・幅広い板厚対応 t0.8~t2.0



- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル(白)
- RoHS指令適合品

取付仕様		単位: mm
品番	取付板厚 t	包装単位
ESC-0912	0.8~2.0	500

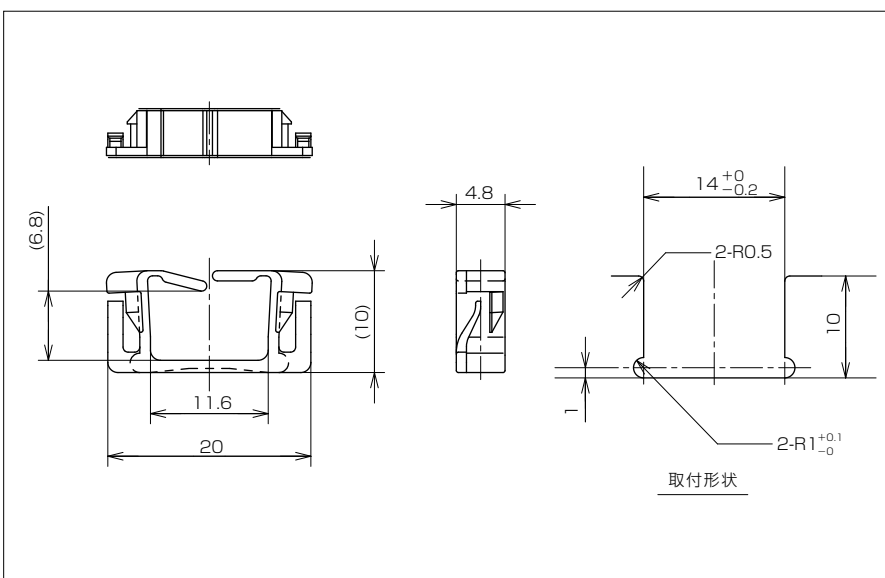

エッジサドル

寸 法 仕 様											単位: mm	
品 番	寸 法						取付板厚t	取 付 形 状 寸 法				包装単位
	A	B	C	D	(E)	F		G	H	J	K	
ES-1010	10.0	10.0	15.0	19.0	3.0	4.2	1.6~2.0	14±0.1	17±0.1	4.5±0.1	7.5 $\overset{+0.2}{\underset{0}{}}$	100
ES-1916	19.0	16.0	26.0	31.0	10.0	5.2	1.0~1.4	22±0.1	25±0.1	14±0.1	8.0 $\overset{+0.2}{\underset{0}{}}$	
							1.4~2.0		27.5±0.1	6.5±0.1	15.5 $\overset{+0.2}{\underset{0}{}}$	

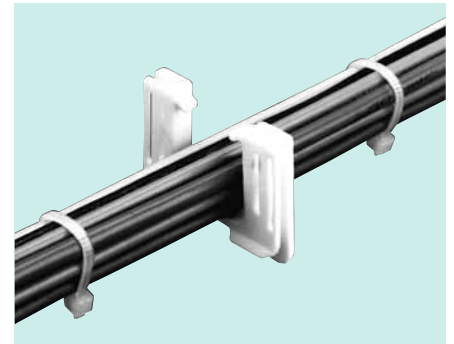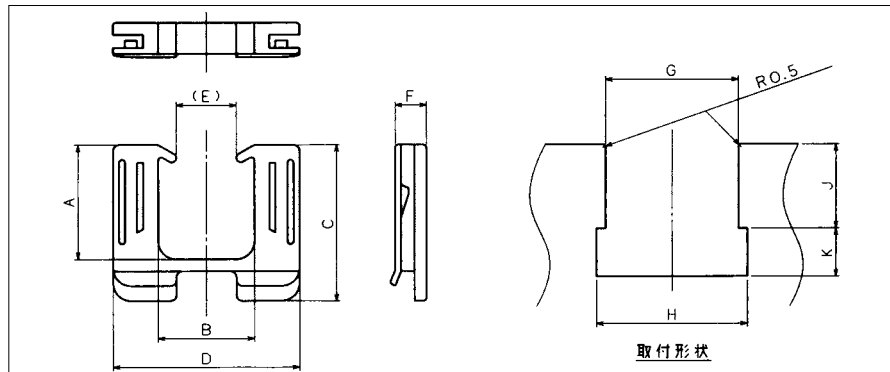


- ・束線サイズの大きいものに適用
- ・取り付け、取り外しが容易

- 材質: 6 ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- RoHS指令適合品

ロックングエッジサドル


取付仕様			単位: mm
品番	取付板厚 t	包装単位	
LES-1808	0.8~2.0	500	

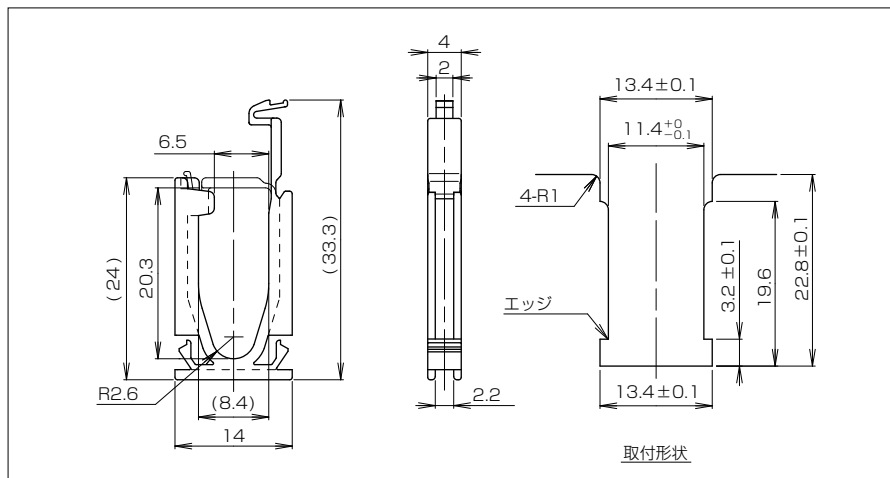

- ・接触面のRが大きくエコ電線のエッジ対策に最適
- ・ワイヤーを確実に保持するロックングタイプ
- ・ワンタッチの取り付け固定方式
- ・幅の狭い場所に最適

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)


取付仕様			単位: mm
品番	取付板厚 t	包装単位	
LESR-25	0.5~2.3	500	

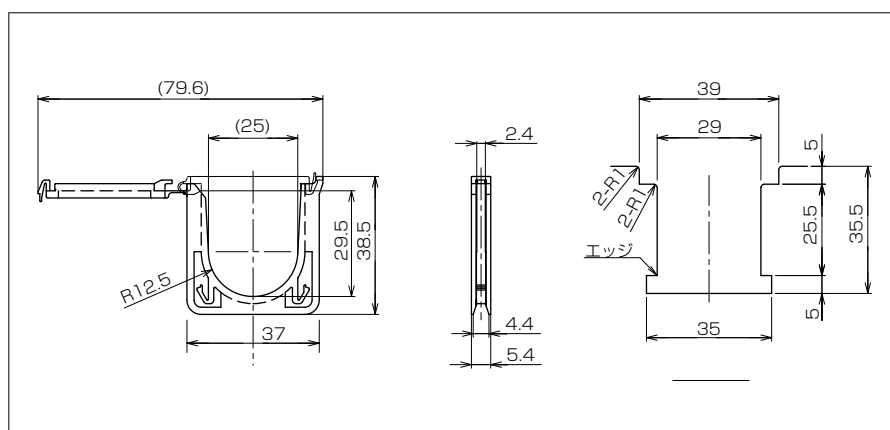

- ・接触面のRが大きくエコ電線のエッジ対策に最適
- ・ワイヤーを確実に保持するロックングタイプ
- ・ワンタッチの取り付け固定方式
- ・束線サイズの大きいものに適用


- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

ロックングエッジサドル

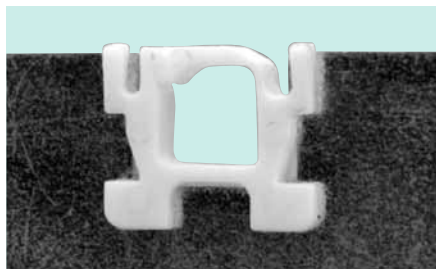

- ・板金エッジ部の保護に適用
- ・ワイヤーを確実に保持するロックングタイプ
- ・ワンタッチの取り付け固定方式
- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

取付仕様		単位：mm
品番	取付板厚 t	包装単位
LES-0505	0.8~1.6	500

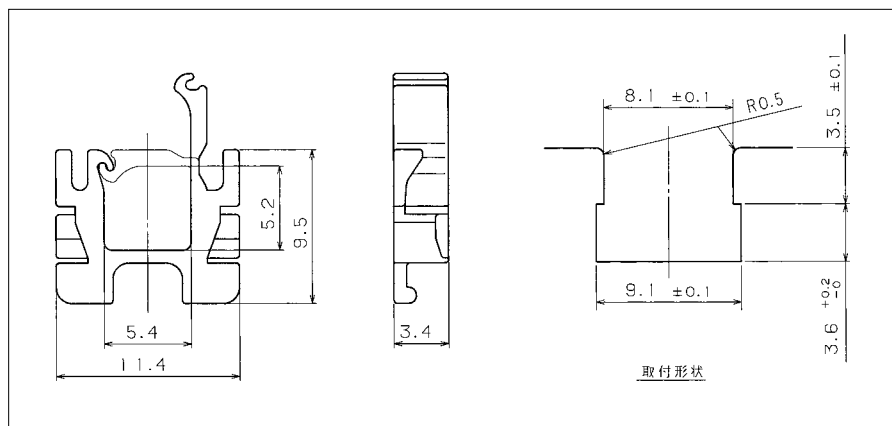

ロックングエッジサドル

LES-25L




LES-0912



- ・ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

品番	寸法仕様					単位：mm	
	A	B	C	D	(E)	対応板厚	包装単位
LES-25L	27.3	25.4	34.0	33.5	57.9	0.8~3.2	100
LES-0912	7.7	11.6	10.0	20.6	21.5	0.8~2.0	500

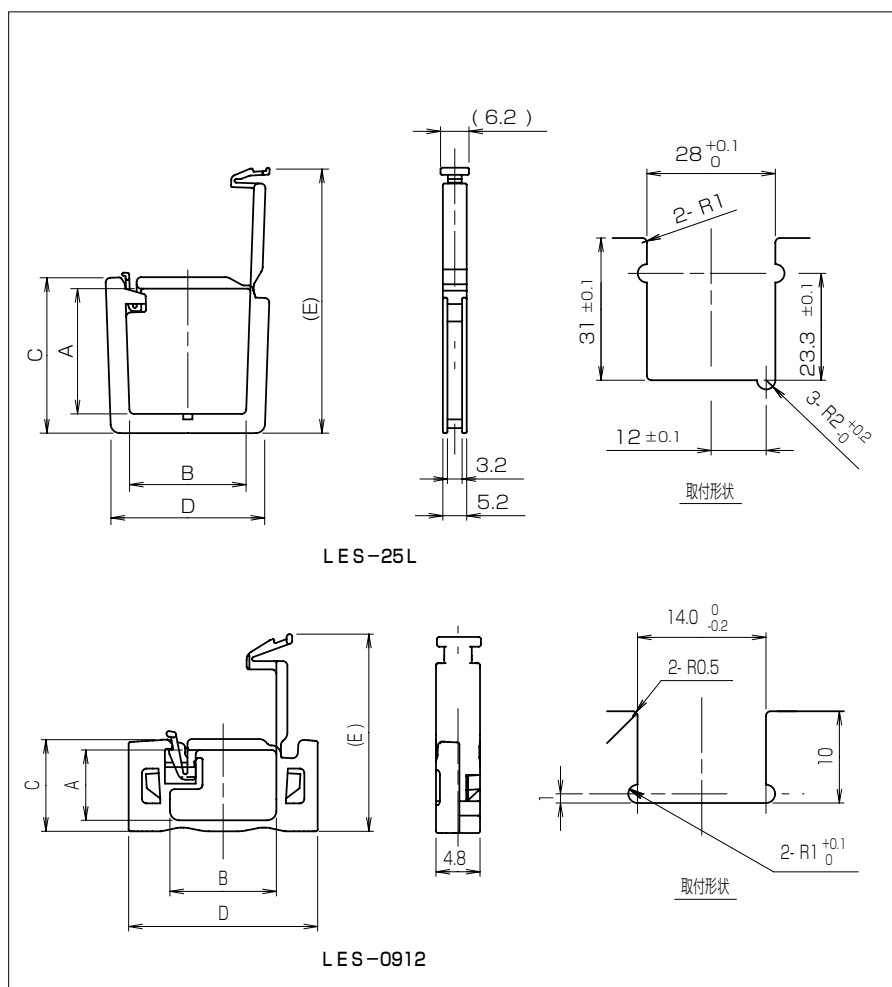

BUSHINGS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

エッジ対策部品


単位：mm

寸 法 仕 様											単位: mm	
品 番	寸 法						取付板厚t	取 付 形 状 寸 法				包装単位
	A	B	(C)	D	E	F		G	H	J	K	
LES-0503	5.1	3.1	13.4	7.2	7.8	11.9	0.6~2.0	下図参照				1000
WES-0507	4.8	7.4	18	8.1	8.1	16.3	0.6~2.3	12.8	13.8	2.7	3.4	500
WES-1210	12.4	9.5	28.4	15.1	15.9	20.1		14	17	6.5	7.5	
WES-1117	11.7	17	36.7			28		22	25	6	8	
WES-2217	21.6		46.9							24.6		

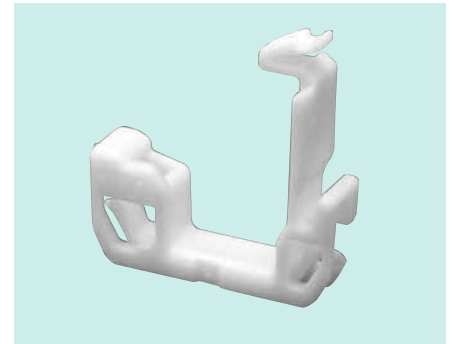


- ・ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状
- ・エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状
- ・板金取付後の安定感の向上

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル(白)
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

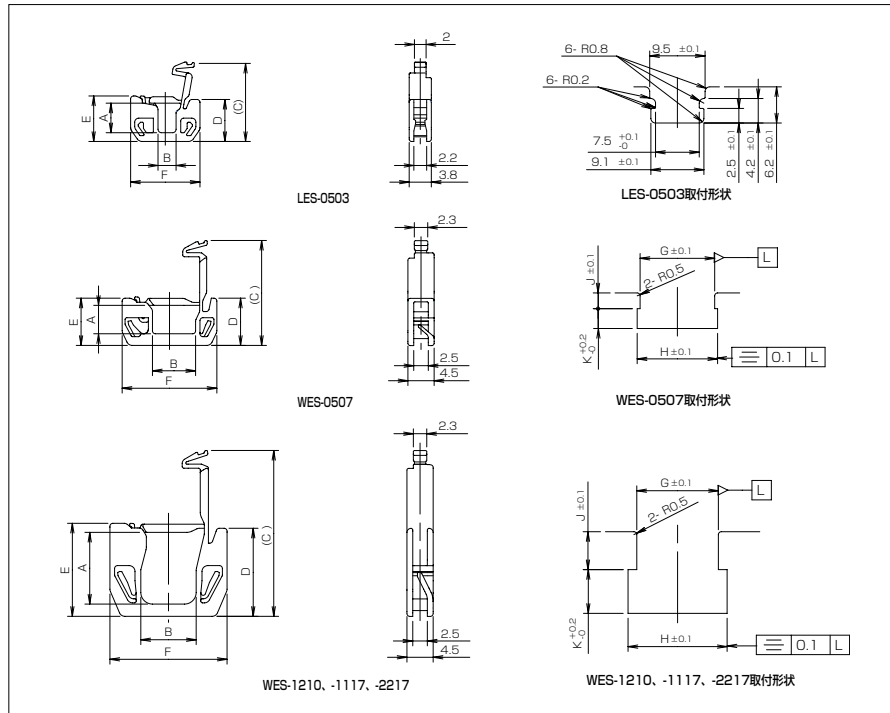


ワンタッチブッシュ

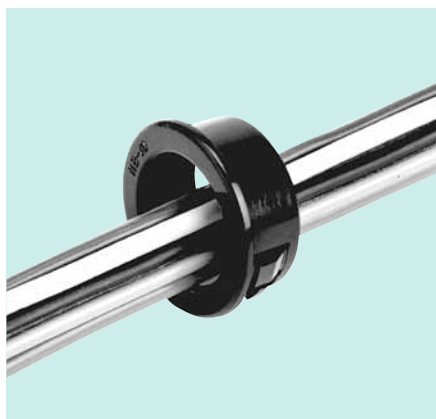


- ・優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性
- ・1つのサイズで0.8mm～3.2mm厚さのパネルに対応(NB-9.5は除く)
- ・ブッシュの内側の丸みが電線を保護
- ・片側からの差し込みでパネルに確実に固定
- ・取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単

- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：黒
- RoHS指令適合品

寸法仕様						単位：mm
品番	寸法			取付穴径Φ	取付板厚 t	包装単位
	内径ΦA	フランジ径ΦB	C			
NB-8	8.0	15.0	10.5	13.0 ± 0.2	0.8~3.2	100
NB-11	11.0	19.0	11.0	16.0 ± 0.2		
NB-15	15.0	23.0		20.0 ± 0.2		
NB-19	19.5	29.0	12.0	26.0 ± 0.2		
NB-25	25.0	36.0		33.0 ± 0.2		
NB-29	29.0	41.5		38.0 ± 0.2		
NB-35	35.0	48.0		44.5 ± 0.2	0.8~1.5	
NB-9.5	9.5	14.5	5.3	13.0 ± 0.2		




NB-8 ~ NB-35

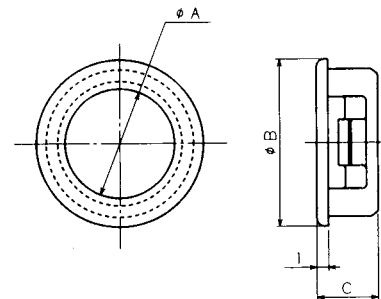

NB-9.5



ミニチュアブッシング

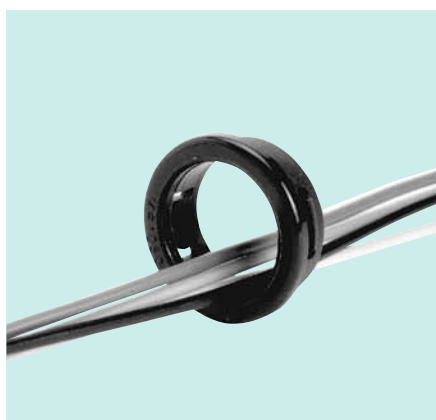

- ・板金からの突出寸法が極小の省スペース対応品



- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：黒
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

寸法仕様						単位：mm
品番	寸法			取付穴径Φ	取付板厚 t	包装単位
	内径ΦA	フランジ径ΦB	C			
MP1010	3.2	6.4	6.2	4.8	1.5	100
MP1015	6.4	9.5		8.0		
MP1020	8.8	13.5	6.4	11.9		
MP1030	9.5	14.3		12.7		
MP1040	10.3	15.2		13.5		
MP1050	12.7	17.9		15.9		
MP1060	16.0	21.0		19.0		
MP1070	16.0	21.5		19.9		
MP1080	19.0	23.8		22.2		

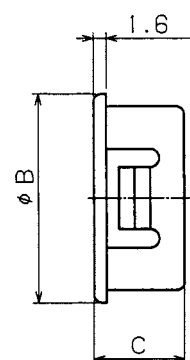

スクウェアクランプ

取付仕様				単位: mm
品番	取付板厚 t	色	包装単位	
SB-1909	0.6~1.6	グレー	500	
SB-2712	0.8~2.0	白		

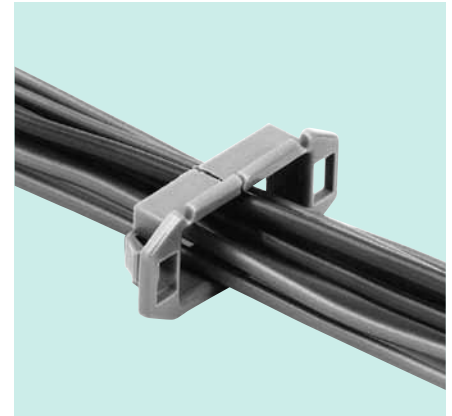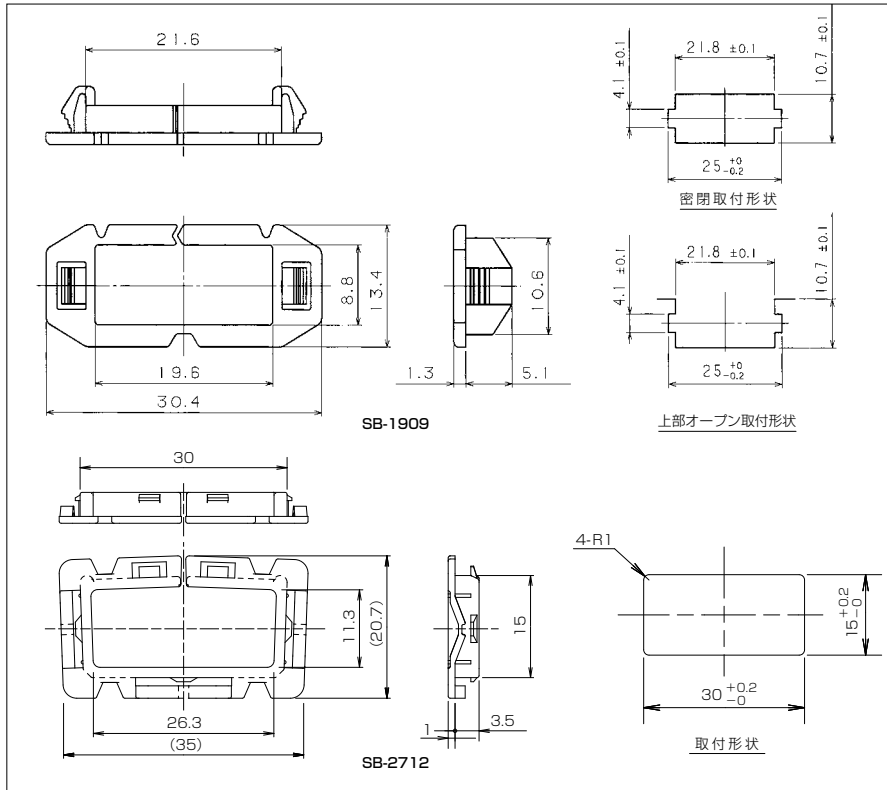


- ・コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用
- ・密閉取り付け方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定
- ・板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- UL1565取得品
- RoHS指令適合品

スクウェアブッシュ


寸 法 仕 様									単位：mm	
品 番	寸 法								取付板厚 t	包装単位
	A	B	C	D	E	F	G	H		
SB-2718	26.6	17.6	34.5	26.0	29.0	19.9	29.0 ^{+0.2 -0}	20.0 ^{+0.2 -0}	0.8~2.3	100
SB-4025	40.0	25.0	48.0	33.0	42.0	26.9	42.0 ^{+0.2 -0}	27.0 ^{+0.2 -0}		
SB-6025	60.4	25.3	68.2		62.0		62.2 ^{+0.2 -0}	27.0 ^{+0.2 -0}		

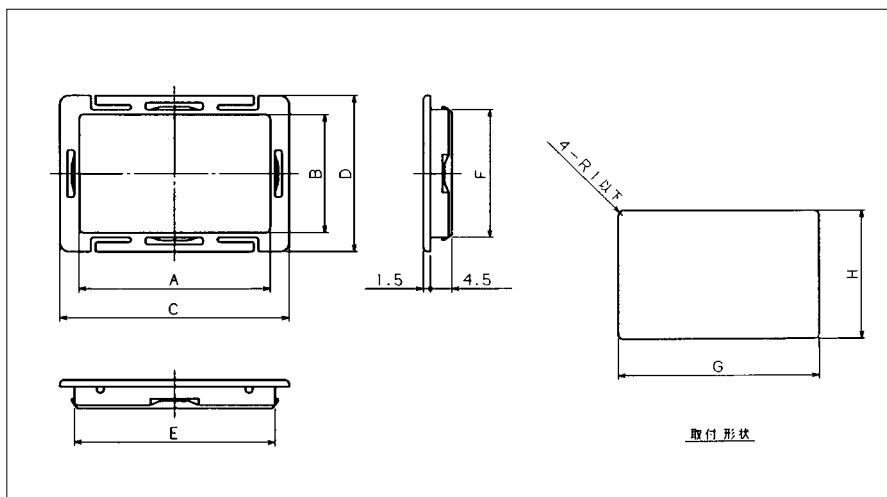

- ・コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用
- ・板金よりの突出寸法が極少のため省スペース化対応

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- 色: グレー
- RoHS指令適合品


ジザイブッシュ

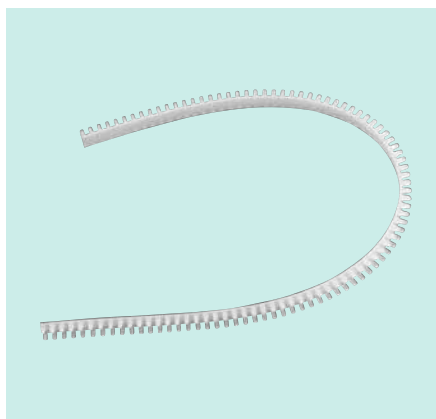


- ・4種類のサイズで1.2mm～3.2mmの板厚に適合、穴の外周寸法に合わせたカットにより形状を選ばず自由に対応

- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：ナチュラル（乳白色）
- RoHS指令適合品

寸法仕様						単位：mm
品番	寸法				取付板厚t	包装単位
	A	B	C	D		
NJ-12	1.2	4.0	2.9	4.1	1.2	100本
NJ-16	1.6	4.1			1.6	
NJ-23	2.4	4.5	2.8	4.0	2.3	
NJ-32	3.2	5.5	2.9	4.1	3.2	

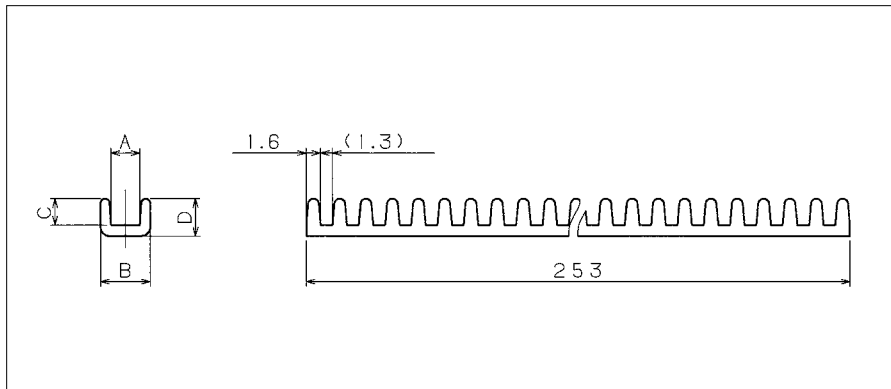


エッジプロテクター

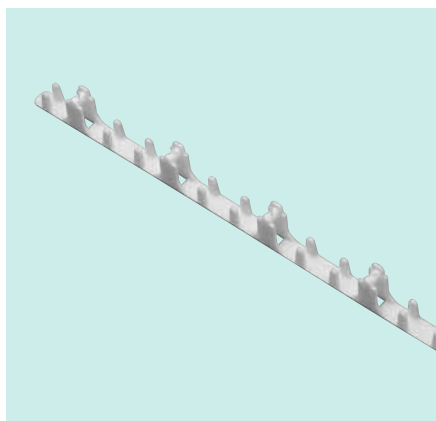

- ・板金から脱落しないロック構造

- 材質：66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色：ナチュラル（白）
- RoHS指令適合品

寸法仕様								単位: mm
品番	A	B	C	D	E	F	対応板厚	包装単位
JKL-1	20	0.9	1.7	6.95	3.7	6.3	0.5~1.6	100本
JKL-3	30	0.9	3.3	11.95	5.3	10.95	1.6~3.2	

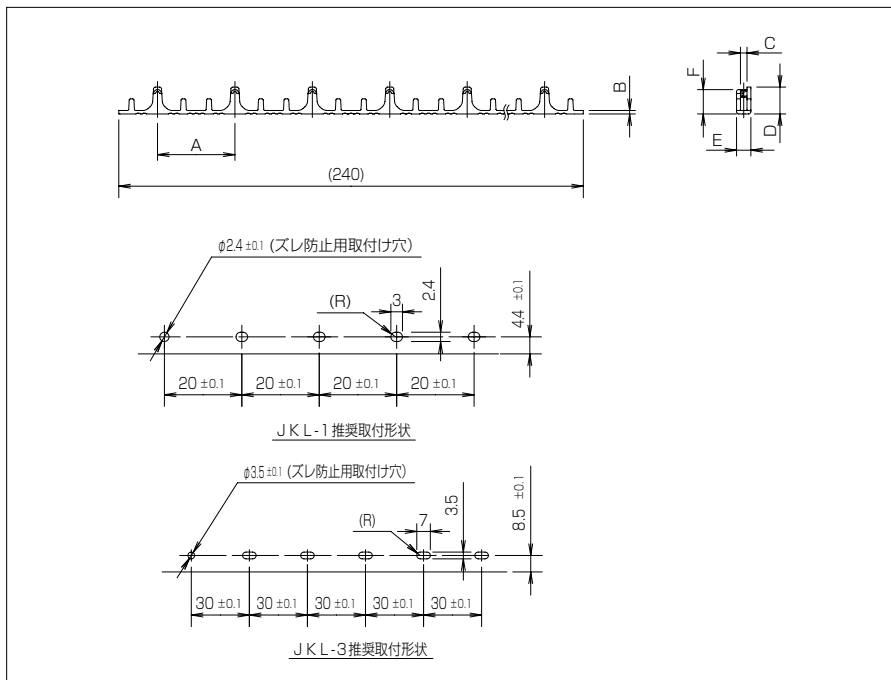


グロメット

寸法仕様					単位: mm
品番	A	B	C	取付板厚 t	包装単位
NKG-012	1.3	3.3	5.0	1.2	100m
NKG-016	1.7	3.7	5.2	1.6	
NKG-024	2.4	4.4		2.3	
NKG-032	3.3	5.3		3.2	




・円、だ円、三角形などパネル穴形状に合わせて自由にカットの上使用

- 材質: 6ナイロン
難燃性 UL94HB
- 色: ナチュラル(乳白色)
- RoHS指令適合品

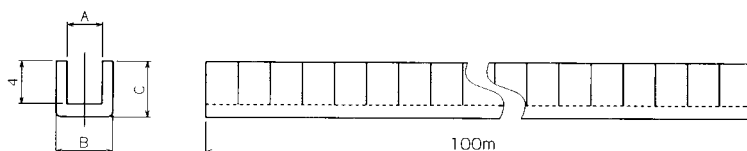


エッジング

寸法仕様					単位: mm
品番	A	B	C	取付板厚 t	包装単位
NKE-012	0.5	1.3	3.3	1.0~1.2	50本
NKE-016	0.9	1.7	3.7	1.2~1.6	
NKE-024	1.2	2.4	4.4	1.6~2.3	
NKE-032	1.5	3.3	5.3	2.3~3.2	

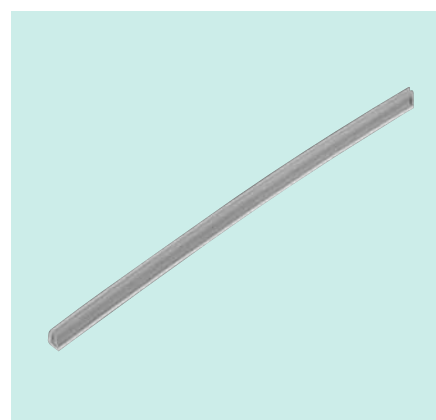


・パネル・シャーシのエッジ部分を完全保護

- 材質: 6ナイロン
難燃性 UL94HB
- 色: ナチュラル(乳白色)
- RoHS指令適合品

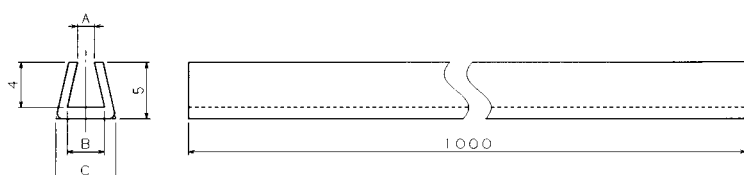

スパイラルチューブ

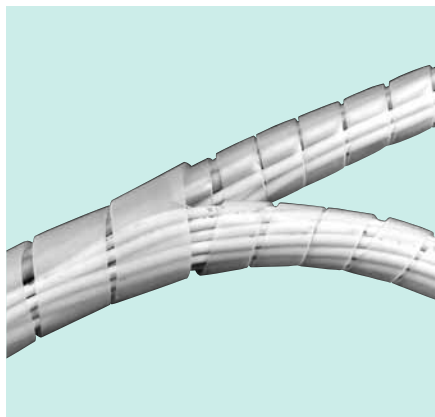


- ・電線の結束と同時保護
- ・配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能

- 材質：軟質ポリエチレン
 - 色：ナチュラル（乳白色）・黒
 - RoHS指令適合品
- ※NS-1.6は受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)


寸法仕様

単位：mm

品番	寸法		肉厚t	ピッチP	適合束線径Φ	包装単位
	外径ΦD	内径Φd				
NS-1.6	3.2	1.6	0.7	5.5	1.6~12.7	200m
NS-2.6	4.0	2.6		8.0	3.0~8.0	100m
NS-4	5.4	4.0			5.0~12.0	
NS-6	7.4	6.0		10.0	7.0~18.0	50m
NS-8	9.4	8.0	0.8	12.0	9.0~25.0	
NS-9	10.6	9.0			10.0~28.0	
NS-10	11.6	10.0			11.0~30.0	
NS-12	14.0	12.0	1.0	15.0	13.0~36.0	
NS-15	17.4	15.0	1.2	16.0	16.0~45.0	
NS-20	22.8	20.0	1.4	20.0	21.0~60.0	25m
NS-25	27.8	25.0		25.0	26.0~75.0	20m



耐熱スパイラルチューブ

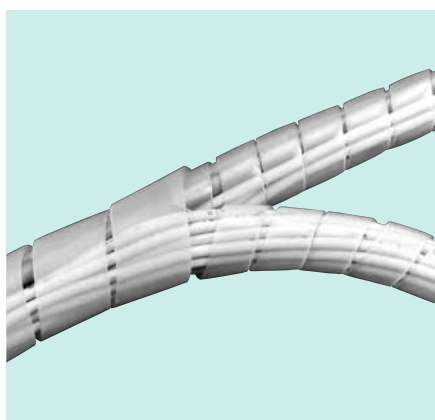


- 材質：6ナイロン
- 色：ナチュラル（半透明）
- RoHS指令適合品

寸法仕様


単位：mm

品番	寸法		肉厚t	ピッチP	適合束線径Φ	包装単位
	外径ΦD	内径Φd				
NS-2.6H	3.6	2.6	0.5	6.0	3.0~8.0	100m
NS-4H	5.0	4.0		8.0	5.0~12.0	
NS-6H	7.6	6.0	0.8	10.0	7.0~18.0	50m
NS-9H	10.6	9.0		12.0	10.0~28.0	
NS-12H	13.6	12.0		14.0	13.0~36.0	
NS-15H	16.6	15.0		16.0	16.0~45.0	25m
NS-20H	21.6	20.0	1.2	20.0	21.0~60.0	
NS-25H	27.4	25.0		22.0	26.0~75.0	20m



コルゲートチューブ

寸 法 仕 様								単位: mm
品 番	寸 法							包装単位
	A	B	(C)	(D)	(E)	(F)	G	
KC-5	5.3±0.4	7.5±0.4	3.8	1	0.25	1.3	0.25±0.1	500m
KC-7	7.4±0.4	10.2±0.4	2.7	0.6	0.30	1.5	0.27±0.1	300m
KC-10	10.7±0.4	14.1±0.4						200m
KC-13	13.2±0.4	17.5±0.4	3.5	0.7	0.45	1.9		
KC-15	15.2±0.4	19.5±0.4						
KC-19	19.5±0.4	23.8±0.4						
KC-22	22.1±0.4	27.0±0.4	4.2	0.8	0.50	2.4	0.30±0.1	140m
KC-25	25.0±0.6	30.0±0.5	4.1~4.4		0.4~0.55	2.5	120m	
KC-28	28.2±0.6	34.0±0.5	4.4		0.55		0.35±0.1	100m

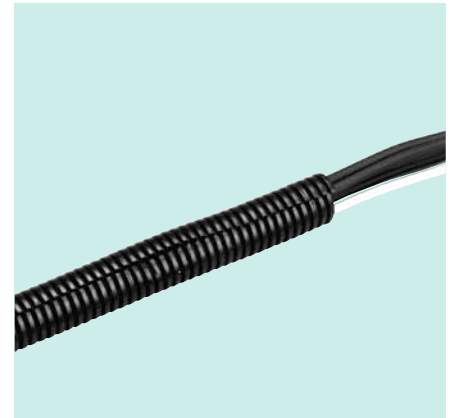


- ・電線の結束
- ・配線の保護ができます

●材質：難燃性ポリプロピレン

●色：黒

●RoHS指令適合品

※スリット無しの場合には、
品番の後に「スリット無」が付きます。

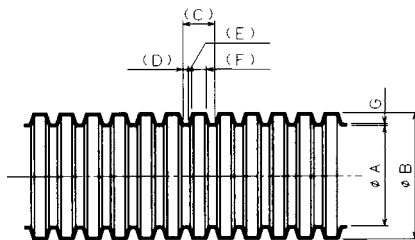

PCBサポート Lタイプ



- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・装着状態を十分に考慮した当社独自の設計によるせん断力に強い形状
- ・シャーシにプリント基板をワンタッチで固定

●材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2

●色：ナチュラル(乳白色)

●RoHS指令適合品

※UL94V-0タイプもあります。


※薄板(t0.4mm~0.6mm)用もあります。

※スペース寸法の求め方 = B-①板厚-②板厚

寸法仕様

単位：mm

品番	寸法		取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
	A	B			
PCB-1L	1.95	6.5	① 1.6以下 ② 0.6~2.3 ※1Lのみ 0.6~1.6	① $4.0^{+0.2}_{-0}$ ② $4.8^{+0.2}_{-0}$	100
PCB-3L	4.8	9.8			
PCB-4L	6.4	11.4			
PCB-6L	9.4	14.4			
PCB-8L	12.7	17.7			
PCB-10L	15.9	20.9			
PCB-12L	19.1	24.1			
PCB-14L	22.2	27.2			
PCB-16L	25.4	30.4			
PCB-18L	28.6	33.6			

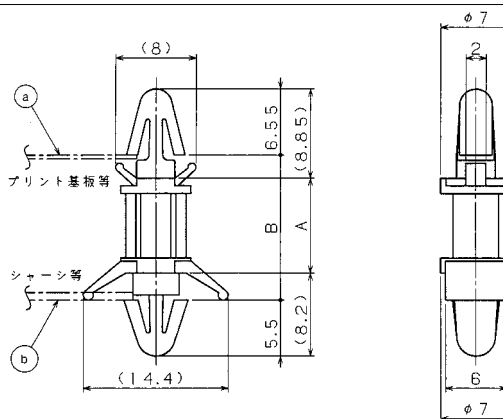

PCBサポート Sタイプ




- ・大型基板の中間サポートとしてLタイプと組み合わせてご使用ください

寸法仕様

単位：mm

品番	寸法		取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
	A	B			
PCB-3S	4.8	7.5	0.6~2.3	$4.8^{+0.2}_{-0}$	100
PCB-4S	6.4	9.1			
PCB-6S	9.4	12.1			
PCB-8S	12.7	15.4			
PCB-10S	15.9	18.6			
PCB-12S	19.1	21.8			
PCB-14S	22.2	24.9			
PCB-16S	25.4	28.1			
PCB-18S	28.6	31.3			

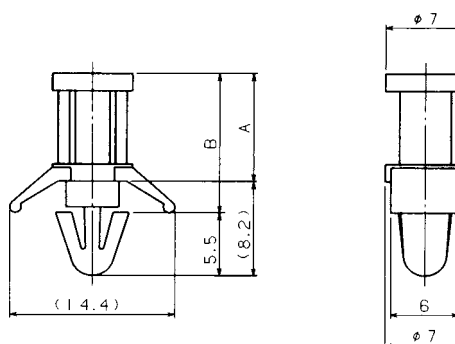


●材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2

●色：ナチュラル(乳白色)

●RoHS指令適合品


ミニバンポスト Rタイプ

寸 法 仕 様					単位：mm
品 番	寸 法	取付板厚 t	取付穴径 Φ	色	包装単位
	A				
PCS-040D	4.0	t1.0 t1.2 ±0.1 t1.6	φ3.5±0.1	黒	500
PCS-045D	4.5			白	
PCS-114D	11.4			黒	
PCS-119D	11.9			白	
PCS-110DW	11.0				
PCS-160DW	16.0				
		t0.8~t1.6 ±0.1	φ4.0±0.1		

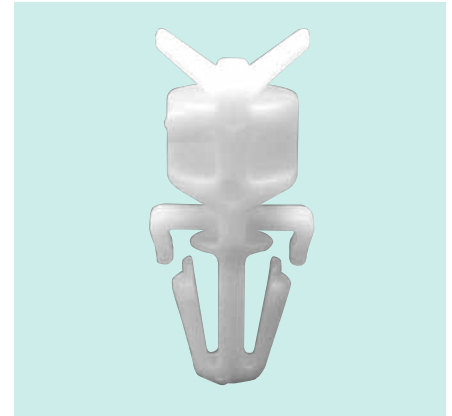

- ・振動を吸収するハネ形状
- ・DWシリーズは板厚対応可能

- 材質: 66ナイロン
難燃性UL94V-0
 - RoHS指令適合品
- ※受注生産品 (ご発注ロットは別途お問い合わせください)

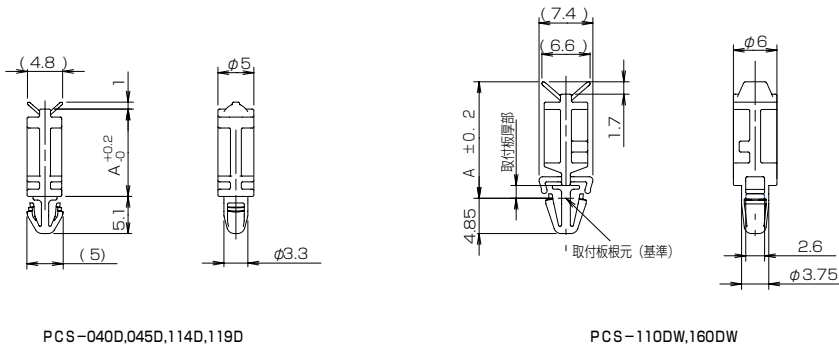

PCS-040D,045D,114D,119D

PCS-110DW,160DW


ミニバンポスト Sタイプ

寸法仕様					単位: mm
品番	寸法		取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
	A	B			
PCS-4S	4.0	9.0	1.6±0.05	3.5±0.1	500
PCS-6S	6.0	11.0			
PCS-7S	7.0	12.0			
PCS-8S	8.0	13.0			
PCS-10S	10.0	15.0			
PCS-12S	12.0	17.0			
PCS-14S	14.0	19.0			
PCS-20S	20.0	25.0			




- ・コンパクト設計のミニタイプ基板サポートポスト
- ・基板受けのスペースがΦ5mmと小さいため狭い位置にも取り付けができます
- ・スナップの突起が3.2mmと小さいのでスペースをとりません

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色: ナチュラル(乳白色)
- RoHS指令適合品

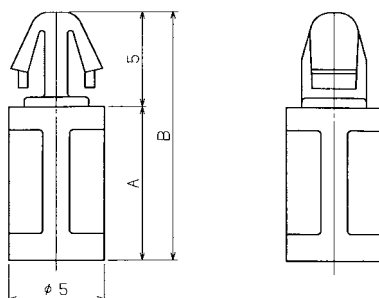

ロックングキャップスペーサー

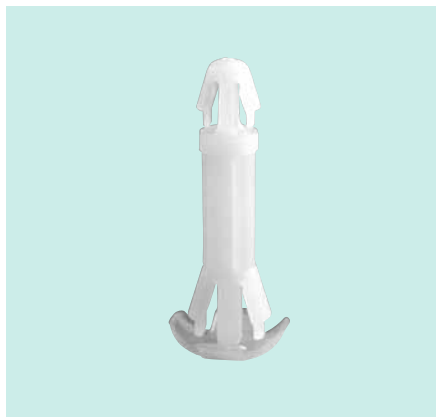


- ・基板を保持するスナップの頭部が小さく、シャーシ裏側のスペースが狭くても、取り付け可能な省スペース型
- ・一方（シャーシ裏側）からの取り付け可能
- ・底部は独特な十字型構造の為、強度アップ
- ・シャーシの取付板厚が $t 0.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$ と広い使用範囲

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：ナチュラル（乳白色）
- RoHS指令適合品

寸法仕様

単位：mm

品番	寸法				取付板厚t		取付穴径Φ		包装単位
	A	B	C	T	(a)	(b)	(a)	(b)	
LCS-5S	5.0	—	0.5	14.2	1.6±0.05	0.5~2.0	4±0.07	5.5±0.2	500
LCS-6S	6.0	—	1.5	15.2					
LCS-8S	8.0	2.0		17.2					
LCS-10S	10.0	4.0		19.2					
LCS-12S	12.0	6.0		21.2					
LCS-14S	14.0	8.0		23.2					
LCS-16S	16.0	10.0		25.2					
LCS-18S	18.0	12.0		27.2					

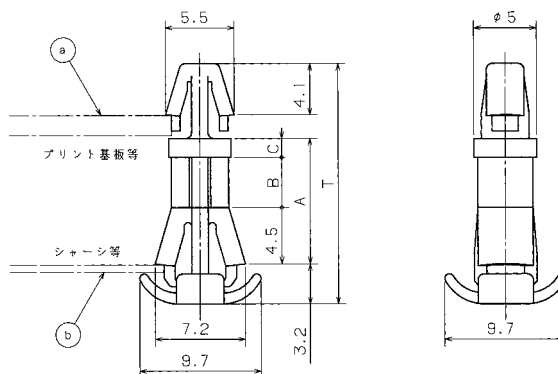

キャップスペーサー




- ・シャーシ裏側のスペースが狭くても取り付け可能な省スペース型
- ・大型PC板中間保持用基板サポート（LCS-シリーズとの組合せ使用可）
- ・小さい頭部支柱径（Φ3.2mm）で基板の面積をとらない
- ・シャーシの取付板厚が $t 0.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$ と広い使用範囲

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：ナチュラル（乳白色）
- RoHS指令適合品

寸法仕様

単位：mm

品番	寸 法					取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
	A	B	C	D	E			
CS-5S	5.0	—	0.5	—	—	0.5~2.0	5.5±0.2	500
CS-6S	6.0	—		—	1.0			
CS-8S	8.0	—			2.0			
CS-10S	10.0	—	1.0	1.0	3.5			
CS-12S	12.0	2.0						
CS-14S	14.0	4.0						
CS-16S	16.0	6.0						
CS-18S	18.0	8.0						

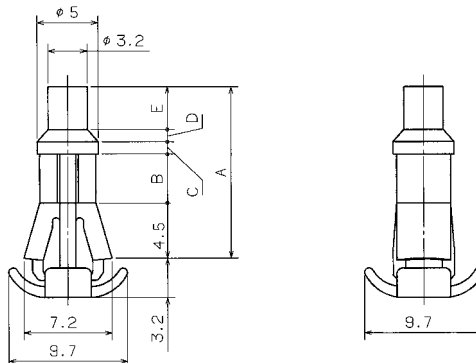


ガイドレール Gタイプ

寸法仕様				単位: mm	
品番	寸法		使用基板厚t	取付板厚t	取付形状
	L	P			
G-1070	100	70	1.2~2.3	0.8~2.3	下図参照
G-1714	176	146			



- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・取付板厚が広範囲
- ・弓なり形状の基板収納ミゾのパネ性により基板のガタつきなし
- ・優れた耐振性でキシミ音を解消、スムーズな両側からの基板挿入

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色: 黒
- RoHS指令適合品
- 包装単位: 100

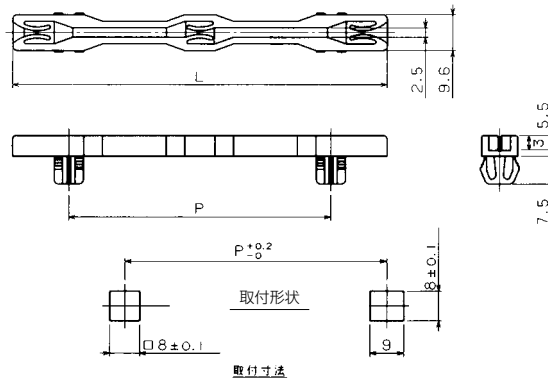


ガイドレール ミニタイプ


取付仕様				単位: mm	
品番	使用基板厚t	取付板厚t	取付形状		
G-0200	1.2~2.3	0.8~2.3	下図参照		

- ・省スペースにて基板固定
- ・切りかき形状等の基板に最適
- ・広い許容範囲の取付板厚

- 材質: 66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色: 黒
- RoHS指令適合品
- ※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

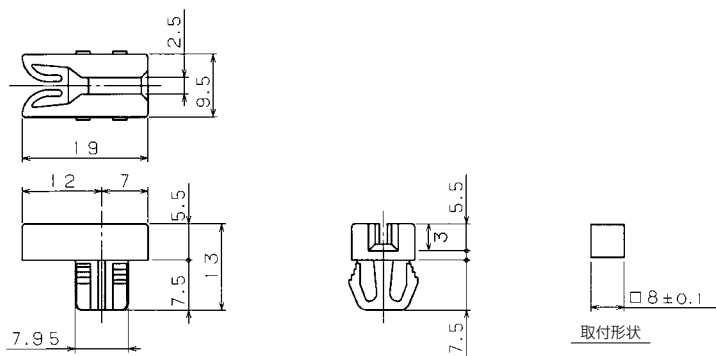

ワンタッチエジェクター NE-1タイプ



- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・スプリングピン不用の一体成形品
- ・ピンを押し込むだけのワンタッチ仕様



●材質：66ナイロン ガラス入り
難燃性 UL94V-0

●色：ベージュ

●包装単位：100

●RoHS指令適合品

※本品は左右セットでの販売になります。

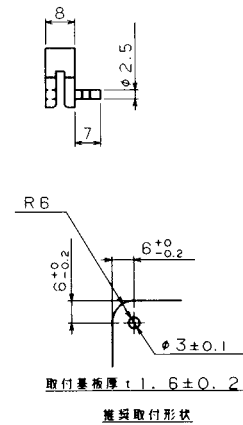

※ (R) はピンが反対になります。

ワンタッチエジェクター NE-2タイプ





●材質：66ナイロン ガラス入り
難燃性 UL94V-0

●色：ベージュ

●包装単位：100


●RoHS指令適合品

※本品は左右セットでの販売になります。

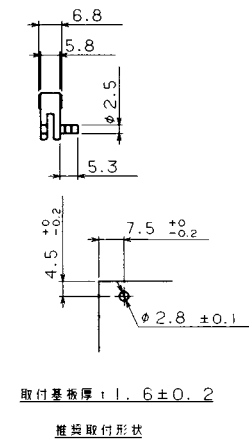

※ (R) はピンが反対になります。

ワンタッチエジェクター NE-3タイプ





●材質：66ナイロン ガラス入り
難燃性 UL94V-0

●色：ベージュ

●包装単位：100

●RoHS指令適合品

※本品は左右セットでの販売になります。

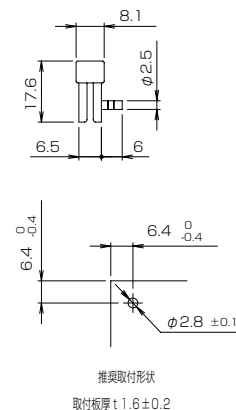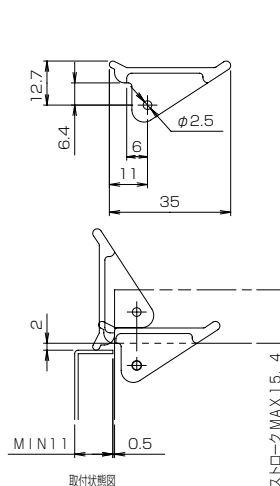

※ (R) はピンが反対になります。


LEDスぺーサー LDSタイプ

寸 法 仕 様			単位：mm
品 番	H	色	包装単位
LDS-10P	1.0	ピンク	1000
LDS-20K	2.0	ブラック	
LDS-30Y	3.0	イエロー	
}	}		
LDS-39Y	3.9	ブルー	
LDS-40B	4.0		
}	}		
LDS-49B	4.9		
LDS-50R	5.0	レッド	
}	}		
LDS-59R	5.9	ブラウン	
LDS-60C	6.0		
}	}		
LDS-69C	6.9		
LDS-70G	7.0	グリーン	
}	}		
LDS-79G	7.9	ピンク	
LDS-80P	8.0		
}	}	ブラック	
LDS-89P	8.9		
LDS-90K	9.0		
}	}		
LDS-99K	9.9		

寸 法 仕 様			単位：mm
品 番	H	色	包装単位
LDS-100Y	10.0	イエロー	1000
}	}		
LDS-109Y	10.9		
LDS-110B	11.0	ブルー	
}	}		
LDS-119B	11.9		
LDS-120R	12.0	レッド	
}	}		
LDS-129R	12.9		
LDS-130C	13.0	ブラウン	
}	}		
LDS-139C	13.9		
LDS-140G	14.0	グリーン	
}	}		
LDS-149G	14.9		
LDS-150P	15.0	ピンク	
}	}		
LDS-159P	15.9		
LDS-160K	16.0	ブラック	
}	}		
LDS-169K	16.9		




- ・LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止
- ・連結構造の為にピッチの統一化が可能
- ・0.1mm単位での高さ要求に対応

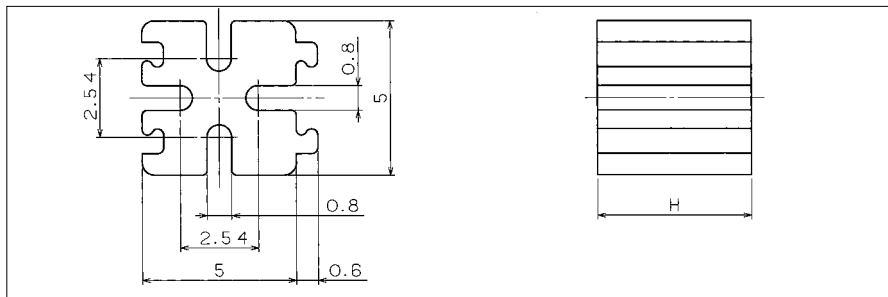


- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- RoHS指令適合品
- 受注生産品です。(5000ロットより)

LEDスぺーサー LDTタイプ

寸法仕様			単位: mm
品番	H	色	包装単位
LDT-10P	1.0	ピンク	1000
LDT-20K	2.0	ブラック	
LDT-30Y	3.0	イエロー	
LDT-40B	4.0	ブルー	
LDT-45B	4.5	ブルー	
LDT-60C	6.0	ブラウン	
LDT-70G	7.0	グリーン	
LDT-95K	9.5	ブラック	
LDT-100Y	10.0	イエロー	
LDT-142G	14.2	グリーン	

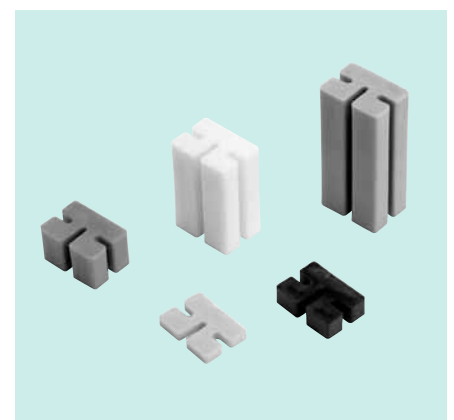

- ・2色光LED、コンデンサー、受光素子用ス
ペーサー
- ・種類が豊富で特注品の製作可能
- ・垂直・水平両方に取り付け可能

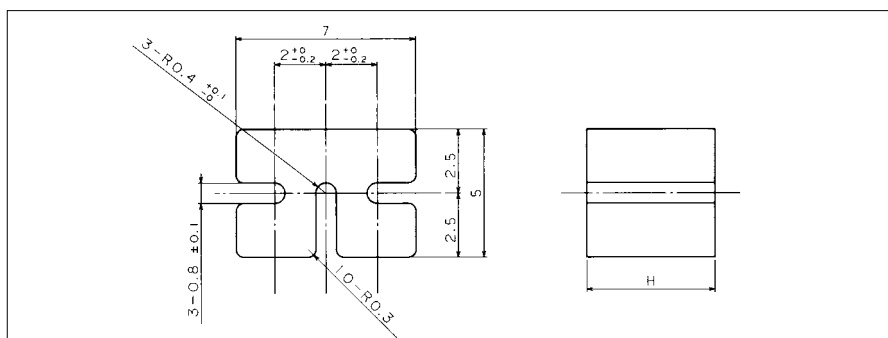

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-0
- RoHS指令適合品
- 受注生産品です。(5000ロットより)

ターンリベット




- ・ワンタッチで取り付け可能
- ・取り外しはプラスドライバーで容易に可能
- ・錆や薬品による腐食なし

●材質：ブランジャー ポリアセタール
 難燃性 UL94-HB
 ブッシュ 6ナイロン
 難燃性 UL94V-0

- 色：黒
- RoHS指令適合品
- 受注生産品（ご発注ロットは別途お問い合わせください）

取付仕様			単位：mm
品 番	取付穴径φ	取付板厚 t	包装単位
TR3545	3.6±0.05	2.0~3.0	1000
TR4185	4.1±0.05	15.5~17.0	

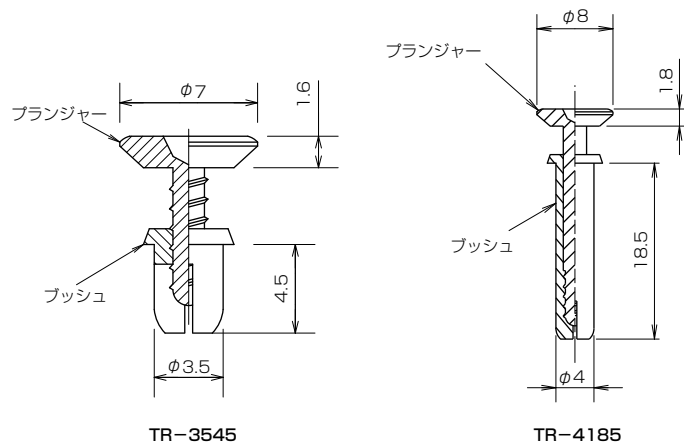

ナイロンリベット Pタイプ

RIVETS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


締結部品

13

寸 法 仕 様									単位：mm	
品 番	d	L	D	A	取付穴径Φ	取付板厚t	挿入力	抜去力	包装単位	
P2024-W/B	2.0	2.4	4.2	1.2	2.1	0.6~1.2	19~ 29N	29N以上	1000	
P2032-W/B		3.2				1.3~2.0				
P2040-W/B		4.0				2.1~2.8				
P2048-W/B		4.8				2.9~3.6				
P2632-W/B	2.6	3.2	5.0	1.4	2.7	1.0~2.0		49N以上		
P2642-W/B		4.2				2.1~3.0				
P2648-W/B		4.8				2.7~3.6				
P2655-W/B		5.5				3.4~4.3				
P3035-W/B	3.0	3.5	6.4	1.6	3.1	1.0~2.0	29~ 39N	78N以上		
P3045-W/B		4.5				2.0~3.0				
P3055-W/B		5.5				3.0~4.0				
P3065-W/B		6.5				4.0~5.0				
P3075-W/B		7.5				5.0~6.0				
P3080-W/B		8.0				5.5~6.5				
P3090-W/B		9.0				6.5~7.5				
P3100-W/B		10.0				7.5~8.5				
P3535-W/B	3.5	3.5	6.4	1.6	3.6	1.2~2.1	117N以上			
P3545-W/B		4.5				2.2~3.1				
P3550-W/B		5.0				2.7~3.6				
P3555-W/B		5.5				3.2~4.1				
P3560-W/B		6.0				3.7~4.6				
P3570-W/B		7.0				4.7~5.6				
P3580-W/B		8.0				5.7~6.6				
P4050-W/B	4.0	5.0	8.0	1.8	4.1	2.5~3.5	29~ 49N	196N以上		
P4060-W/B		6.0				3.5~4.5				
P4070-W/B		7.0				4.5~5.5				
P4080-W/B		8.0				5.5~6.5				
P4090-W/B		9.0				6.5~7.5				
P4100-W/B		10.0				7.5~8.5				
P4120-W/B		12.0	9.0~10.5							
P5045-W/B	5.0	4.5	9.0	2.2	5.1	1.5~2.5	39~ 49N	245N以上		
P5055-W/B		5.5				2.5~3.5				
P5065-W/B		6.5				3.5~4.5				
P5075-W/B		7.5				4.5~5.5				
P5085-W/B		8.5				5.5~6.5				
P5095-W/B		9.5				6.5~7.5				
P5105-W/B		10.5				7.5~8.5				
P6060-W/B	6.0	6.0	12.0	2.5	6.1	2.5~4.0	39~58N	294N以上		
P6080-W/B		8.0		3.0		4.0~5.5				




- ・ハンドワーク仕様
- ・抜群な作業性
- ・最大に発揮されたプラスチックの弾性機能
- ・緩み脱落防止
- ・錆や薬品による腐食なし

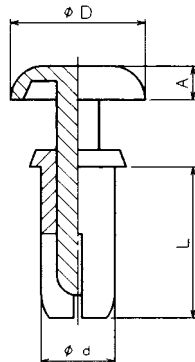

- 材質: 6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色 W: 白
B: 黒
- RoHS指令適合品




ARラッチ

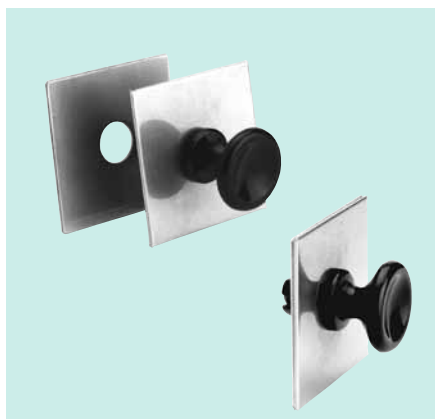

・スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます

プランジャー 寸法仕様				単位: mm
品番	梱包単位	適用グロメット品番	頭部形状[mm]	
ARL-1LP	1000	AR-SLG		
ARL-1LP		AR-1LG		
ARL-2LP		AR-2LG		
ARL-3LP		AR-3LG		
ARL-4LP		AR-4LG		
AR-8P	100	AR-8G		
ARB-1LP	1000	AR-SLG		
ARB-1LP		AR-1LG		
ARB-2LP		AR-2LG		
ARB-3LP		AR-3LG		
ARB-4LP		AR-4LG		
ARB-1MP	1000	AR-1MG		
ARB-2MP		AR-2MG		
ARB-3MP		AR-3MG		
ARB-4MP		AR-4MG		
ARB-1SP	1000	AR-1SG		
ARB-2SP		AR-2SG		


グロメット 寸法仕様									単位: mm
品番	W	H	(L)	移動側板厚t	全板厚t	移動穴径Φ	固定穴径Φ	包装単位	
AR-SLG	10.8	2.0	9.3	1.1	1.5~3.7	7.6±0.1	8.1±0.1	1000	
AR-1LG			9.3	1.6	2.0~4.2				
AR-2LG			10.3	2.5	3.0~5.2				
AR-3LG			11.9	4.1	4.6~6.9				
AR-4LG			13.1	5.3	5.8~8.0				
AR-8G			9.5	0.8~1.6	1.6~3.2		8.0±0.1	100	
AR-1MG	8.5	1.8	8.5	1.1	1.5~3.7	6.0±0.1	6.4±0.1	1000	
AR-2MG			9.0	1.6	2.0~4.2				
AR-3MG			10.0	2.5	3.0~5.2				
AR-4MG			11.3	4.1	4.6~6.9				
AR-1SG	6.5	1.2	7.6	1.0	2.0~4.0	4.6 ⁺⁰ _{-0.1}	4.8 ⁺⁰ _{-0.1}		
AR-2SG			8.1	1.5	2.5~4.5				

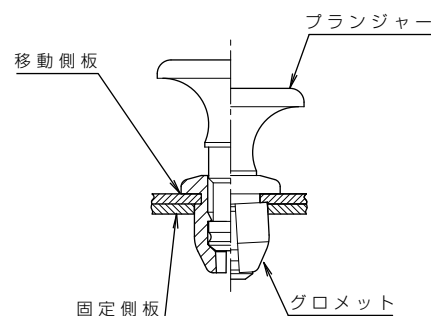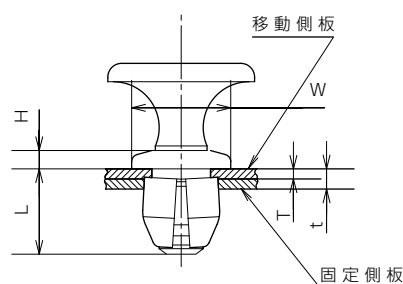

- 材質：プランジャー 6ナイロン
グロメット ポリカーボネイト
難燃性 UL94V-2
- 色：黒
- RoHS指令適合品
- ※AR-8P, AR-8Gは受注生産品
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)
- プランジャーとグロメットはセット販売になります。

ワンタッチサポート PLタイプ

寸法仕様										単位: mm
品番	A	B	C	D	E	取付板厚t	取付穴径φ	本体材質	ピン材質	包装単位
PL-10 (FRX-03A)	10.0	16.0	18.0	20.0	8.0	0.7~3.2	8.0 ^{+0.0} _{-0.3}	TPE 黒	PA6 ナチュラル	200
PL-10 (サントプレーン)	10.0	16.0							PA6 黒	
PL-15 (サントプレーン)	15.0	21.0							PP グレー	

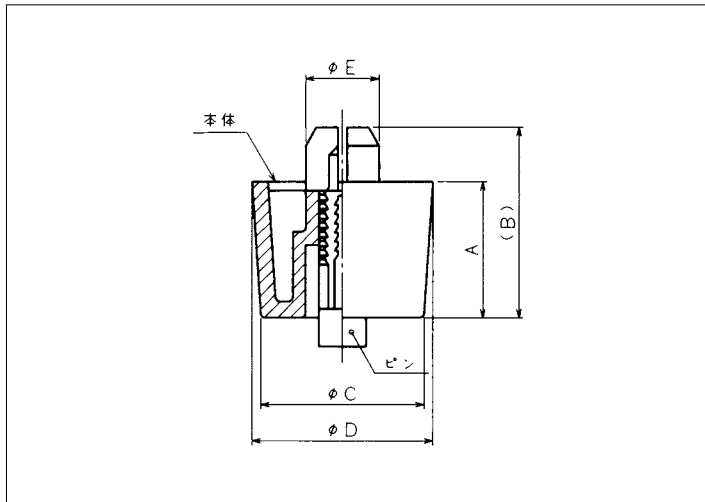

- ・ネジ止め方式に比べ作業性アップ
- ・ロックピン方式による簡単な取り付け

●RoHS指令適合品

ワンタッチサポート Aタイプ



- ・シャーシの取付穴径の縮小化
- ・取り付け用リベット変更による板厚対応
- ・着脱が容易なネジ付圧入ピン有

●材質：本体 エラストマ
ネジピン ポリアセタール
リベット 6ナイロン


●色：黒
●RoHS指令適合品

寸法仕様

単位：mm

品番	A	D	H	取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
FF001-AR791	20.0	24.0	14.0	1.0~2.3	5.0 $^{+0.1}_{-0}$	200
FF004-AR791	18.0	20.0	10.0			
FF015-AR791	28.0	30.0	15.0	0.8~2.0		100

※挿入後の取り外しはドライバーにて回転させて外せます。
※圧入ピンがネジになっています。



ワンタッチサポート Bタイプ




寸法仕様

単位：mm

品番	H	取付板厚t				取付穴径Φ	包装単位
		P4050	P4060	P4070	P4080		
FF005-AR791	4.2	0.8~1.8	1.8~2.8	2.9~3.7	3.8~4.8	4.1 $^{+0.1}_{-0}$	500
FF008-AR791	6.0		0.8~1.8	1.9~2.8	2.9~4.0		
FF009-AR791	8.0		0.5~0.8	0.8~2.0	2.1~3.0		200

※部分は標準品です。
※P4050等は、ナイロンリベットPタイプの品番です。
※リベットL寸法を変える事により板厚範囲が広がります。



●材質：本体 エラストマ
リベット 6ナイロン


●色：黒
※ご注文の際はリベットサイズをご指定ください
●RoHS指令適合品

ワンタッチサポート ミニタイプ

寸 法 仕 様							単位: mm	
品 番	A	D	H	取付板厚 t			取付穴径Φ	包装単位
				P3055	P4060	P4070		
FF003-AR791	13.5	14.2	5.5	0.8~1.8			3.1 $^{+0.1}_{-0}$	500
FF006-AR791	14.0	15.0	6.0		0.6~1.0	1.0~2.0	4.1 $^{+0.1}_{-0}$	
FF010-AR791	14.0	15.0	9.0		0.6~1.0	1.0~2.0	4.1 $^{+0.1}_{-0}$	
FF013-AR791	10.0	10.8	4.0		0.6~1.0 P3545	1.0~2.0 P3555	3.6 ±0.05	1000

※  部分は標準品です。

※ リベット L 寸法を変える事により板厚範囲が広がります。

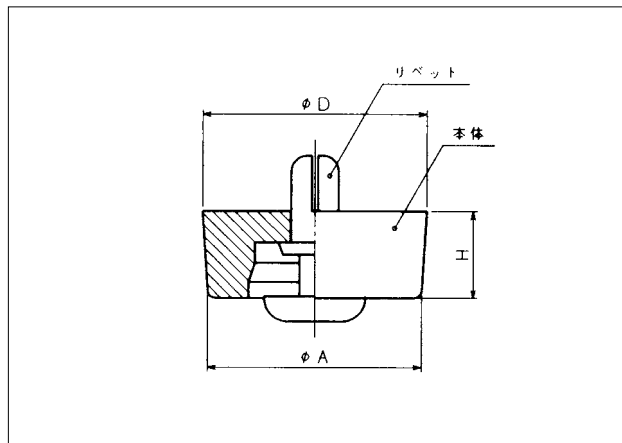

●材質: 本体 エラストマ
リベット 6ナイロン


●色: 黒

※ご注文の際はリベットサイズをご指定ください

●RoHS指令適合品

ワンタッチサポート 2ピース Cタイプ

寸 法 仕 様							単位：mm
品 番	A	D	H	取付板厚	取付穴径Φ	本体材質	クッション性
FF007-A41	18.0	20.0	14.0	1.0～2.0	10.2	PPブレンド	セミハード
FF017-PP			10.0	0.8～1.2	8.1	PP	ハード
FF017-AR41				0.8～1.5		PPブレンド	セミハード
FF024-PP			12.0	0.8～1.2		PP	ハード
FF024-AR41				0.8～1.5		PPブレンド	セミハード
FF025-PP			15.0	0.8～1.2		PP	ハード
FF025-A41				0.8～1.5		PPブレンド	セミハード
FF026-PP			18.0	0.8～1.2		PP	ハード
FF026-AR41				0.8～1.5		PPブレンド	セミハード
FF018-AR781			10.0	0.8～1.5	7.7	TPE	ソフト
FF021-AR781	20.0	21.0	6.0	5.0～8.0			
FF023-AR781	23.0	25.0	5.0	0.8～1.5			
FF028-AR781	18.0	20.0	15.0	0.8～1.5	7.7		

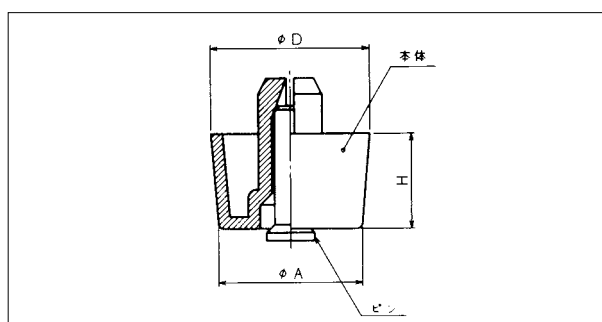

●材質: ピン ポリプロピレン

●色: 黒

●包装単位: 200

●RoHS指令適合品

ロッキングホールプラグ





- ・指で押すだけで穴ふさがりが簡単
- ・取り付け寸法はΦ6.4mm～Φ51.0mmの19サイズ

寸法仕様

単位：mm



寸 法 仕 様						単位：mm
品 番	(ΦA)	(B)	(ΦD)	取付穴径Φ	取付板厚t	包装単位
LHP-0250	8.0	8.0	6.1	6.4	1.6	100
LHP-0312	9.5		7.7	8.0		
LHP-0375	12.0	10.3	9.3	9.5	0.8～3.2	
LHP-0437	13.5		10.9	11.0		
LHP-0500	14.6		12.5	12.7		
LHP-0562	16.7		14.1	14.3		
LHP-0625	18.2		15.8	15.9		
LHP-0687	20.0		17.3	17.5		
LHP-0750	23.2		18.9	19.0		
LHP-0812	22.6		20.4	20.6		
LHP-0875	25.8	11.5	22.0	22.2		
LHP-1000	30.5		25.3	25.5		
LHP-1093	31.0		27.6	28.0／28.5		
LHP-1187	33.3		30.0	30.1		
LHP-1250	34.9		31.8	32.0		
LHP-1375	38.0		34.9	35.0		
LHP-1500	42.7		37.9	38.0		
LHP-1750	48.4		44.6	45.0		
LHP-2000	55.0	50.6	51.0			



- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：黒
- RoHS指令適合品

ファストンリリーフホルダー


取付仕様				単位: mm
品番	適用端子	適用電線	端子挿入部寸法	包装単位
JYF-1	110サイズ旗型	φ3.6以下	2.0×4.1	500
JYF-250S	250サイズ平型	φ1.5~φ5.0	3.2×7.9	

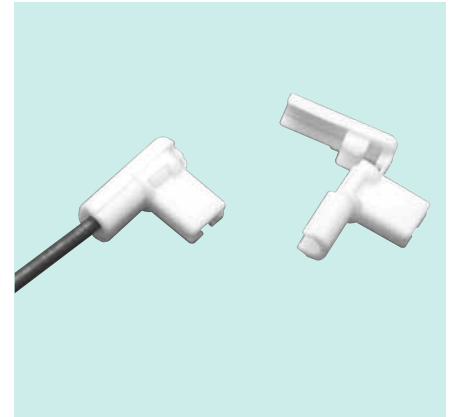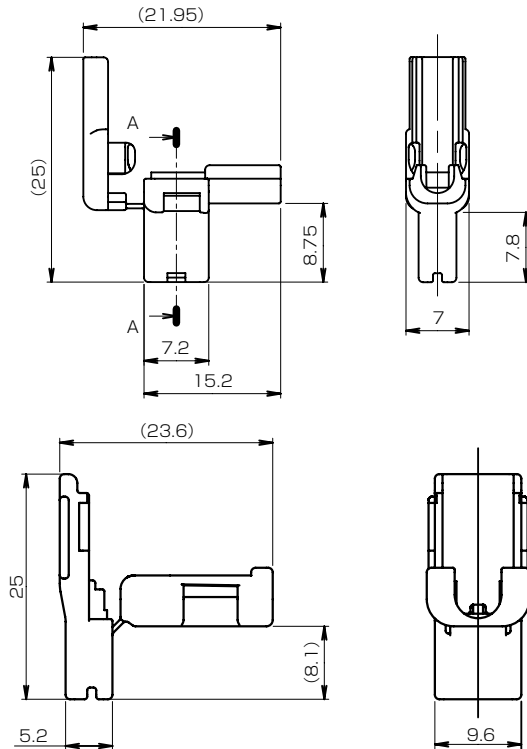


- ・ファストン端子用絶縁カバー
- ・ワンタッチ取り付け

- 材質: 66ナイロン
難燃性UL94V-0
- 色: ナチュラル (白)
- RoHS指令適合品
- UL-224取得品

配管穴フサギ

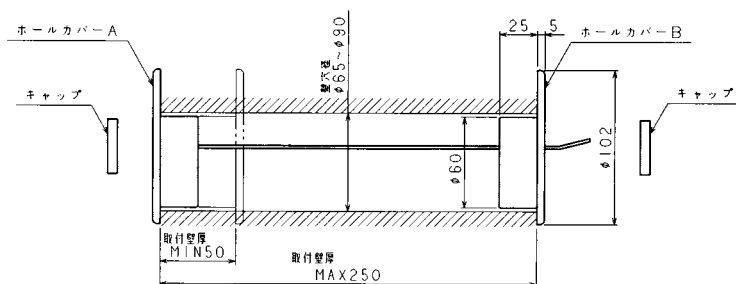

SP-AF

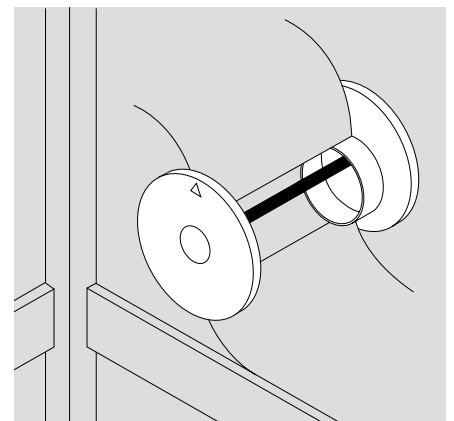

- ・エアコン等配管穴ふさぎ
- ・壁厚t50mm~250mm、壁穴φ65mm~90mmの広範囲に適用
- ・取り外し後再使用可能

- 色: ベージュ
 - 材質: ポリエチレン
 - RoHS指令適合品
- ※受注生産品(で発注ロットは別途お問い合わせください)

ETC.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

その他

機構部品

IH・電子レンジ用ツマミ飛び出しメカ

扉キャッチャー

ロータリーダンパー/ソフトアブソーバー


Mechanised plastic products

Push lock or magnet panel fasteners

Push lock pop up knobs for IH microwave

Rotary dampers

扉キャッチャー

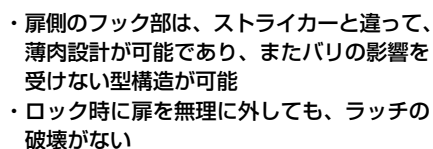

※ご検討時には事前に詳細仕様のご確認をお願いします


〈外觀寸法図〉

(推奨取付方向)

(推奨取付穴)

(推奨寸法)

扉キャッチャー

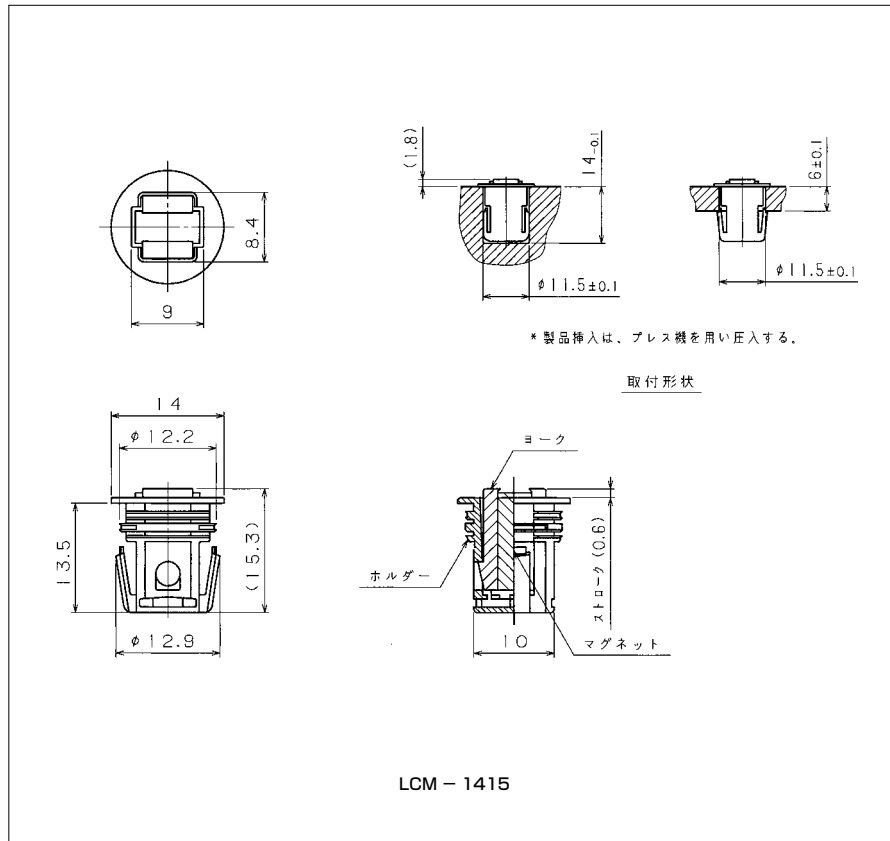

ログキャッチマグ



- ・キャビネットへの取り付けは圧入方式もしくはスナップフィット方式
- ・キャビネットから抜けにくい形状
- ・マグネット・ヨークがフレキシブルに動き、吸着の安定化

- 材質：ハウジング POM
マグネット フェライト
ヨーク SPCC

- 吸着力：24.5 ± 5N (弊社測定値)

- 色：乳白色

- 包装単位：200

- RoHS指令適合品

※ご検討時には事前に詳細仕様のご確認をお願いします

扉キャッチャー

キャッチマグ CM-2

製品仕様		
品番	参考吸着力N	包装単位
CM-2B	3.9	200
CM-2UB	6.9	




- ・マグネットの吸着力を利用したキャッチャー
- ・省スペースで扉周辺に取り付け可能
- ・取り付けはフロント面からの挿入で完了

- 材質：ハウジング 6ナイロン
難燃性UL94V-2
マグネット 異方性フェライト (CM-2B)
ネオジウム磁石 (CM-2UB)
ヨーク SPC


- 色：黒

- RoHS指令適合品

※ご検討時には事前に詳細仕様のご確認をお願いします

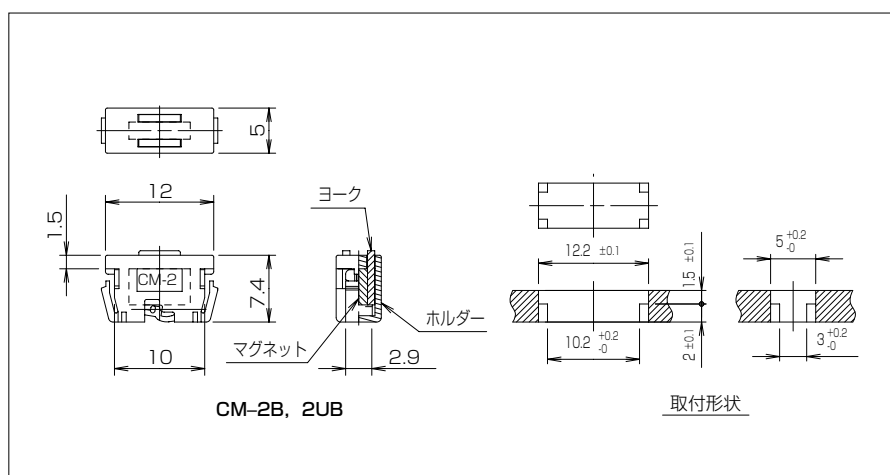

機構部品

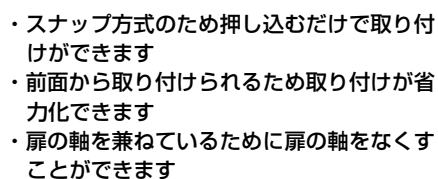

取付ギア仕様		
適用	G05	G08
品番	0512S	0811S
種類	標準平歯車	
歯形	インボリュート並歯	
モジュール	0.5	0.8
圧力角	20°	20°
歯数	12	11
基準ピッチ円直径	6.0	8.8
ギアの厚み	3.5	


※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

D3シリーズ NRT-D3 両方向・一方向ロータリーダンパー

製品仕様		
品 番	定格トルク (cN・m)	回転方向
NRT-D3-501 (G1)	5.0±1.0	両方向
NRT-D3-102 (G1)	10.0±2.0	両方向
NRT-D3-152 (G1)	15.0±3.0	両方向
NRT-D3-202 (G1)	20.0±4.0	両方向
NRT-D3-252 (G1)	25.0±5.0	両方向
NRN-D3-R501 (G1)	5.0±1.0	時計方向
NRN-D3-L501 (G1)		反時計方向
NRN-D3-R102 (G1)	10.0±2.0	時計方向
NRN-D3-L102 (G1)		反時計方向
NRN-D3-R152 (G1)	15.0±3.0	時計方向
NRN-D3-L152 (G1)		反時計方向
NRN-D3-R202 (G1)	20.0±4.0	時計方向
NRN-D3-L202 (G1)		反時計方向
NRN-D3-R252 (G1)	25.0±5.0	時計方向
NRN-D3-L252 (G1)		反時計方向

※G1は歯車付

※歯車仕様…モジュール1.0、圧力角20°、歯数12、基準ピッチ円直径 φ12

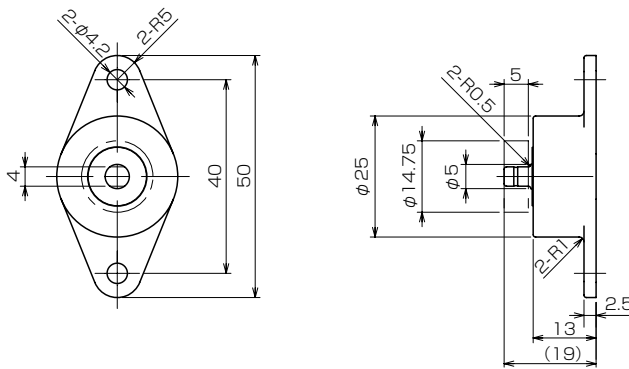

●RoHS指令適合品

<ロータリーダンパー使用上のご注意>


- ・適合性の決定は、装置の設計者または仕様決定者が判断してください。
- ・仕様範囲外では使用しないでください。(詳細仕様はお問い合わせください)

NRT-G4シリーズ 両方向性ロータリーダンパー

製品仕様			
品番			定格トルク (cN・m)
標準タイプ	ギア付タイプ		
NRT-G4-150	NRT-G4-150-G1	G1ギア仕様 モジュール 0.5 圧力角 20° 歯数 14 P.D.C. φ7.0	0.15±0.06
NRT-G4-200	NRT-G4-200-G1		0.20±0.07
NRT-G4-300	NRT-G4-300-G1		0.30±0.08
NRT-G4-450	NRT-G4-450-G1		0.45±0.10
NRT-G4-600	NRT-G4-600-G1		0.60±0.12
NRT-G4-800	NRT-G4-800-G1		0.08±0.16
NRT-G4-101	NRT-G4-101-G1		1.00±0.20

注) 定格トルクは、温度23℃、20 rpm時の値です。

取り付けギア仕様		
上記以外ギア仕様		
品 番	0512F	0811F
種 類	標準平歯車	
歯 形	インボリュート並歯	
モジュール	0.5	0.8
圧 力 角	20°	20°
歯 数	12	11
基準ピッチ円直径	6.0	8.8
ギアの厚み	3.5	

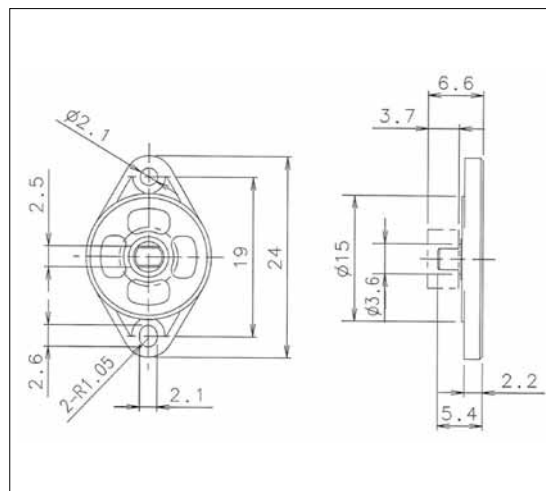

- ・薄型ロータリーダンパー
- ・トルク安定性が向上しました
- ・FDD、HDD、光ディスクのヘッドのソフトランディング
- ・VTR、TV、CDのソフトエジェクト機構


●RoHS指令適合品

<ロータリーダンパー使用上のご注意>

- ・適合性の決定は、装置の設計者または仕様決定者が判断してください。
- ・仕様範囲外では使用しないでください。(詳細仕様はお問い合わせください)

※受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

ソフトアブソーバー NPD-1018 シリーズ

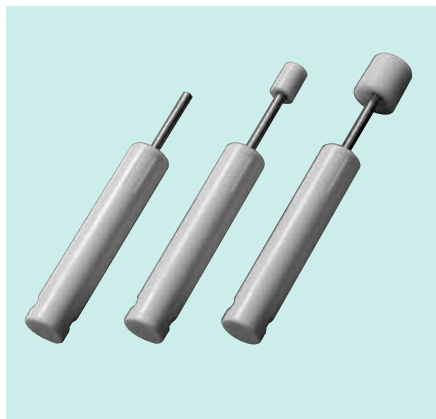

●RoHS指令適合品


<ソフトアブソーバー使用上のご注意>

- ・適合性の決定は、装置の設計者または仕様決定者が判断してください。
- ・仕様範囲外では使用しないでください。
(詳細仕様はお問い合わせください)

製品仕様

品 番	最大吸収エネルギー J (kgf・m)	速度範囲 m/s	シリンダーキャップ
NPD-1018A15	1.2 (0.12)	0.5以下	茶
NPD-1018A15	1.5 (0.15)	0.5以下	グレー

※上記型式末尾に -SW, -CW, -RW を付ける事で、それぞれキャップ無し、キャップ付、エラストマーキャップ付をご指定ください。

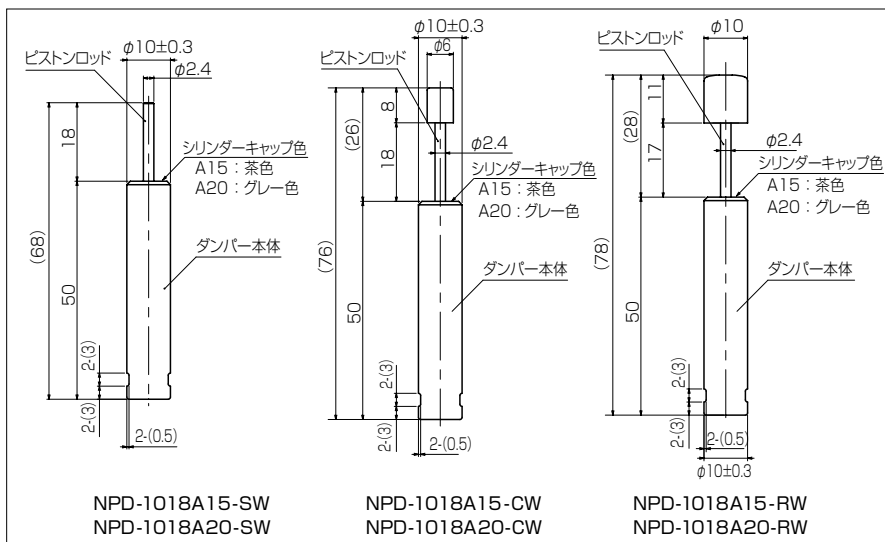

プラスチック性能表（1）

*印：0.45MPa


樹脂名 (一般名)	記号	引張り強度 MPa	伸び %	曲げ弾性率 10 ³ MPa	衝撃強度 (ノッチ付) J/m	荷重たわみ温度 (1.82MPa) ℃	比重
ポリエチレン〈低密度〉 〈高密度〉	PE	4.1~15.7 21.6~38.2	90~800 20~100	0.6~4.2 4.2~8.0	破断せず 9.8~1068	32~41 43~54	0.91~0.93 0.94~0.96
ポリプロピレン 〈GR30〉	PP	29.4~38.2 88.2	200~700 2	9.1~14.1 30	29.4~107.8 88.2	52~60 153	0.90~0.91 1.12
ポリスチレン	PS	34.3~61.7	1.0~2.5	28~33	13.7~21.6	104 (最大)	1.04~1.07
AS樹脂	AS	62.0~82.7	1.5~3.7	~38.7	—	106~122	1.07~1.1
ABS樹脂	ABS	16.7~61.7	10~140	14.1~27.4	37.2~646.8	94~107	0.99~1.15
アクリル樹脂	PMMA	54.9~75.5	2~7	29.5~32.3	9.8~19.6	71~102	1.17~1.20
塩ビ樹脂 〈硬質〉 〈軟質〉	PVC	34.3~61.7 10.3~61.7	2~40 200~450	21~35 —	19.6~1068 破断せず	54~74 —	1.35~1.45 1.16~1.35
6ナイロン 〈DRY〉 〈3.5%吸水〉	PA6	74.5~85.3 34.3~46.1	100~200 200<	25~29 8~11	49~68.6 392~490	*182~194 —	1.12~1.14 —
6ナイロン 〈GR30〉	PA6	102.9~166.6	5	48~80	107.8~186.2	215	1.36
66ナイロン 〈DRY〉 〈2.5%吸水〉	PA66	78.4 51.9	90~110 200<	29 14	49 274.4	*220 —	1.13~1.14 —
66ナイロン 〈GR30〉	PA66	132.3~176.4	5	60~80	88.2~137.2	255	1.37
ポリアセタール(デルリン) (ジュラコン)	POM	69.1 60.8	40 60~75	28.8 26.4	74.5 67~74.7	136 110	1.42 1.41
ポリカーボネイト	PC	54.9~65.7	100~130	22~25	637~960.4	147~158	1.2
PBT PBT 〈GR30〉	PBT	54.9 137.2	300 4	25 90	49 78.4	58 212	1.31 1.52
PET 〈GR30〉	PET	107.8~142.1	1.4~1.5	80~100	44.1~132.3	238~242	1.59~1.67
変性PPE (ノリル)	PPE	51.9~61.7	60	23~25	176.4~294	90~128	1.06~1.1
ポリサルフォン	PSF	68.6~70.6	50~100	27.5	69.6	175	1.24~1.25
ポリエーテルサルフォン	PES	82.3	50	26	85.3	203	1.37
ポリアリレート (Uポリマー)	PAR	70.1~73.5	40~110	18.8~20.1	147~343	132~175	1.21~1.24
ポリメチルペンテン (TPX)	PMP	13.7~25.5	20~120	5~15	39.2~49	*80~100	0.83
PPS (ライトンGR40)	PPS	134.3	1.3	120	74.5	>260	1.64
PTFE (テフロン) ETFE (テフゼル)	PTFE ETFE	13.8~34.4 44.6	200~400 100~400	— —	160.7 破断せず	*121 *104	2.14~2.20 1.70

※上記の表はModern Plastic Encyclopedia社及び各社カタログ資料をもとに作成しました。

※物性値は代表的な数値となっておりますので詳細は各社カタログ及び資料をご参照ください。

※ () は登録商標となっております。

プラスチック性能表 (2)

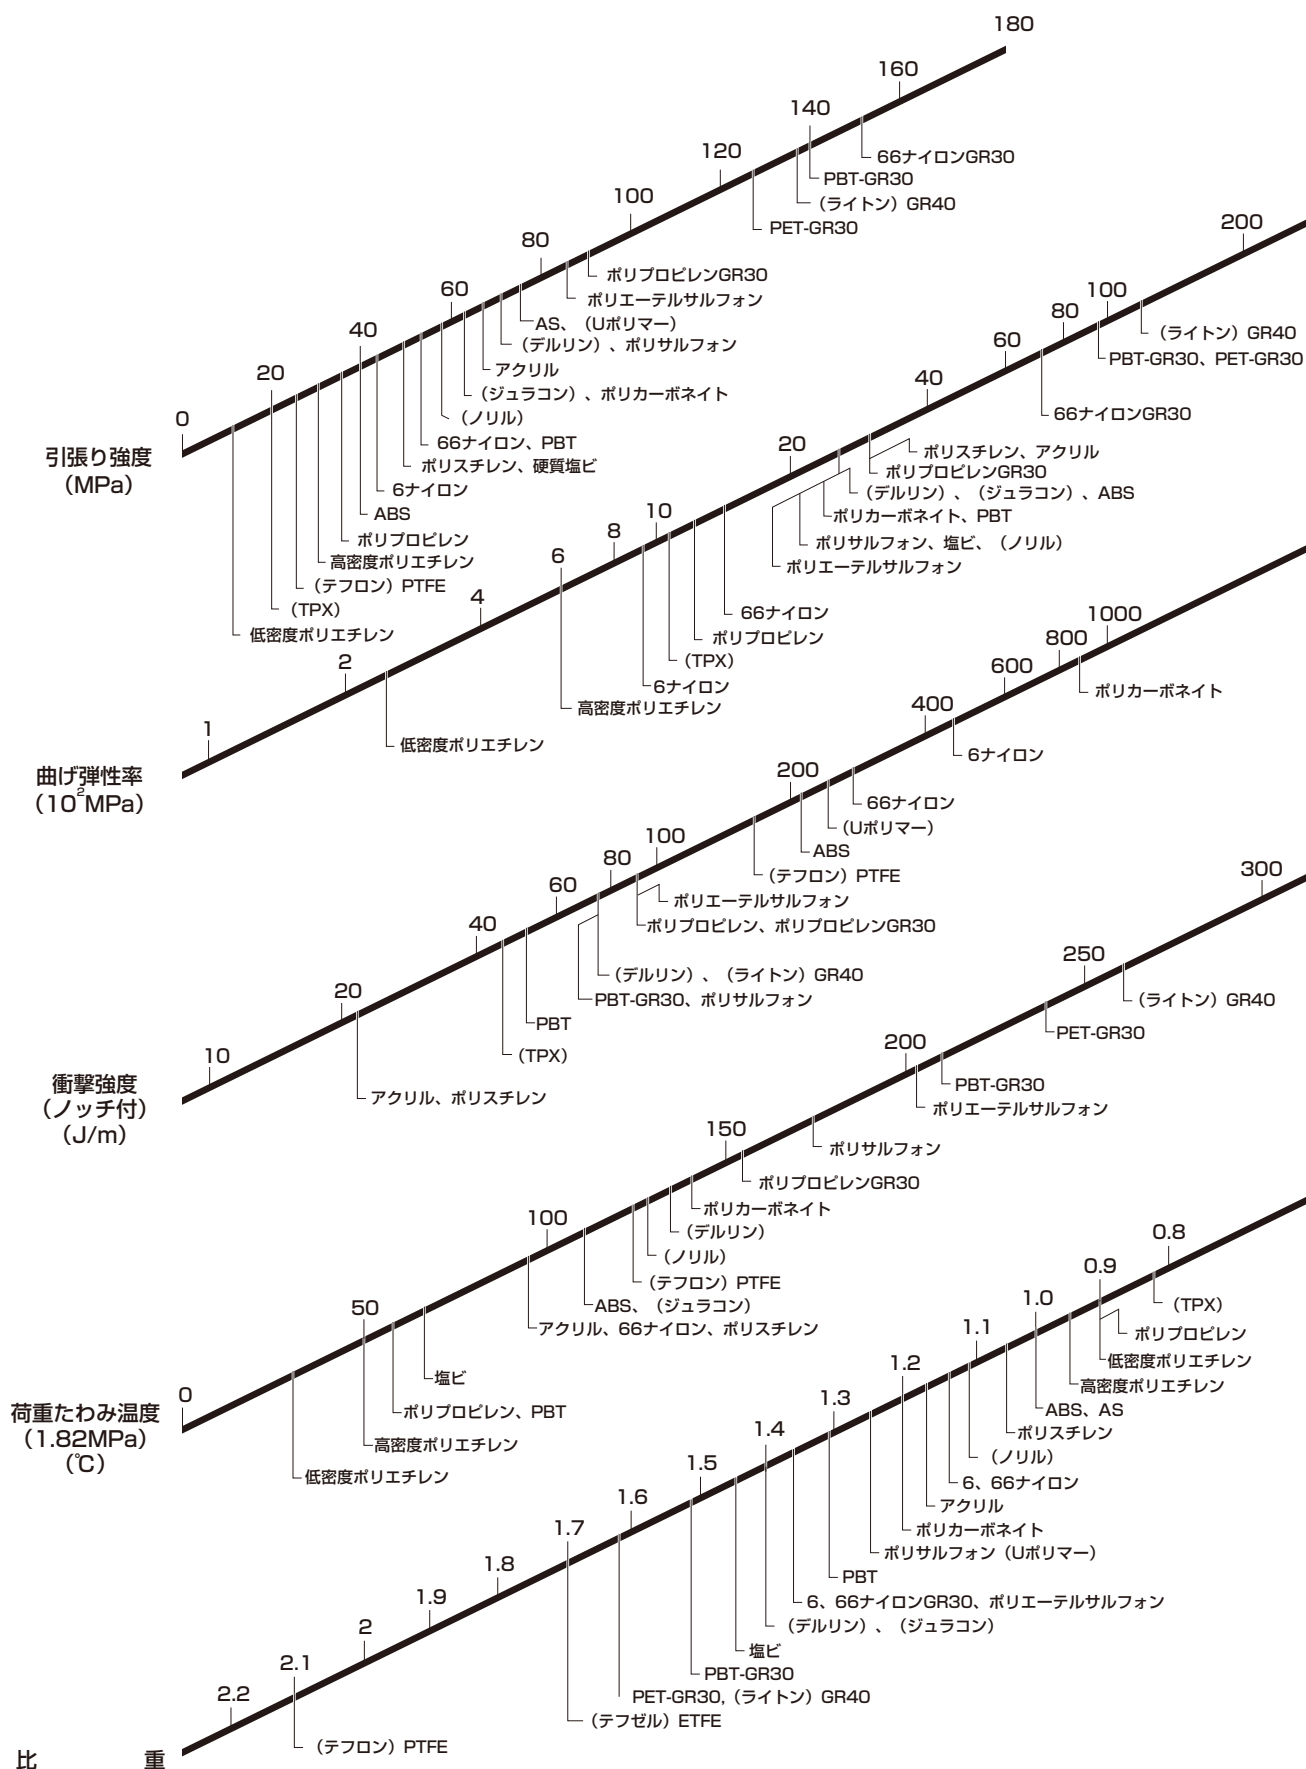

※ () は登録商標となっております。

お問い合わせ先



NIX, INC.

株式会社 ニックス

本社：〒220-6108
横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB 8F
tel.045-221-2001 [代表]
fax.045-221-1230
<http://www.nix.co.jp>

本社オフィス

〒220-6108 横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB 8F
tel.045-221-1350(代表) fax.045-221-1355

大阪オフィス

〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-3 アストロ新大阪第2ビル 4F
tel.06-6305-0451(代表) fax.06-6308-4776

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 千種第2ビル 6F
tel.052-937-7301(代表) fax.052-937-7319

